


GIGABYTE B860 GAMING X WIFI6E Placa base - CPUs Intel Core Ultra, VRM de 12+1+2+1 fases, hasta 9066MHz DDR5, 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, WIFI 6E, USB4

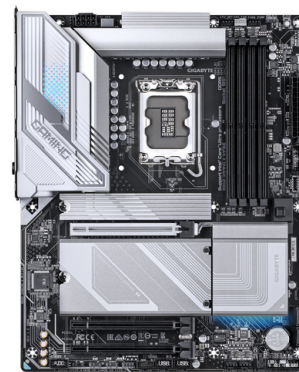

Marca : GIGABYTE

Código del producto: B860 GAMING X WIFI6E

Nombre del producto : B860 GAMING X WIFI6E Placa base

- CPUs Intel Core Ultra, VRM de 12+1+2+1 fases, hasta 9066MHz DDR5, 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, WIFI 6E, USB4

- Fases Híbridas Dobles 12+1+2+1 50A PPAK VRM
- Canal Doble DDR5: 4*DIMMs
- PCIe 5.0 x16 con Slot PCIe UD & EZ-Latch Plus
- M.2 Gen5 (Hasta 25110) con EZ-Latch Plus
- Disipadores de MOSFET Avanzados/Protector Térmico M.2(Ext.) con EZ-Latch Click
- Realtek 2x2 Wi-Fi 6E con WIFI EZ-Plug
- LAN 2.5GbE, USB 4.0 Tipo-C, USB 3.2 Gen 2 Tipo-C
- Q-Flash Plus

B860 GAMING X WIFI6E Placa base - CPUs Intel Core Ultra, VRM de 12+1+2+1 fases, hasta 9066MHz DDR5, 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, WIFI 6E, USB4

GIGABYTE B860 GAMING X WIFI6E Placa base - CPUs Intel Core Ultra, VRM de 12+1+2+1 fases, hasta 9066MHz DDR5, 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, WIFI 6E, USB4:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.

Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	Intel	Micrófono, jack de entrada	✓
Socket de procesador *	LGA 1851 (Socket V1)	Conector para antena WiFi-AP	2
Procesador compatible *	Intel Core Ultra (Serie 1), Intel Core Ultra (Series 2)	Conexión	
Sockets de procesador soportados	LGA 1851	Ethernet	✓
Memoria		Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Controlador LAN	Realtek RTL8125
Número de ranuras de memoria *	4	Wifi *	✓
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Canales de memoria	Doble canal	Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Compatibilidad de ECC	ECC y no ECC	Modelo de controlador WLAN	Intel Wi-Fi 6E AX211
Velocidades de reloj de memoria soportadas	5600,6400,9066 MHz	Bluetooth	✓
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	9066 MHz	Versión de Bluetooth	5.3
Memoria interna máxima *	256 GB	Características	
Memoria sin buffer	✓	Chipset *	Intel B860
Memoria interna máxima por ranura	64 GB	Chip de sonido	Realtek ALC897
Reguladores del almacenaje		Canales de salida de audio *	7.1 canales
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Color del producto	Dark brown
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA III	Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling
Número de HDDs soportados	4	Componente para *	PC
Número de unidades de almacenamiento compatibles	7	Factor de forma *	ATX
Compatibilidad con RAID	✓	Familia del chipset *	Intel
Niveles RAID	0, 1, 5, 10	Tipo de enfriamiento	Pasivo
		Alimentación	ATX
		Sistema operativo Windows soportado	Windows 11 x64

Gráficos		Ranuras de expansión	
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	2
Máxima resolución	4096 x 2160 Píxeles	Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
HDCP	✓	Número de ranuras M.2 (M)	3
Versión DirectX	12.0	Tamaño más grande de llave de la primera M.2	25110
Interno I/O		Generación más alta de PCI Express de la primera M.2	5.0
USB 2.0, conectores *	2	Tamaño más grande de llave de la segunda M.2	22110
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2	4.0
Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Tamaño más grande de llave de la tercera M.2	22110
Número de conectores SATA III *	4	Generación más alta de PCI Express de la tercera M.2	4.0
S/PDIF, conector de salida	✓	BIOS	
Conector de audio en panel frontal	✓	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Conector de panel delantero	✓	BIOS, tamaño de memoria	256 MB/s
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Versión ACPI	5.0
Conector de ventilador CPU	✓	Jumper Clear CMOS	✓
Número de conectores para ventiladores de CPU	2	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Número de conectores a ventilador de chasis	4	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Datos logísticos	
Número de conectores de alimentación EPS (8 pines)	1	País de origen	China
Conector TPM	✓	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Número de conectores para bombas de agua	2	Batería	
Conector para tiras LED RGB	✓	Peso de la batería	3 g
Número de conectores para tiras LED RGB	4	Peso de litio por batería	0,07 g
		Número de celdas de batería	1
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Cantidad de puertos USB 2.0 *	5	Tipo de batería	CR2032
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Empaquetado	
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Ancho del paquete	335 mm
Número de puertos USB4 Gen 2x2	1	Profundidad del paquete	270 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Altura del paquete	80 mm
Número de puertos HDMI *	1	Peso del paquete	2,21 kg
Versión HDMI	2.1	Peso y dimensiones	
Cantidad de DisplayPorts	1	Ancho	305 mm
Versión de DisplayPort	2.1	Profundidad	244 mm
Salidas para auriculares	1	Altura	35 mm
Entrada de línea	✓	Contenido del embalaje	
		Pilas incluidas	✓
		Antena incluida	✓
		Tornillos incluidos	✓
		Software incluido	Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Otras características	
		Peso	1,93 kg
		Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 año(s)



4719331866532

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.