

GIGABYTE B860 DS3H WIFI6E Placa base - CPUs Intel Core Ultra, VRM de 8+1+2+2 fases, hasta 9066MHz DDR5, 1xPCIe 5.0 + 1xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, WIFI 6E, USB 3.2 Gen 2x2

Marca : GIGABYTE

Código del producto: B860 DS3H WIFI6E


Nombre del producto : B860 DS3H WIFI6E Placa base - CPUs Intel Core Ultra, VRM de 8+1+2+2 fases, hasta 9066MHz DDR5, 1xPCIe 5.0 + 1xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, WIFI 6E, USB 3.2 Gen 2x2

- Fases Híbridas 8+1+2+2 50A PPAK VRM
- Doble Canal DDR5 4DIMMs
- PCIe 5.0 x16 con ranura PCIE UD y EZ-Latch
- M.2 Gen5 (Hasta 25110) con EZ-Latch Plus
- Disipadores de MOSFET / Guardián Térmico M.2
- Realtek 2x2 Wi-Fi 6E con WIFI EZ-Plug
- LAN 2.5GbE, USB 3.2 Gen2x2 Tipo-C
- Q-Flash Plus

B860 DS3H WIFI6E Placa base - CPUs Intel Core Ultra, VRM de 8+1+2+2 fases, hasta 9066MHz DDR5, 1xPCIe 5.0 + 1xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, WIFI 6E, USB 3.2 Gen 2x2

GIGABYTE B860 DS3H WIFI6E Placa base - CPUs Intel Core Ultra, VRM de 8+1+2+2 fases, hasta 9066MHz DDR5, 1xPCIe 5.0 + 1xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, WIFI 6E, USB 3.2 Gen 2x2:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.

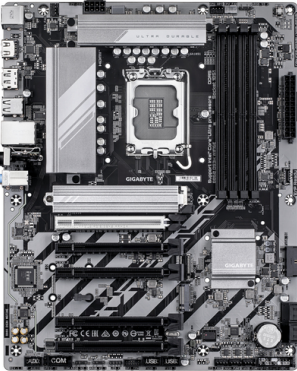

Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	Intel	Salidas para auriculares	1
Socket de procesador *	LGA 1851 (Socket V1)	Entrada de línea	✓
Procesador compatible *	Intel Core Ultra (Series 2)	Micrófono, jack de entrada	✓
Sockets de procesador soportados	LGA 1851	Conector para antena WiFi-AP	2
Memoria		Conexión	
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Ethernet	✓
Número de ranuras de memoria *	4	Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Controlador LAN	Realtek RTL8125
Canales de memoria	Doble canal	Wifi *	✓
Compatibilidad de ECC	ECC y no ECC	Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Velocidades de reloj de memoria soportadas	9066,8800,8600,8400,8266,8200,8000,7950,7900,7800,7600,7400,7200,7000,6800,6600,6400,5600 MHz	Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	9066 MHz	Modelo de controlador WLAN	Intel Wi-Fi 6E AX211
Memoria interna máxima *	256 GB	Bluetooth	✓
Memoria sin buffer	✓	Versión de Bluetooth	5.3
Memoria interna máxima por ranura	64 GB	Características	
Reguladores del almacenaje		Chipset *	Intel B860
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Chip de sonido	Realtek ALC897
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA III	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Número de HDDs soportados	4	Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling
Número de unidades de almacenamiento compatibles	6	Componente para *	PC
Compatibilidad con RAID	✓	Factor de forma *	ATX
Niveles RAID	0, 1, 5, 10	Familia del chipset *	Intel
Gráficos		Tipo de enfriamiento	Pasivo
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Alimentación	ATX
Máxima resolución	4096 x 2160 Pixeles		
HDCP	✓		
Versión DirectX	12.0		
Interno I/O			
USB 2.0, conectores *	2		

Interno I/O		Características	
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Número de conectores SATA III *	4	Ranuras de expansión	
S/PDIF, conector de salida	✓	Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	4
Conector de audio en panel frontal	✓	Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Conector de panel delantero	✓	Número de ranuras M.2 (M)	2
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Tamaño más grande de llave de la primera M.2	25110
Conector de ventilador CPU	✓	Generación más alta de PCI Express de la primera M.2	5.0
Número de conectores para ventiladores de CPU	2	Tamaño más grande de llave de la segunda M.2	25110
Número de conectores a ventilador de chasis	4	Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2	4.0
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	BIOS	
Número de conectores de alimentación EPS (8 pines)	1	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Conector TPM	✓	BIOS, tamaño de memoria	256 MB/s
Cabecera de puerto serie	1	Versión ACPI	5.0
Número de conectores para bombas de agua	3	Jumper Clear CMOS	✓
Conector para tiras LED RGB	✓	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Número de conectores para tiras LED RGB	4	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Datos logísticos	
Cantidad de puertos USB 2.0 *	4	País de origen	China
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1	Batería	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Peso de la batería	3 g
Puerto de ratón PS/2	1	Peso de litio por batería	0,07 g
Número de puertos HDMI *	1	Número de celdas de batería	1
Versión HDMI	2.1	Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Cantidad de DisplayPorts	1	Tipo de batería	CR2032
Versión de DisplayPort	2.1	Empaquetado	
		Ancho del paquete	335 mm
		Profundidad del paquete	270 mm
		Altura del paquete	80 mm
		Peso y dimensiones	
		Ancho	305 mm
		Profundidad	244 mm
		Altura	35 mm
		Contenido del embalaje	
		Pilas incluidas	✓
		Antena incluida	✓
		Tornillos incluidos	✓
		Software incluido	Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Otras características	
		Peso	2 kg
		Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 año(s)



4719331867515

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.