



APC BX1600MI sistema de alimentación ininterrumpida (UPS)
Línea interactiva 1,6 kVA 900 W 6 salidas AC

Marca : APC

Código del producto: BX1600MI

Nombre del producto : BX1600MI



APC BX1600MI. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1,6 kVA, Potencia de salida: 900 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, Conector: C13 acoplador, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 7 Ah, Voltaje de la pila: 24 V. Factor de forma: Compacto, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1,2 m. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2



Características

Topología UPS *	Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA) *	1,6 kVA
Potencia de salida *	900 W
Forma de onda *	Seno
Voltaje de entrada de operación (min) *	140 V
Voltaje de entrada de operación (max) *	300 V
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min)	230 V
Voltaje de operación de salida (max)	230 V
Frecuencia de salida	50/60 Hz
Regulación de la frecuencia de salida	0.5 Hz
Regulación del voltaje de salida	10%
Regulación automática de voltaje (AVR)	✓
Índice de aumento de energía	273 J
Tiempo de respuesta	6 ms
Factor de potencia de entrada	0,56
Nivel de ruido	40 dB
Alarma(s) audibles	✓
Modos de alarma audibles	Alarma de batería baja

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC	C13 acoplador
Conector	C13 acoplador
Cantidad de salidas AC	6 salidas AC

Batería

Tiempo típico de respaldo a carga completa	1 min
Tiempo típico de respaldo a media carga	6,5 min
Vida útil de la batería (máx.)	2 año(s)
Tiempo de recarga de la batería	8 h

Diseño

Factor de forma *	Compacto
Longitud de cable	1,2 m
Ventilador integrado	✓
Color del producto *	Negro
Indicadores LED	✓
Código IP (International Protection)	IP20

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m


Aprobaciones reguladoras

Certificados de conformidad	RoHS
Certificación	CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2

Contenido del embalaje

Cables incluidos	Cable de alimentación de entrada
Incluye tarjeta de gestión	✗

Puertos e Interfaces		Contenido del embalaje	
Puerto USB	✓	Manual de usuario	✓
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Peso y dimensiones	
Tipo de puerto USB	USB Tipo B	Ancho	140 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2	Profundidad	390 mm
SmartSlot	✗	Altura	190 mm
Puerto SmartConnect	✗	Peso	10,3 kg
Batería		Empaquetado	
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Ancho del paquete	390 mm
Capacidad de la batería	7 Ah	Profundidad del paquete	140 mm
Voltaje de la pila	24 V	Altura del paquete	190 mm
		Peso del paquete	11,3 kg
		Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85078000

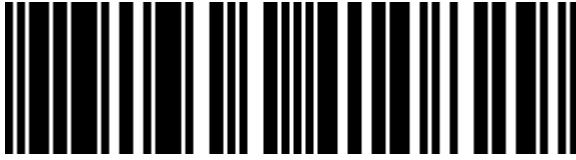

0731304410829



731304410829

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.