

## StarTech.com Switch Matricial HDMI de 2x2 con Conmutado Automático y Prioritario - Conmutador Matrix 1080p

**Marca :** StarTech.com

**Código del producto:** VS222HDQ

**Nombre del producto :** Switch Matricial HDMI de 2x2 con Conmutado Automático y Prioritario - Conmutador Matrix 1080p

- Conmutación automática
- Conmutación por prioridad
- Consola integrada de control manual
- Conmutador de matriz 2x2
- Emulación EDID
- Emulación de la conexión de vídeo
- Soporte para resoluciones de vídeo de hasta 1080 p
- Hardware de montaje incluido

StarTech Switch Matricial HDMI de 2x2 con Conmutado Automático y Prioritario - Selector Conmutador Matrix 1080p Mando a Distancia EDID

StarTech.com Switch Matricial HDMI de 2x2 con Conmutado Automático y Prioritario - Conmutador Matrix 1080p. Tipo de puerto de vídeo: HDMI. Material: Aluminio, Plástico, Color del producto: Negro, Distancia de funcionamiento máximo: 10 m. Voltaje de entrada de adaptador AC: 100 - 240 V, Corriente de entrada del adaptador de CA: 0,6 A, Voltaje de salida de adaptador AC: 12 V. Certificación: CE, FCC, TAA, REACH. Ancho: 65 mm, Profundidad: 157 mm, Altura: 20 mm



| Puertos e Interfaces                     |                                                                 | Peso y dimensiones                                |                |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| Tipo de puerto de vídeo *                | HDMI                                                            | Ancho                                             | 65 mm          |
| Número de puertos HDMI                   | 4                                                               | Profundidad                                       | 157 mm         |
| Entrada HDMI                             | 2                                                               | Altura                                            | 20 mm          |
| Número de salidas HDMI                   | 2                                                               | Peso                                              | 290 g          |
| Características                          |                                                                 | Empaquetado                                       |                |
| Material                                 | Aluminio, Plástico                                              | Ancho del paquete                                 | 196 mm         |
| Color del producto                       | Negro                                                           | Profundidad del paquete                           | 294 mm         |
| Conectar y usar (Plug and Play)          | ✓                                                               | Altura del paquete                                | 76 mm          |
| HDCP                                     | ✓                                                               | Peso del paquete                                  | 545 g          |
| Distancia de funcionamiento máximo       | 10 m                                                            | Contenido del embalaje                            |                |
| Montaje en rack                          | ✓                                                               | Mando a distancia incluido                        | ✓              |
| Formatos gráficos soportados             | 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) | Manual de usuario                                 | ✓              |
| Formato de vídeo soportado               | 1080p, 720p                                                     | Adaptador AC incluido                             | ✓              |
| Indicadores LED                          | Actividad                                                       | Tipo de adaptador de toma                         | NA, EU, UK, AU |
| Canales de salida de audio               | 7.1 canales                                                     | Condiciones ambientales                           |                |
| Control de energía                       |                                                                 | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 40 °C      |
| Voltaje de entrada de adaptador AC       | 100 - 240 V                                                     | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -20 - 60 °C    |
| Corriente de entrada del adaptador de CA | 0,6 A                                                           | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 80%        |
| Voltaje de salida de adaptador AC        | 12 V                                                            | Detalles técnicos                                 |                |
| Corriente de salida de adaptador AC      | 1,5 A                                                           | Certificados de conformidad                       | RoHS           |
| Consumo de energía (max)                 | 18 W                                                            | Datos logísticos                                  |                |
| Tipo de enchufe                          | Tipo M                                                          | Código de Sistema de Armomización (SA)            | 85176990       |
| Aprobaciones reguladoras                 |                                                                 | Ancho de la caja principal                        | 412 mm         |
| Certificación                            | CE, FCC, TAA, REACH                                             | Longitud de la caja                               | 454 mm         |

**Datos logísticos**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Alto de la caja principal | 334 mm      |
| Cantidad por caja         | 12 pieza(s) |



0065030855044




065030855044



0044111253313



044111253313

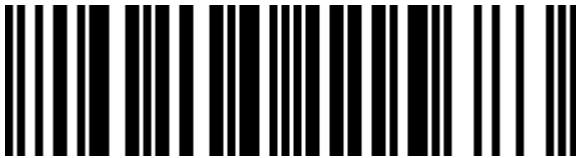

7290105115683

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.