



D-Link GO-SW-24G No administrado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Negro

Marca : D-Link

Código del producto: GO-SW-24G/E


Nombre del producto : GO-SW-24G

D-Link GO-SW-24G. Tipo de interruptor: No administrado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 48 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Montaje en rack, Factor de forma: 1U



Características de administración		Control de energía	
Tipo de interruptor *	No administrado	Consumo de energía (max)	15,4 W
Capa del interruptor	L2	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Puertos e Interfaces		Condiciones ambientales	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	24	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	24	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Conexión		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Estándares de red *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Disipación del calor	52,54 BTU/h
Soporte 10G *	✗	Peso y dimensiones	
Tecnología de cableado ethernet de cobre	1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T	Ancho	280 mm
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Profundidad	180 mm
Transmisión semidúplex	✓	Altura	44 mm
Soporte de control de flujo	✓	Peso	1,35 kg
Auto MDI / MDI-X	✓	Empaquetado	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Ancho del paquete	245 mm
Auto-negociación	✓	Profundidad del paquete	438 mm
Transmisión de datos		Altura del paquete	77 mm
Capacidad de conmutación *	48 Gbit/s	Peso del paquete	2,3 kg
Tasa de reenvío	35,71 Mpps	Detalles técnicos	
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Altura de la caja de envío	27 cm
Guardar y remitir	✓	Anchura de la caja de envío	41,3 cm
Número de colas	8	Longitud del contenedor de envío	46,3 cm
Jumbo Frames, soporte	✓	Peso neto del envase de envío	11,5 kg
Tramas Jumbo	9216	Cantidad por caja de envío	5 pieza(s)
Memoria intermedia de paquetes	0,512 MB	Peso bruto del palé (en avión)	373,6 kg
Diseño		Número de cajas de cartón por palé (en avión)	28 pieza(s)
Montaje en rack *	✓	Cantidad por palé (en avión)	140 pieza(s)
Factor de forma	1U	Longitud del palé	110 cm
Color del producto	Negro	Anchura del palé	120 cm
Material de la carcasa	Metal	Altura del palé (en avión)	2,02 m
		Peso bruto del palé (en barco)	373,6 kg
		Número de cajas de cartón por palé (en barco)	28 pieza(s)

Diseño		Detalles técnicos	
Indicadores LED	✓	Cantidad por palé (en barco)	140 pieza(s)
Número de ventiladores	0 Ventilador(es)	Altura del palé (en barco)	2,02 m
Desempeño		Peso de la caja de envío	12,4 kg
Tiempo medio entre fallos	302287 h	Aprobaciones reguladoras	
Control de energía		Certificación	CE Class A, FCC Class A, VCCI Class A, BSMI, CCC UL, CB, LVD, BSMI, CCC
Fuente de alimentación incluida *	✓	Datos logísticos	
Suministro de energía redundante (RPS), soporte	✗	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Número de fuentes de alimentación	1		
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V		

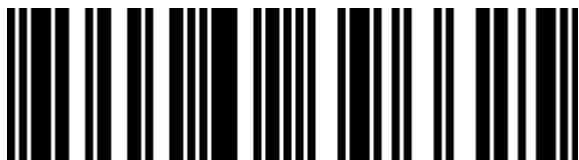


0790069396625



790069396625



7900693966252

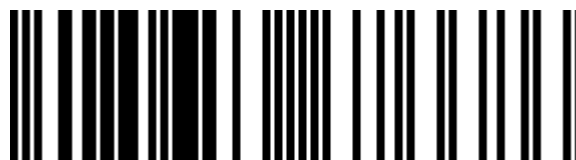

5425656676686

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.