



D-Link DIS-200G-12S switch Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Negro

Marca : D-Link

Código del producto: DIS-200G-12S


Nombre del producto : DIS-200G-12S

D-Link DIS-200G-12S. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 10, Puerto de consola: RJ-45. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 24 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE.... Voltaje de entrada DC: 12 - 48 V. Montaje de pared, Montaje en rack



Características de administración		Seguridad	
Tipo de interruptor *	Gestionado	IGMP	✓
Capa del interruptor	L2	Algoritmos de seguridad soportados	802.1x RADIUS, SSL/TLS
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Autenticación	Autenticación basada en puertos
Administación basada en web	✓	Tipo de autenticación	RADIUS
Configuración de ajustes de ubicación (CLI)	✓	Algoritmos de programación de colas	SPQ, Weighted Round Robin (WRR)
Registro de eventos en sistema	✓	Funciones de multidifusión	
Puertos e Interfaces		Multidifusión, soporte	✓
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	10	Protocolos	
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Protocolos de gestión	SNMP v1/v2c/v3, SNMP, Telnet
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	10	Diseño	
Cantidad de ranuras del módulo SFP	2	Montaje en rack *	✓
Puerto de consola	RJ-45	Color del producto	Negro
Conexión		Material de la carcasa	Metal
Estándares de red *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Indicadores LED	✓
		Código IP (International Protection)	IP30
		Montaje de pared	✓
Soporte 10G *	✗	Montaje en carril DIN	✓
		Número de ventiladores	0 Ventilador(es)
		Compatibilidad electromagnética	CISPR 22, FCC Part 15B Class A
		Desempeño	

Conexión		Desempeño	
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Tiempo medio entre fallos	276773 h
Espejeo de puertos	✓	Control de energía	
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Voltaje de entrada DC	12 - 48 V
Soporte de control de flujo	✓	Consumo de energía (max)	10,26 W
Adición de vínculos	✓	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Control de transmisión de tormentas	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Auto MDI / MDI-X	✓	Condiciones ambientales	
Protocolo de árbol de expansión	✓	Intervalo de temperatura operativa	-40 - 65 °C
Auto-negociación	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 85 °C
Detección de enlace de activación	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Soporte VLAN	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Funciones de LAN virtual	Voice VLAN, Tagged VLAN, Port-based VLAN	Disipación del calor	35,01 BTU/h
Número de VLANs	4094	Peso y dimensiones	
Fibra óptica		Ancho	171,2 mm
Tecnología de fibra de cableado ethernet	1000BASE-X	Profundidad	53 mm
Transmisión de datos		Altura	210 mm
Capacidad de conmutación *	24 Gbit/s	Peso	1,63 kg
Tasa de reenvío	17,85 Mpps	Aprobaciones reguladoras	
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Certificación	CE, FCC, BSMI EN 61000-4-2 ESD EN 61000-4-3 RS EN 61000-4-4 EFT EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 CS EN 61000-4-8 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-32 IEC 60068-2-6
Guardar y remitir	✓		
Jumbo Frames, soporte	✓	Datos logísticos	
Tramas Jumbo	9216	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Seguridad			
Características de DHCP	DHCP client		

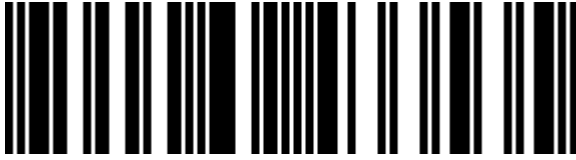

0790069433535



790069433535

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.