

Philips Signage Solutions 49BDL2105X/00 pantalla de señalización 123,2 cm (48.5") IPS 500 cd / m² Full HD Negro 24/7

Marca : Philips

Familia de productos:
Signage Solutions

Código del producto:
49BDL2105X/00

Nombre del producto :
49BDL2105X/00

Philips Signage Solutions 49BDL2105X/00. Diagonal de la pantalla: 123,2 cm (48.5"), Tecnología de visualización: IPS, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Píxeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: Full HD. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Color del producto: Negro

Exhibición		Audio	
Tipo de retroiluminación LED	Direct-LED	Altavoces incorporados *	✓
Diagonal de la pantalla *	123,2 cm (48.5")	Número de altavoces incorporados	2
Tecnología de visualización *	IPS	Potencia estimada RMS	20 W
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Píxeles	Diseño	
Brillo de pantalla *	500 cd / m ²	Colocación soportada *	Interior
Tipo HD *	Full HD	Orientación	Horizontal/Vertical
Relación de aspecto nativa	16:9	Color del producto *	Negro
Tiempo de respuesta	8 ms	montaje VESA *	✓
Razón de contraste (típica)	1100:1	Interfaz de panel de montaje	400 x 400 mm
Relación de contraste (dinámico)	500000:1	Tipo de montaje	Pared
Ángulo de visión, horizontal	178°	Desempeño	
Ángulo de visión, vertical	178°	Idiomas OSD	Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Polaco, Ruso, Turco
Número de colores de la pantalla	1,07 billones de colores	Horas de funcionamiento (horas/días)	24/7
Tamaño de pixel	0,55926 x 0,55926 mm	Tiempo medio entre fallos	50000 h
Diagonal de pantalla	123 cm	Control de energía	
Transparencia	3%	Consumo energético *	100 W
Puertos e Interfaces		Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Número de puertos HDMI *	2	Peso y dimensiones	
Versión HDMI	2.0	Ancho de la pantalla	1077,6 mm
Cantidad de puertos de entrada HDMI	2	Profundidad de pantalla	93,1 mm
Puerto DVI *	✓	Altura de pantalla	607,8 mm
Cantidad de puertos DVI-D	1	Peso de pantalla	21,7 kg
Puertos de entrada VGA (D-Sub)	1	Contenido del embalaje	
Cantidad de DisplayPorts *	2	Mando a distancia incluido	✓
Entrada de DisplayPorts	1	Pilas incluidas	✓
Salida de DisplayPorts	1	Cables incluidos	DisplayPort, Corriente alterna, Sensor IR, LAN (RJ-45)
Puerto USB *	✓	Condiciones ambientales	
Cantidad de puertos USB	1	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Versión USB	2.0	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Conector USB	USB tipo A	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Entrada de audio (L,R)	1		
Salida de audio (L,R)	1		
Entrada remoto (IR)	1		
Salida remoto (IR)	1		
Ranura para módulo OPS	✓		

Aprobaciones reguladoras

Certificación	CE FCC Class A Restriction of Hazardous Substances (ROHS) CB ETL BSMI
---------------	---

Conexión


Ethernet *	✓
------------	---



0685417589180



685417589180

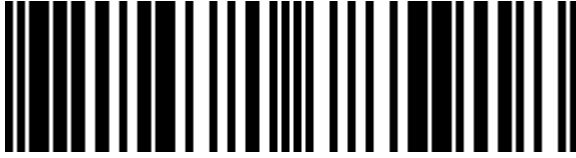

8712581785918

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.