

## Viewsonic PX706HD videoprojector **Proyector de corto alcance** 3000 lúmenes ANSI DMD 1080p (1920x1080) Blanco

**Marca :** Viewsonic

**Código del producto:** PX706HD


**Nombre del producto :** PX706HD



Proyector Gaming de corto alcance con 3.000 ANSI lumens y resolución de 1080p Viewsonic PX706HD. Brillo de proyector: 3000 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DMD, Resolución original del proyector: 1080p (1920x1080). Tipo de fuente luminosa: Lámpara, Duración de la fuente luminosa: 4000 h, Vida útil de la fuente luminosa (modo económico): 15000 h. Enfoque: Manual, Intervalo de longitud focal: 10.2 - 12.24 mm, Rango de apertura: 2,6 - 2,78. Señal analógica: NTSC, PAL, SECAM, Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA), Formato de vídeo soportado: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Tipo de serie de interfaz: RS-232, Tipo de conector HDMI: De tamaño completo

Proyector		Conexión	
Compatibilidad de tamaño de pantalla *	762 - 7620 mm (30 - 300")	Smart TV *	✗
Distancia de proyección del objetivo	0,9 - 2,2 m	Ethernet *	✓
Brillo de proyector *	3000 lúmenes ANSI	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Tecnología de proyección *	DMD	Wifi *	✗
Resolución original del proyector *	1080p (1920x1080)	<b>Medios de almacenaje</b>	
Razón de contraste (típica) *	22000:1	Tarjeta de lectura integrada *	✗
Número de colores	1,07 billones de colores	<b>Características</b>	
Intervalo de escaneado horizontal	15 - 102 kHz	Interactivo *	✗
Intervalo de escaneado vertical	23 - 120 Hz	Nivel de ruido (modo económico)	27 dB
Corrección trapezoidal, horizontal	-40 - 40°	HDCP	✓
Corrección vertical de keystone (trapezoide)	-40 - 40°	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Tamaño de matriz	1,65 cm (0.65")	Idiomas OSD	Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Indonesio, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Tailandés, Turco, Vietnamita
<b>Fuente luminosa</b>		Número de lenguajes OSD	20
Tipo de fuente luminosa *	Lámpara	Nivel de ruido *	32 dB
Duración de la fuente luminosa *	4000 h	<b>Multimedia</b>	
Vida útil de la fuente luminosa (modo económico)	15000 h	Altavoces incorporados *	✓
Potencia de la lámpara	240 W	Potencia estimada RMS	5 W
Cantidad de lámparas	1 lámpara(s)	<b>Diseño</b>	
<b>Sistema de lentes</b>		Posicionamiento de mercado *	Presentación
Enfoque *	Manual	Tipo de producto *	Proyector de corto alcance
Intervalo de longitud focal	10.2 - 12.24 mm	Color del producto *	Blanco
Rango de apertura	2,6 - 2,78		
Capacidad de zoom	✓		
Alcance de zoom	2.0:1		
Relación de alcance	0.69-0.83		
Compensar	105%		

Vídeo		Diseño	
Señal analógica *	NTSC, PAL, SECAM	Ubicación	Escritorio, Techo
Full HD *	✓	<b>Exhibición</b>	
Formatos gráficos soportados	640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA)	Pantalla incorporada *	✗
Formato de vídeo soportado	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	<b>Control de energía</b>	
<b>Puertos e Interfaces</b>		Fuente de energía *	Corriente alterna
Tipo de conector HDMI	De tamaño completo	Consumo energético *	310 W
Versión HDMI	1.4	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Entrada de S-Vídeo	1	Voltaje de entrada AC	100-240 V
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Tipo de serie de interfaz *	RS-232	<b>Condiciones ambientales</b>	
Entrada de audio para PC	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Salida de audio para PC	✓	<b>Peso y dimensiones</b>	
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *	2	Ancho	293 mm
Número de puertos HDMI *	2	Profundidad	115 mm
Entrada de vídeo compuesto *	1	Altura	220 mm
Puerto DVI *	✗	Peso *	2,7 kg
Entrada de CA	✓	Ancho del paquete	370 mm
		Profundidad del paquete	310 mm
		Altura del paquete	190 mm
		Peso del paquete	3,8 kg
		<b>Contenido del embalaje</b>	
		Mando a distancia incluido *	✓
		Cables incluidos	Corriente alterna, VGA
		Manual de usuario	✓
		<b>Datos logísticos</b>	
		Longitud del palé	74 cm
		Anchura del palé	90 cm
		Altura del palé	2,24 m
		Cantidad por caja	1 pieza(s)
		Código de Sistema de Armomización (SA)	8528620000

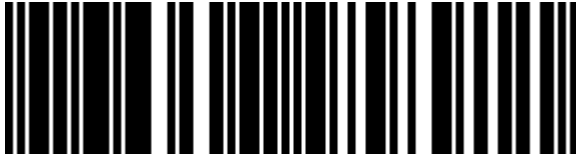

0766907958911



766907958911

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.