


MPN: UTP601

Câble réseau CAT6 U/UTP 1m, Gris

Les câbles CAT6 permettent une connexion pratique et fiable entre deux appareils réseau, tels qu'un commutateur, un modem ou un routeur, ou vers l'infrastructure générale via un panneau de brassage, un connecteur keystone ou une prise murale. Ces câbles sont également largement utilisés dans les applications de réseau et de divertissement des petits bureaux et des domiciles. Ils sont testés jusqu'à 250 MHz (norme CAT6) et sont rétrocompatibles avec les câbles CAT5e et CAT5. Ils sont conçus avec une protection de verrouillage, qui empêche le connecteur d'être endommagé lors de l'installation du câble dans un espace très restreint.

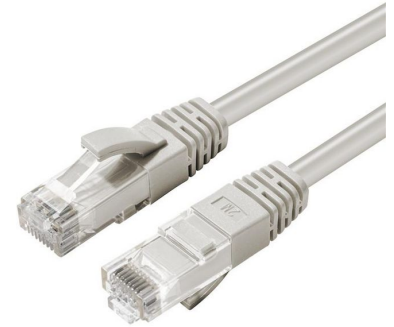

- Pour commander une boîte complète, veuillez sélectionner la quantité suivante : 120 pcs.
- Convient pour un réseau Gigabit (10/100/1000 Mbit)
- LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
- CAT6 testé jusqu'à 250 MHz
- avec protection de verrouillage
- avec soulagement de tension mince
- avec broches plaquées or

Caractéristiques

Autres caractéristiques	Caractéristiques	Kink Protection, strain relief and Latch Protection
	Série de produit	Round Cable
Caractéristiques	Blindage du câble	U/UTP (UTP)
	Câble avec protection anticoupure	Oui
	Câble standard	Cat6
	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	RJ45
	Connecteur 2	RJ45
	Couleur du produit	Gris
	Fréquence	250 MHz
	Genre de connecteur 1	Mâle
	Genre de connecteur 2	Mâle
	Longueur de câble	1 m
	Matériau conducteur	Cuivre
	Matériau du manteau	LSZH (Low smoke zero halogen)
	Sans halogene	Oui
	Taille des fils AWG	24
	Taux de transfert de données	10000 Mbit/s
	Type de conducteur	Stranded
Conditions environnementales	Température d'opération	-40-95 °C
Informations sur l'emballage	Quantité	1 pièce(s)

Poids et dimensions

Diamètre extérieur	6 mm
---------------------------	------

Vendor information

Brand Name	MicroConnect
-------------------	--------------

Homepage	https://microconnect.me/
-----------------	---

Warranty	25 Année (s)
-----------------	--------------

Autres produits de cette série

Longueur de câble	Blanc	Bleu	Gris	Jaune
0,2	UTP6002W	UTP6002B	UTP6002	UTP6002Y
0,3	UTP6003W	UTP6003B	UTP6003	UTP6003Y
0,4	UTP6004W	UTP6004B	UTP6004	UTP6004Y
0,5	UTP6005W	UTP6005B	UTP6005	UTP6005Y
1	UTP601W	UTP601B	UTP601	UTP601Y
1,5	UTP6015W	UTP6015B	UTP6015	UTP6015Y
2	UTP602W	UTP602B	UTP602	UTP602Y
3	UTP603W	UTP603B	UTP603	UTP603Y
4			UTP604	
5	UTP605W	UTP605B	UTP605	UTP605Y
6			UTP606	
7	UTP607W	UTP607B	UTP607	UTP607Y
10	UTP610W	UTP610B	UTP610	UTP610Y
15	UTP615W	UTP615B	UTP615	UTP615Y
20	UTP620W	UTP620B	UTP620	UTP620Y
25	UTP625W		UTP625	
30	UTP630W		UTP630	
40			UTP640	
45			UTP645	
50			UTP650	
100			UTP6100	

Longueur de câble	Noir	Orange	Rouge	Vert
0,2	UTP6002S	UTP6002O	UTP6002R	UTP6002G
0,3	UTP6003S	UTP6003O	UTP6003R	UTP6003G
0,4	UTP6004S	UTP6004O	UTP6004R	UTP6004G
0,5	UTP6005S	UTP6005O	UTP6005R	UTP6005G
1	UTP601S	UTP601O	UTP601R-SOFTCAT	UTP601G
1,5	UTP6015S	UTP6015O	UTP6015R	UTP6015G
2	UTP602S	UTP602O	UTP602R-SOFTCAT	UTP602G
3	UTP603S	UTP603O	UTP603R-SOFTCAT.	UTP603G
4				
5	UTP605S	UTP605O	UTP605R-SOFTCAT	UTP605G
6				
7	UTP607S	UTP607O	UTP607R	UTP607G

Longueur de câble	Noir	Orange	Rouge	Vert
10	UTP610S	UTP610O	UTP610R	UTP610G
15	UTP615S	UTP615O	UTP615R	UTP615G
20	UTP620S	UTP620O	UTP620R	UTP620G
25				
30				
40				
45				
50				
100				

Longueur de câble	Violet
0,2	UTP6002P
0,3	UTP6003P
0,4	UTP6004P
0,5	UTP6005P
1	UTP601P
1,5	UTP6015P
2	UTP602P
3	UTP603P
4	
5	UTP605P
6	
7	UTP607P
10	UTP610P
15	UTP615P
20	UTP620P
25	
30	
40	
45	
50	
100	

Autres photos

