

MPN: 0070-24455

## Moniteur 55" 24/7 Full-HD (4K en 2 x 2) Mur Vidéo avec cadre de 1,8 mm

Bienvenue dans le Futur de la Technologie d'Affichage : Écran Mural Ernitec.

Élevez votre expérience visuelle avec l'Écran Mural Ernitec 0070. Conçu pour la polyvalence et la performance, cet écran dispose d'un cadre élégant de 1,8 mm qui s'intègre parfaitement dans n'importe quel environnement, idéal pour les salles de contrôle, les espaces de vente et les grands lieux.

### Caractéristiques Principales :

Clarté Visuelle Époustouflante : Profitez de couleurs vives et d'images nettes qui captivent votre audience.

Conception Modulaire : Le cadre de 1,8 mm permet une installation et une configuration faciles, vous permettant de créer le mur vidéo parfait adapté à vos besoins.

Performance Robuste : Construit pour gérer des applications exigeantes, cet écran assure fiabilité et longévité, en faisant un investissement intelligent pour vos besoins d'affichage.

Transformez votre espace avec l'Écran Mural Ernitec et découvrez la puissance de la communication visuelle dynamique. Que ce soit pour des présentations, de la publicité ou des expériences immersives, cet écran est votre porte d'entrée vers un storytelling percutant.

Sans cadre natif 1080P, 4K

Système de mur vidéo LED à résolution personnalisée.

Performance visuelle ultime avec échelle de gris 14 bits,

Fiabilité 24/7, durée de vie d'au moins 50 000 heures.

La calibration point par point assure une excellente uniformité des couleurs et de la luminosité.

Faible consommation d'énergie, respectueux de l'environnement.

Conception sans ventilateur, sans bruit.

### CARACTÉRISTIQUES DE L'AFFICHAGE

Taille de l'écran 55"

Résolution 1920 × 1080 (jusqu'à 3840×2160 pour une installation 2\*2)

Mode d'affichage 16:9

Cadre(U/L),(R/B) 0,7mm(U/L), 0,8mm(R/B)

Rapport de contraste 4000:1

Couleur d'affichage 8 bits - 16,7M

Pas de pixel(mm) 0,248(H)×0,248(V)

Luminosité(nits) 500cd/㎡

Fréquence maximale des pixels 148,5MHz

Angle de vision 178(H) /178(V)

Temps de réponse 5ms

Grâce à la technologie de Création d'Image Murale (VIC), les différences de couleur et de luminosité sont compensées dans la partie circuit avec un algorithme pour que chaque mur vidéo maintienne un équilibre des blancs constant.

Création d'Image Murale

Le 0070-24455 inclut un algorithme d'amélioration d'image qui peut s'ajuster aux objets situés à la limite du cadre pour une expérience de visionnage sans couture.

Réduction de l'Espace d'Image

Alimentation AC 100-240V




□(+/-10%), 50/60Hz  
Max:198W, Typ.:136W, BTU(Max):524.14W

Ports :

1 x HDMI In  
1 x VGA In  
1 x DP In  
1 x USB  
1 x RJ 45 In  
2 x RJ 45 Out  
1 x BNC In  
1 x BNC Out  
1 x DVI In

Spécification Mécanique  
1213.5 x 684.3 x 96.6mm  
1355 X 809 X 320mm  
-10□55□  
50000Heures  
Taille VESA : 600x400

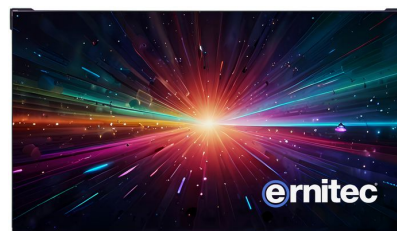

ACCESSOIRES INCLUS Guide d'installation rapide, Cat5/6, CD logiciel, Cordon d'alimentation

- Clarté visuelle époustouflante avec des couleurs vives et des images nettes
- Conception modulaire pour une installation facile
- Performance robuste pour des applications exigeantes
- Fiabilité 24/7 avec une durée de vie de 50 000 heures
- Faible consommation d'énergie et respect de l'environnement
- Conception sans ventilateur pour un fonctionnement silencieux

## Caractéristiques

|                         |                                        |                         |
|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Autres caractéristiques | Certification                          | EMC Class A             |
|                         | Dimensions (LxPxH)                     | 1211 x 123 x 682 mm     |
|                         | Dimensions du colis (LxPxH)            | 1355 x 217 x 865 mm     |
|                         | Guide d'utilisation                    | Oui                     |
|                         | Montage                                | VESA mount 600 x 400 mm |
|                         | Nombre de ports USB                    | 1                       |
|                         | Poids                                  | 28400 g                 |
|                         | Système de format du signal analogique | PAL, NTSC, SECAM        |
|                         | Type d'épaisseur de la lunette         | Ultra Narrow            |
| Connectivité            | Ethernet/LAN                           | Oui                     |
|                         | HDMI                                   | Oui                     |
|                         | Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)    | 3                       |
|                         | Nombre de ports VGA (D-Sub)            | 1                       |
|                         | Port DVI                               | Oui                     |
|                         | Ports d'entrée BNC                     | 1                       |

|                              |                                     |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Connectivité                 | Quantité d'interface DisplayPorts   | 1                                                           |
|                              | Quantité de ports de type A USB 2,0 | 1                                                           |
|                              | Quantité de ports HDMI              | 1                                                           |
|                              | Version HDMI                        | 2.0                                                         |
| Design                       | Conception sans châssis             | Oui                                                         |
|                              | Conformité RoHS                     | Oui                                                         |
|                              | position de marché                  | Professionnel                                               |
|                              | Temps moyen entre pannes            | 50 h                                                        |
| Écran                        | Angle de vision horizontal          | 178 °                                                       |
|                              | Angle de vision vertical            | 178 °                                                       |
|                              | Format d'image                      | 16:9                                                        |
|                              | Format d'image                      | 16:9                                                        |
|                              | Luminosité de l'écran (min)         | 500 cd/m <sup>2</sup>                                       |
|                              | Luminosité de l'écran (typique)     | 500 cd/m <sup>2</sup>                                       |
|                              | Résolution de l'écran               | 1920 x 1080 pixels                                          |
|                              | Taille de l'écran                   | 55 "                                                        |
|                              | Technologie d'affichage             | DLED                                                        |
|                              | Temps de réponse                    | 5 ms                                                        |
| Ergonomie                    | Type HD                             | Full HD                                                     |
|                              | Affichage multilingue à l'écran     | Anglais                                                     |
|                              | Montage mural                       | Oui                                                         |
|                              | Montage VESA                        | Oui                                                         |
| Puissance                    | Norme VESA                          | 600 x 400 mm                                                |
|                              | Type de connecteur à douille        | C13                                                         |
| représentation / réalisation | horaires de service (heures/jours)  | 24/7                                                        |
| Vendor information           | Brand Name                          | Ernitec                                                     |
|                              | Homepage                            | <a href="http://www.ernitec.com">http://www.ernitec.com</a> |
|                              | Warranty                            | 5 Année (s)                                                 |

## Autres produits de cette série

| Taille de l'écran |            |
|-------------------|------------|
| 46                | 0070-24346 |
| 55                | 0070-24455 |

Autres photos

