


Eaton 9PX G2 9PX5KIRTNG2 - USV (in Rack montierbar/extern) - Wechselstrom 200/208/220/230/240 V - 5000 Watt - 5000 VA - 1-phasig - 5 Ah - Ethernet 10/100/1000, RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 13 - PFC - 3U - 48.3 cm (19")

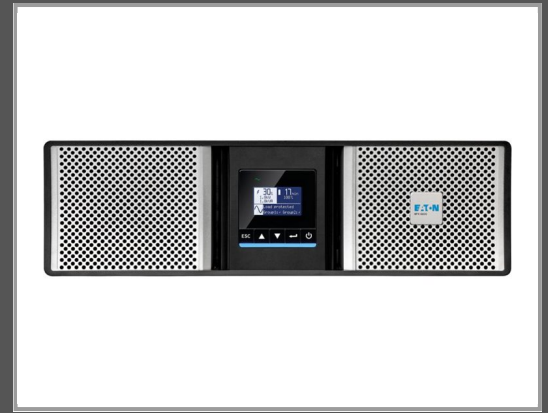

Schwarz - Silber

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	Eaton
Hersteller Art. Nr.	9PX5KIRTNG2
EAN/UPC	3553340710551

Beschreibung

Eaton 9PX G2 9PX5KIRTNG2 - USV (in Rack montierbar/extern) - Wechselstrom 200/208/220/230/240 V - 5000 Watt - 5000 VA - 1-phasig - 5 Ah - Ethernet 10/100/1000, RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 13 - PFC - 3U - 48.3 cm (19") - Schwarz, Silber

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Eaton 9PX G2 9PX5KIRTNG2 - USV - 5000 Watt - 5000 VA
Gerätetyp	USV - Power Factor Correction (PFC) - in Rack montierbar/extern
Rack-Größe	48.3 cm (19") - 3U
Gewicht	43.1 kg
Eingangsverdrahtung	1-phasig
Eingangsspannung	Wechselstrom 200/208/220/230/240 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 200/208/220/230/240 V $\pm$ 1%
Leistungskapazität	5000 Watt / 5000 VA
Eingangsanschlüsse	1 x fest verdrahtet
Ausgabeanschlusststellen	6 x power IEC 60320 C13 6 x Stecker IEC 60320 C39 1 x fest verdrahtet
Batterie	Bleisäure erweiterbar - 5 Ah
Anz. Batterien	15
Betriebszeit (bis zu)	3 Min. bei voller Last
Netzwerk	Ethernet 10/100/1000, RS-232, USB
Zubehör im Lieferumfang	3 Kabelverschraubungen, Netzwerkmanagementkarte, Turmstützen

Farbe	Schwarz, Silber
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44 cm x 68.4 cm x 13 cm
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.