




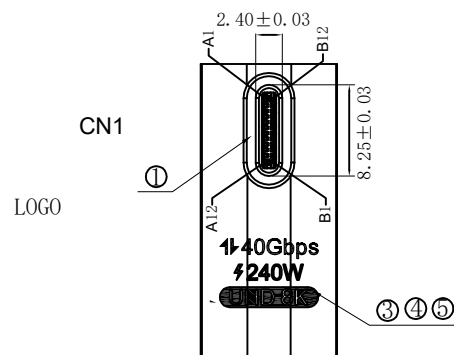

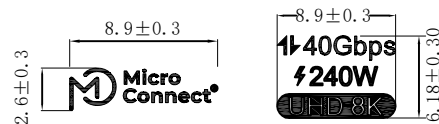


DIRECTORY	MODIFICATION	DATE	DRAW	APPROVE



注:

1. 100%短/断路&错线测试条件。
2. 导通阻抗 $\leq 5\Omega$ 。
耐压测试: AC 300V/10mS. 漏电流0.5mA。
绝缘阻抗 $\geq 10M\Omega$. 高压测试: DC 300V/10mS。
3. 支持电源 、数据传输功能。
4. 最高支持传输速率: 40Gbps。
5. 盐雾要求: 24H。

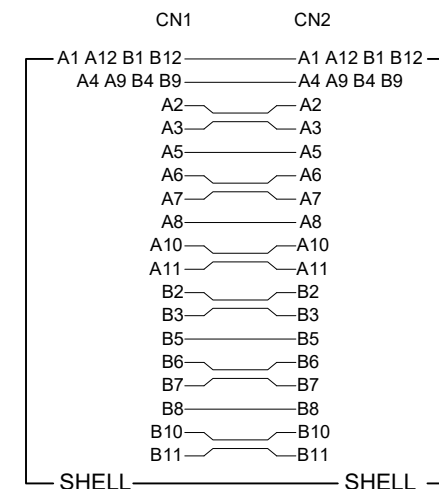

5	铝合金壳体 灰色	1PCS
4	PVC胶料 45P 黑色	1.5G
3	PCB板 T=0.8MM	1PCS
2	USB TYPE CF 10.5壳体镀镍 PIN针镀金G/F	1PCS
1	USB TYPE CM 壳体镀哑镍 PIN针镀金G/F	1PCS

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				UNITS	mm	DRAWING		CUSTOMER PART NO.			
				SCALE	1:1	CHKD		DWG NO.	USB TPPE CM TO CF 中弯 90°		
				DATE	2023.02.22	APPD		PRODUCT NO.			
				VIEW		VER	AO	MODEL		SHEET	1/1
X.	±0.50	X°	±5°								
.X	±0.30	.X°	±2°								
.XX	±0.10	.XX°	±1°								
.XXX	±0.05	.XXX°	±0.5°								