


Netgear M4350 Series M4350-32F8V - Switch - L3

managed - 32 x 10 Gigabit SFP+ + 8 x 25 Gigabit SFP28 - Luftstrom von vorne nach hinten - an Rack montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Netgear
Hersteller Art. Nr.	XSM4340FV-100NES
EAN/UPC	0606449165166

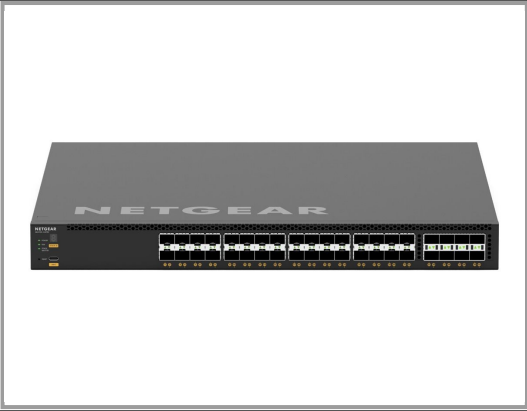

Beschreibung

NETGEAR M4350 Series M4350-32F8V - Switch - L3 - managed - 32 x 10 Gigabit SFP+ + 8 x 25 Gigabit SFP28 - Luftstrom von vorne nach hinten - an Rack montierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	NETGEAR M4350 Series M4350-32F8V - Switch - 40 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 40 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar
Gehäusotyp	Luftstrom von vorne nach hinten an Rack montierbar 1U
Untertyp	10 Gigabit Ethernet
Ports	32 x 10 Gigabit SFP+ + 8 x 25 Gigabit SFP28
Leistung	Routing-/Switching-Kapazität: 1,04 Tbit/s Durchsatz (64-Byte Paketgröße): 773.76 Mpps 25 Gbps average latency (64-byte packets): < 1.08 µs Latenzzeit (10 Gbps): < 1.27 µs
Kapazität	Gepackte Puffergröße: 64 Multicast-Einträge (IPv4): 256 Multicast-Einträge (IPv6): 16 VLAN-Unterstützung: 4000 Jumbo-Frame-Größe: bis zu 12.000 IGMP Multicast-Gruppen: 2000 DHCP-User: 2000 ARP-Einträge: 4000 NDP-Einträge: 512
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Routing Protocol	Policy-Based Routing (PBR), RIP, VRRP, OSPF, PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, IGMP, IGMPv3, MLDv2, RSTP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, HTTPS, CLI, Telnet, SSH, MIB, RSTP, DHCP, RMON
Leistungsmerkmale	Jumbo-Frames-Support, LLDP-MED, RSPAN, PTPv2 TC-Unterstützung, MMRP, MVRP, BPDU, STRG, GMRP, GVRP, DAI, IP-Quellwächter, DHCPv4 Server, DHCPv6 Server, Proxy ARP, sFlow, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, DiffServ-Unterstützung, NSF, LACP, Quad-Core CPU

Produktzertifizierungen	IEEE 802.1as, IEEE 802.1Qav, IEEE 802.1Qat, IEEE 802.1ak
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44 cm x 40 cm x 4.32 cm
Gewicht	6.95 kg
Lokalisierung	Europa, Nordamerika, Großbritannien

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.