

Mecanismo KIARO EASY



Características técnicas


KIARO EASY es el nuevo y revolucionario sistema para puertas abatibles de Italiana Ferramenta. Es un mecanismo universal apto para el montaje en cualquier tipo de ambiente.

- Formas compactas y minimalistas.
- Movimiento suave y agradable gracias a su delgado y resistente cable guidor.
- Reversible y de fácil montaje.
- Disponible en dos fuerzas: suave y fuerte, que además son regulables +- con la ayuda de un simple destornillador.
- Posibilidad también de regular el ángulo de apertura.



Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

Mecanismos necesarios según el peso y las dimensiones

Instalación de un mecanismo simple

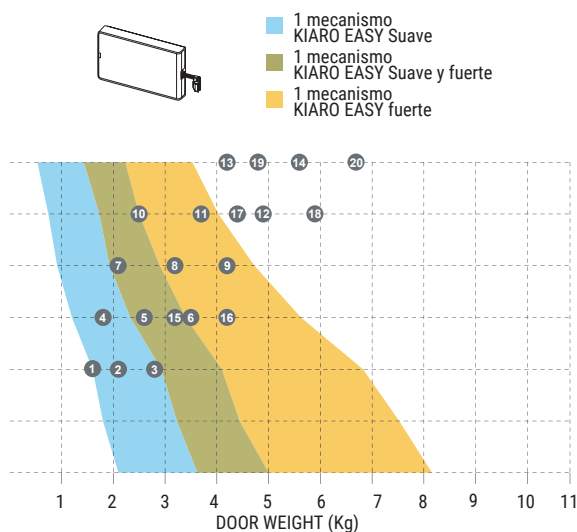

Instalación de un mecanismo doble

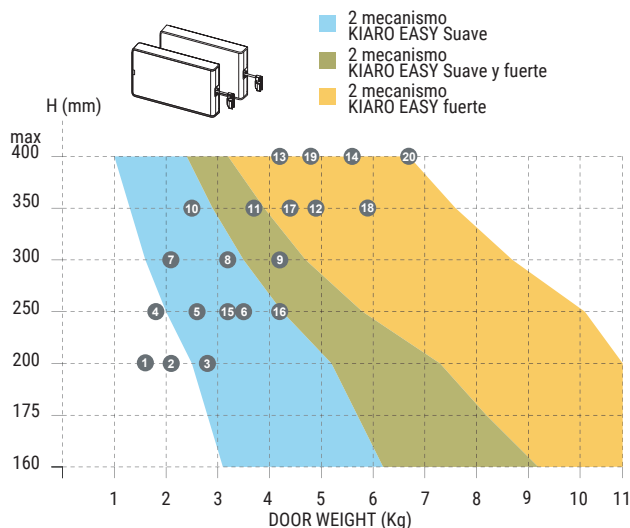


Nº	Espesor y material	H mm.	W mm.	Peso
1	Aglomerado 18mm.	200	600	1,6kg.
2	Aglomerado 18mm.	200	900	2,1kg.
3	Aglomerado 18mm.	200	1200	2,8kg.
4	Aglomerado 18mm.	250	600	1,8kg.
5	Aglomerado 18mm.	250	900	2,6kg.
6	Aglomerado 18mm.	250	1200	3,5kg.
7	Aglomerado 18mm.	300	600	2,1kg.
8	Aglomerado 18mm.	300	900	3,2kg.
9	Aglomerado 18mm.	300	1200	4,2kg.
10	Aglomerado 18mm.	350	600	2,5kg.
11	Aglomerado 18mm.	350	900	3,7kg.
12	Aglomerado 18mm.	350	1200	4,9kg.
13	Aglomerado 18mm.	400	900	4,2kg.
14	Aglomerado 18mm.	400	1200	4,6kg.
15	MDF 18mm.	250	900	3,2kg.
16	MDF 18mm.	250	1200	4,2kg.
17	MDF 18mm.	350	900	4,4kg.
18	MDF 18mm.	350	1200	5,9kg.
19	MDF 18mm.	400	900	4,8kg.
20	MDF 18mm.	400	1200	6,7kg.


Vídeo presentación




INSTALACIÓN

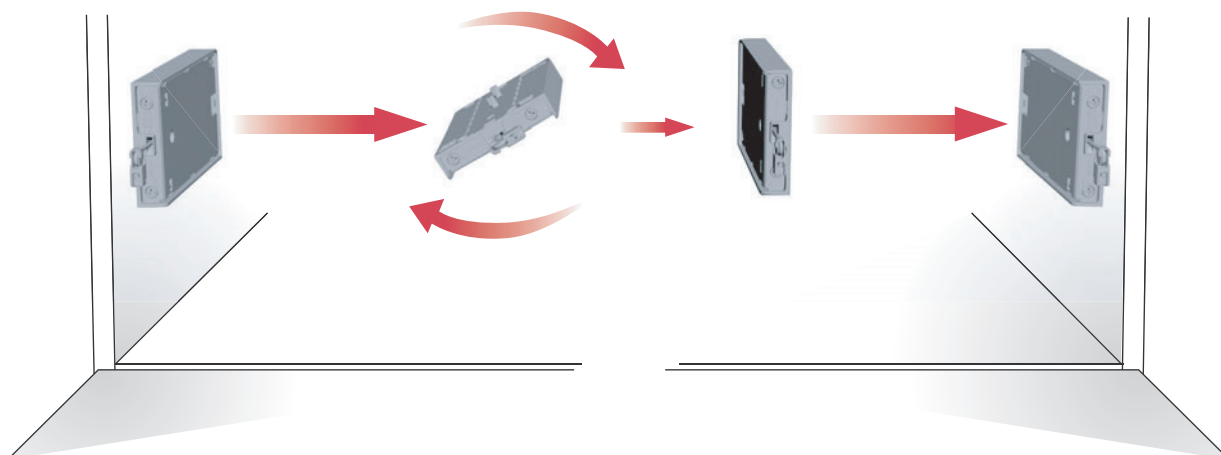


Instalación mecanismo y soporte de la puerta.

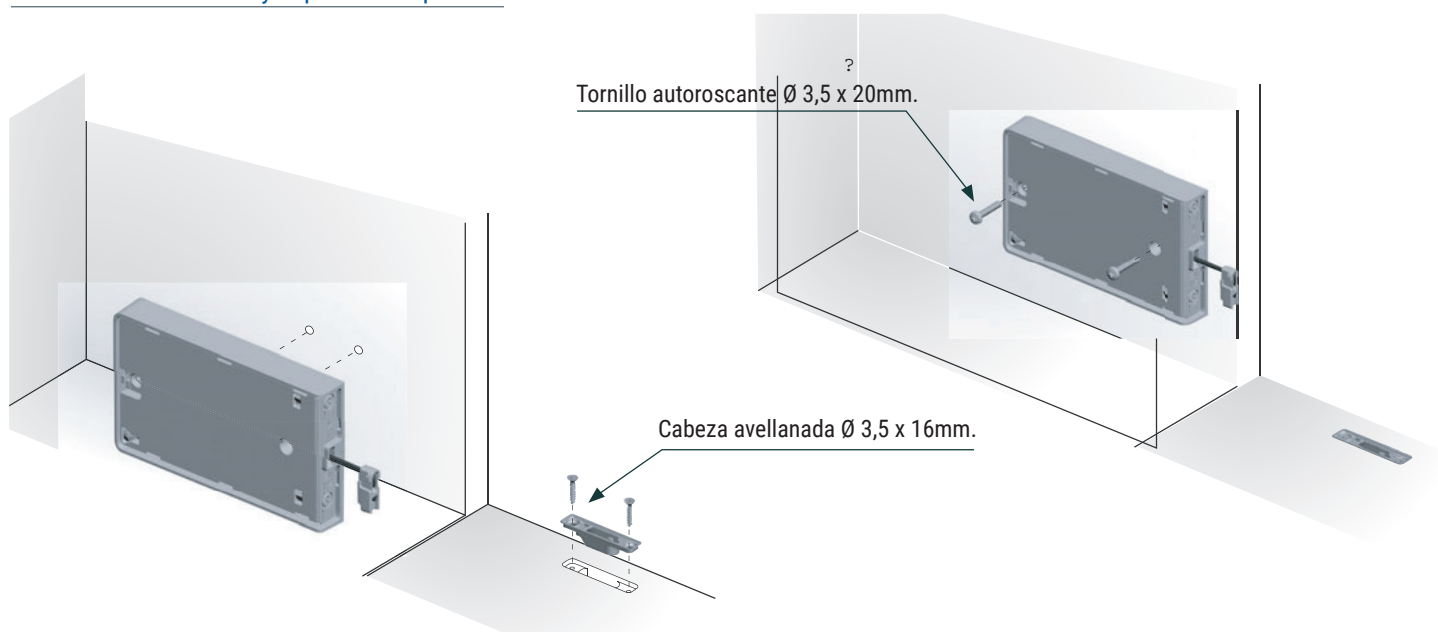

Instalación del cable en el soporte de la puerta.

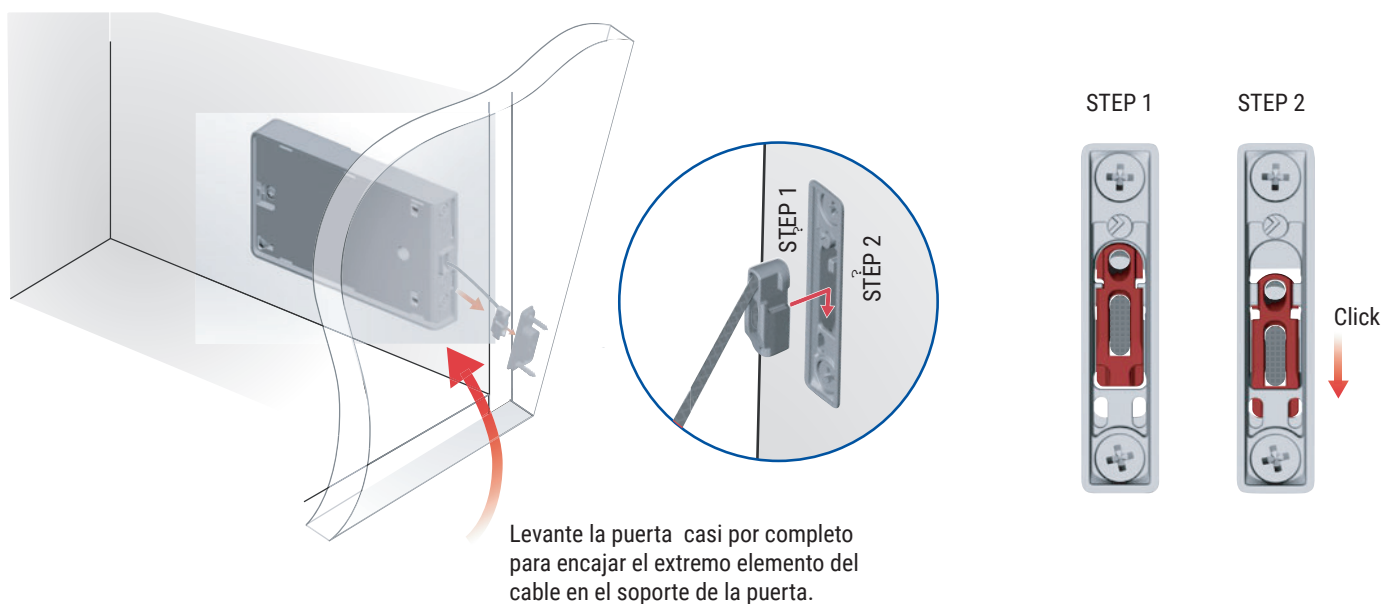


Inserción de la tapa del soporte

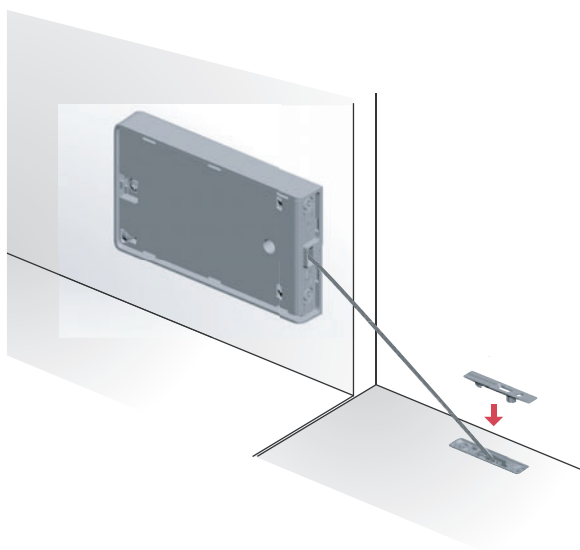


Coloque la tapa de la cubierta en el soporte de la puerta antes de levantar la puerta.

Ajuste del ángulo de apertura

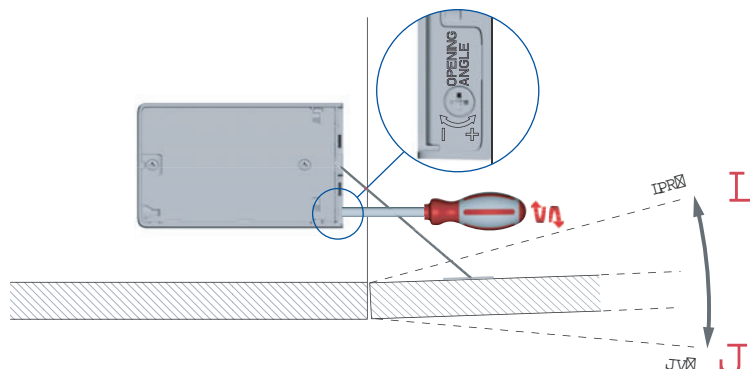


El ajuste del ángulo de apertura de la puerta debe realizarse antes del ajuste de potencia.


Ajuste de la desaceleración

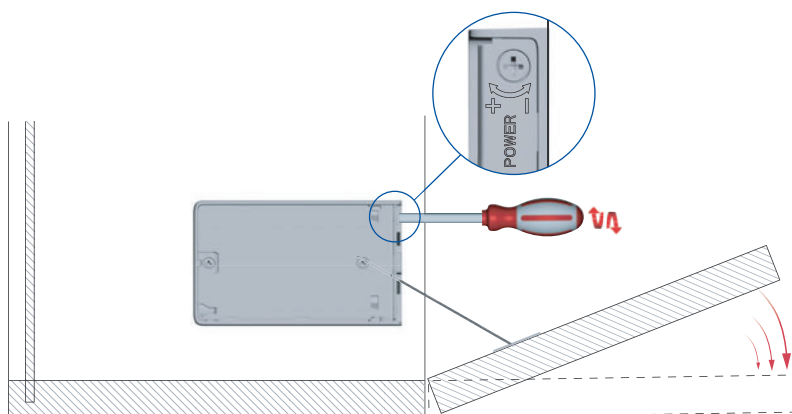

POWER +
La desaceleración en la apertura de la puerta empieza antes




POWER -
La desaceleración en la apertura de la puerta empieza mas tarde




Colocación de la tapa embellecedora

Paso 1

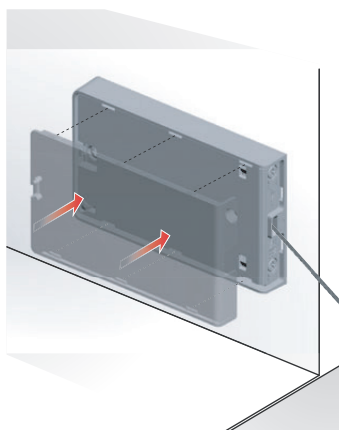


Paso 2

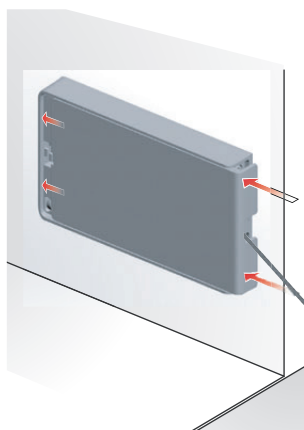


Extracción de la tapa embellecedora


Utilizar un destornillador plano y seguir los pasos.

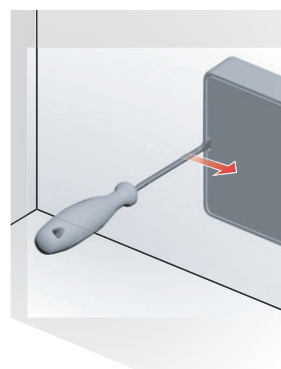



Paso 1



Paso 2




PLANO DE PERFORACIÓN DEL PANEL LATERAL CON SOPORTE DE PUERTA INTEGRADO SIDE PANEL DRILLING PLAN WITH EMBEDDED DOOR BRACKET

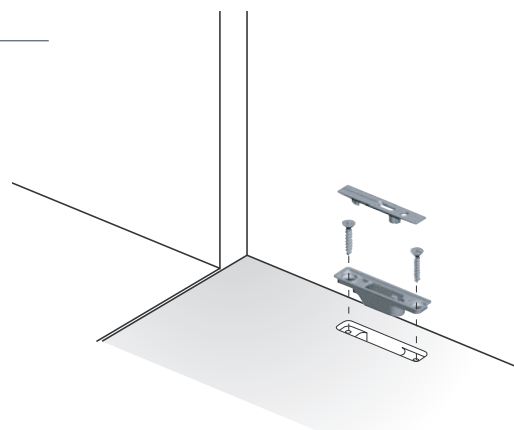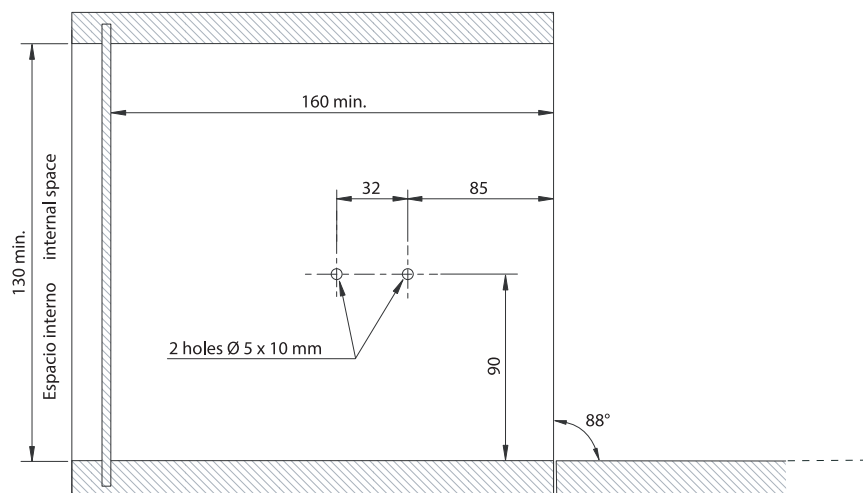

Ángulo de apertura de la puerta de 90°,
Afecta negativamente a las bisagras
Kimana.

Overcrossing 90° door opening angle,
negatively affects the Kimana hinges.

PLANO DEL TALADRADO PANEL LATERAL PARA SOPORTE SOBREPUESTO DE LA PUERTA SIDE PANEL DRILLING PLAN WITH SCREW FIXING DOOR BRACKET

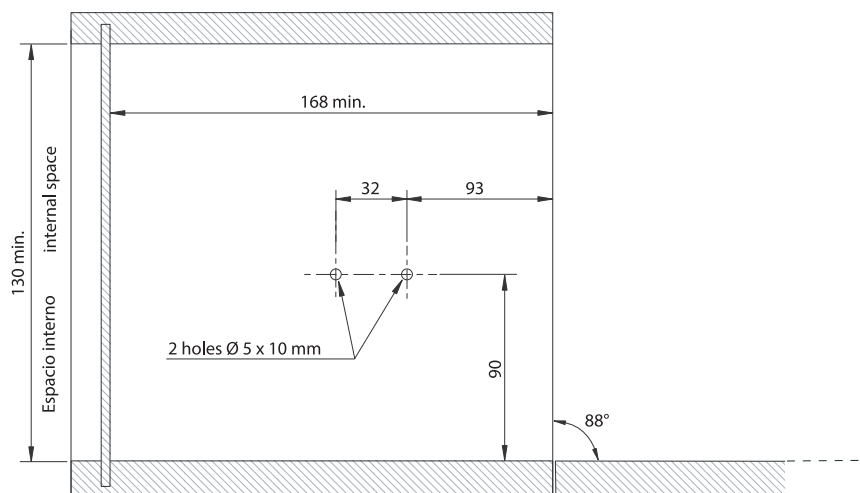

Ángulo de apertura de la puerta de 90°,
Afecta negativamente a las bisagras
Kimana.

Overcrossing 90° door opening angle,
negatively affects the Kimana hinges.




En caso de puerta sin tiradores se recomienda utilizar K Push Tech con tope
In case of door without handles it is recommended to use


KIARO EASY CON BISAGRAS SIN MUELLE ESTÁNDAR KIARO EASY WITH STANDARD UNSPRUNG HINGES

En caso de que las bisagras a instalar no sean bisagras KIMANA, póngase en contacto con nuestro departamento técnico para recibir el taladro correcto.

¡Es necesario indicar todos los valores solicitados en el siguiente diagrama:

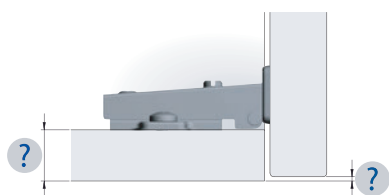

Condicion de cerrado

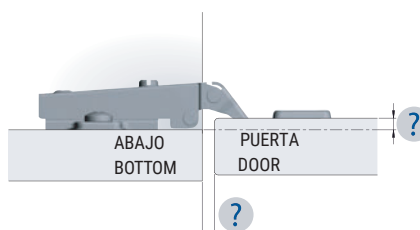

Condicion de apertura

ACCESORIO SOPORTE PUERTA PARA PUERTAS CON PERFIL DE ALUMINIO
DOOR BRACKET ACCESSORY FOR DOORS WITH ALUMINIUM PROFILE

