

PUMA CLIP CAM con CIERRE AMORTIGUADO Ø35 Apertura 110°

Puma
by **ALK®**



Características técnicas

- Brazo y cazoleta de acero niquelado opaco.
- Dimensiones cazoleta Ø 35 mm.
- Con cierre amortiguado en el brazo de la bisagra.
- Bisagras para puertas de espesor mín. 14mm. máx 22mm.
- Profundidad de la cazoleta 11,5 mm.
- Apertura 110°.
- Posibilidad de taladro de la puerta "K" desde 3 hasta 7mm.
- Adaptables a todas las bases PUMA CLIP ON
- Certificada 40.000 ciclos y prueba de niebla salina.


Regulaciones

- Regulación lateral rango de ajuste de 6mm.
- Regulación vertical ± 2 mm.
- Regulación de profundidad 3,8mm. la leva y 5mm. el tornillo.
- Regulación frontal con sistema de regulación CAM. Es posible regular frontalmente la puerta a +2,9mm. El orificio oval permite el desplazamiento frontal de la bisagra.



Bases

- Bases PUMA CLIP con enganche rápido.
- Bases PUMA CLIP 3 Regulaciones con enganche rápido. Estas bases incorporan la regulación en la base.
- Utilizar un destornillador POZIDRIVE n. 2 para todos los tornillos.

Número indicativo de las bisagras necesarias

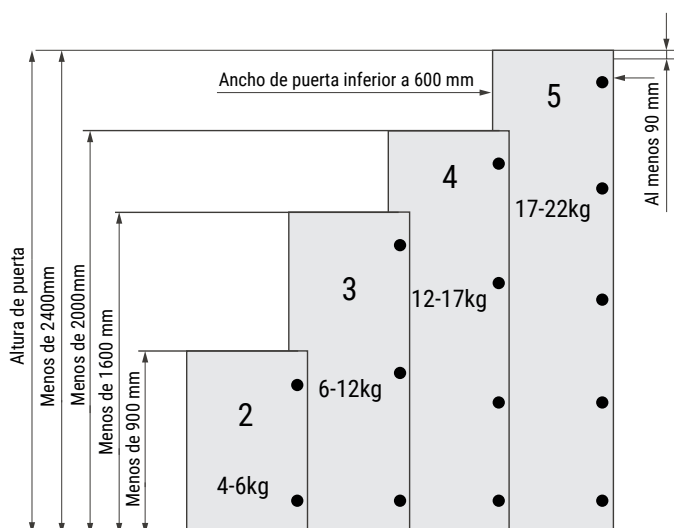


Plano



PUMA CLIP CAM con CIERRE AMORTIGUADO Ø35 Apertura 110°

CODO 0 RECTO		CODO 9 ACODADO		CODO 18 SUPERACODADO		CAM 110° D=387 14-22mm. SLOW ±2mm. 6mm. 5mm. 3R																																																							
$H = 14 + K - D$ F fuga mínima 2,5mm. Regulación -0,5 / + 3,0 <table><tr><td>S/D</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>0</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td></tr><tr><td>2</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td></tr></table>		S/D	3	4	5	6	7	0	17	18	19	20	21	2	15	16	17	18	19	$H = 4 + K - D$ F fuga mínima 2,5mm. Regulación -0,5 / + 3,0 <table><tr><td>S/D</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>0</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>2</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr></table>		S/D	3	4	5	6	7	0	7	8	9	10	11	2	5	6	7	8	9	$H = -4 + K + A$ Tabla de la fuga "F" mm. Regulación -0,5 / + 3,0 <table><tr><td>F/D</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>-1</td><td>-2</td><td>-3</td></tr><tr><td>2</td><td>3</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>-1</td></tr></table>		F/D	3	4	5	6	7	0	1	0	-1	-2	-3	2	3	2	0	0	-1		
S/D	3	4	5	6	7																																																								
0	17	18	19	20	21																																																								
2	15	16	17	18	19																																																								
S/D	3	4	5	6	7																																																								
0	7	8	9	10	11																																																								
2	5	6	7	8	9																																																								
F/D	3	4	5	6	7																																																								
0	1	0	-1	-2	-3																																																								
2	3	2	0	0	-1																																																								
Níquel	Grafito	Níquel	Grafito	Níquel	Grafito	Mecanizado cazoleta																																																							
644.290	644.490	644.291	644.491	644.292	644.492	100																																																							
644.390	644.690	644.391	644.691	644.392	644.692	100																																																							
644.270 INOX		644.271 INOX		644.272 INOX		100																																																							

A/D	T	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3	0,3	0,5	0,7	0,9	1,2	1,5	1,8	2,2	2,6	
4	0,3	0,5	0,7	0,9	1,1	1,4	1,8	2,1	2,5	
5	0,2	0,4	0,6	0,9	1,1	1,4	1,7	2,0	2,4	
6	0,2	0,4	0,6	0,8	1,1	1,3	1,6	2,0	2,4	
7	0,2	0,4	0,5	0,8	1,0	1,3	1,6	1,9	2,3	




D= Distancia de mecanizado de la cazoleta.

T= Espesor de la puerta.

A= Espacio mínimo al borde de la puerta.

L= Espacio entre la puerta y el mueble.

L/D	T	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2
5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,3	1,5	1,8	2,0	
6	1,0	1,3	1,5	1,8	2,0	2,3	2,5	2,8	3,0	
7	2,0	2,3	2,5	2,7	3,0	3,2	3,5	3,7	3,9	

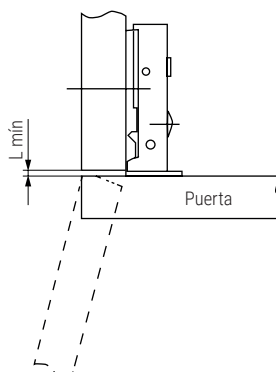

Nota: los parametros estan basados en una puerta con ángulo recto, si la puerta tiene un borde de la esquina redondeado el valor del parámetro se reducirá de acuerdo con el tamaño del borde.