


MPN: LVO2314705-FLEX

Câble fibre optique multimode LC-LC duplex 0,5m OM3 LSZH flexible

La série Lanview Bendable est conçue pour une gestion flexible des câbles, capable de se plier et de maintenir n'importe quel angle, d'une ligne droite à 90 degrés. Le manchon, façonné autour d'un fil unique en acier inoxydable, est facilement ajustable à la main, tandis que le fil interne maintient l'angle ou la direction définis. Le design du manchon permet un repositionnement à tout moment ou un redressement pour la déconnexion des connecteurs. Sa polyvalence garantit un positionnement idéal des connecteurs dans des situations exigeantes, comme les espaces confinés ou les environnements à haute densité.

- Conçu pour les centres de données, l'industrie et les centres informatiques
- LSZH (Low Smoke Zero Halogen) et retardateur de flamme
- Couleur : Aqua
- Rayon de courbure : 30mm
- Connecteur LC/UPC
- Diamètre du câble 2,0mm

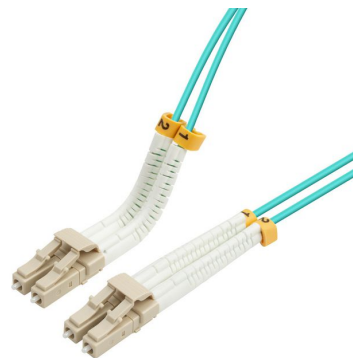

Caractéristiques

Autres caractéristiques	Diamètre de la base/ gaine	50/125 µm
Caractéristiques	Conformité REACH	Oui
	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	LC/UPC
	Connecteur 2	LC/UPC
	Couleur du produit	Couleur aqua
	Diamètre du revêtement	125 µm
	Diamètre principal	50 µm
	Force de compression	10
	Full duplex	Oui
	Genre de connecteur 1	Mâle
	Genre de connecteur 2	Mâle
	Genre du connecteur	Mâle/Mâle
	Longueur de câble	0,5 m
	Longueurs d'ondes prises en charge	850, 953, 1260, 1280, 1300 nm
	Matériau du manteau	LSZH (Low smoke zero halogen)
	Perte d'insertion	0,3 dB
	Perte en retour	50 dB
	Plug and Play	Oui
	Sans halogene	Oui
	Structure du mode de fibre	Multimode
	Type de câble	Duplex
	Type de fibre optique	OM3

Caractéristiques	Type de polisseur de connecteur	UPC
Conditions environnementales	Température d'opération	-40 - +75 °C
	Température hors fonctionnement	-40 - +85 °C
Détails techniques	Ne contient pas	Halogène
Poids et dimensions	Diamètre du câble	2 mm
	Rayon de courbe	3 cm
Vendor information	Brand Name	Lanview
	Warranty	25 Année (s)

Autres produits de cette série

Longueur de câble	
0,5	LVO2314705-FLEX
1	LVO231469-FLEX
2	LVO231301-FLEX
3	LVO231203-FLEX
5	LVO231205-FLEX
7,5	LVO2312075-FLEX
10	LVO231472-FLEX
15	LVO231215-FLEX
20	LVO231220-FLEX
25	LVO231225-FLEX
30	LVO231230-FLEX

Autres photos

