

Bisagra S 700 decelerante Ø35mm. Apertura 110°

Silentia+



Características técnicas

- Bisagras con sistema de amortiguación de dos pistones con aceite de silicona, regulable e integrado en la cazoleta.
- Su vanguardista selector permite regular la fuerza amortiguadora.
- Brazo y cazoleta de acero niquelado opaco. Dimensiones cazoleta Ø 35 mm. Regulaciones
- Bisagras para puertas de espesor mín. 16-26 mm.
- Profundidad de la cazoleta 13.5 mm.
- Abertura 110°.
- Posibilidad de taladro de la puerta "K" desde 3 hasta 6 mm.
- Adaptables a todas las bases tradicionales Serie 200 y a todas las bases Domi de enganche rápido.


Regulaciones

- Regulación lateral compensada desde -1.5 hasta +4.5 mm.
- Regulación vertical ± 2 mm.
- Regulación frontal con bases Serie 200 +2.8 mm.
- Regulación frontal con bases Domi desde -0.5 hasta +2.8 mm.
- Parada de seguridad antideslizante.


Bases

- Bases simétricas y asimétricas de acero o de zamak niquelado opaco de la Serie 200.
- Enganche rápido con bases Domi.
- Posicionamiento con fin de carrera preestablecido con bases tradicionales de la Serie 200.
- N.B. Utilizar un destornillador POZIDRIVE n. 2 para todos los tornillos.

Número indicativo de las bisagras necesarias

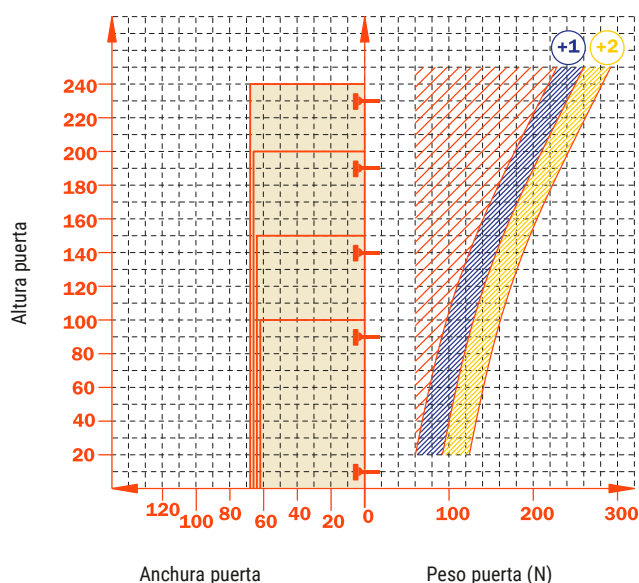

Plano

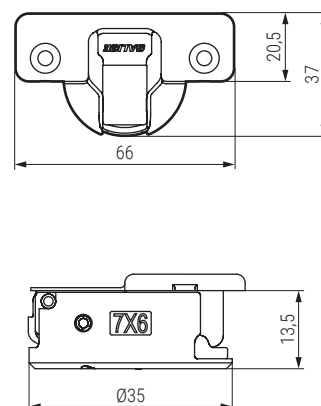


Vídeo presentación



Bisagra S 700 decelerante Ø35mm. Apertura 110°

Silentia+




Espacio necesario para la apertura de la puerta

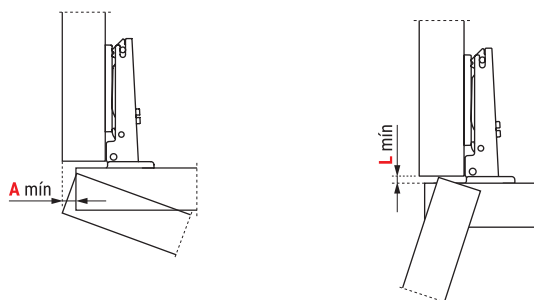

Codo 0 Recto

Codo 9 Acodado

Codo 17 Superacodado



Espacio A necesario para la apertura de la puerta:

	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K = 3	A=	0,7	0,9	1,1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,6	3,2	4,4	5,7
K = 4	A=	0,6	0,8	1,1	1,3	1,6	1,8	2,2	2,5	2,9	3,4	4,7
K = 5	A=	0,6	0,8	1,0	1,3	1,5	1,8	2,1	2,4	2,8	3,2	3,7
K = 6	A=	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,1	3,6

Espacio L necesario para la apertura de la puerta:


	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K = 3	L=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,6	0,9	
K = 4	L=	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	0,7	0,9	1,1	1,4	1,6	1,8
K = 5	L=	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	2,6	2,8
K = 6	L=	1,5	1,8	2,0	2,2	2,4	2,7	2,9	3,1	3,3	3,6	3,8

Una moldura de la puerta disminuye los valores de "A" y de "L"

Utilizar estas fórmulas para establecer el tipo de codo de la bisagra, el taladro de la puerta "K" y la altura de la base "H" necesarias para resolver cada problema de aplicación.

Retroceso de la puerta

El valor indicado es el resultado con bisagras codo 0, altura base $H = 0$ y valor $K = 3$.



El contenimiento

Espesor máximo de la puerta con moldura
Moldura abrible sin interferir con los laterales, puertas o paredes adyacentes. $L - K - T$.

$$C = 20 + K + A$$

