

MPN: VLSW141H

Commutateur HDMI 4x1 (4K@60Hz)

Le VLSW141H est un commutateur HDMI 4x1 haute performance, conçu pour gérer facilement plusieurs sources HDMI. Il prend en charge une bande passante HDMI de 18 Gbps, permettant des résolutions allant jusqu'à 4K@60Hz avec un sous-échantillonnage chromatique 4:4:4 et HDR, garantissant une qualité vidéo exceptionnelle. L'appareil est conforme à la norme HDCP 2.2, assurant la compatibilité avec les derniers standards de protection de contenu. Les caractéristiques clés incluent une gestion intelligente de l'EDID pour une intégration transparente avec divers dispositifs d'affichage, la prise en charge du canal de retour audio (ARC) et des capacités de désencapsulation audio, permettant l'extraction des signaux audio pour un traitement séparé. Le commutateur offre des modes de commutation automatiques et manuels, offrant une flexibilité dans la sélection des sources. Son design ultra-fin facilite une installation aisée dans divers environnements.




- Commutateur HDMI avec 4 entrées HDMI et une sortie HDMI
- Prend en charge une résolution vidéo jusqu'à 4Kx2K@60Hz 4:4:4 HDR
- Bande passante élevée de 18 Gbps
- Entièrement conforme aux spécifications HDMI 2.0 et HDCP2.2
- Prend en charge le canal de retour audio (ARC)
- Gestion avancée de l'EDID : plusieurs préréglages et définis par l'utilisateur autorisés
- Fonction de désencapsulation audio analogique
- Contrôlable via RS232 et IR
- Prend en charge le CEC
- Sept LED pour indiquer l'état de fonctionnement actuel et aider au dépannage d'une installation

Caractéristiques

Caractéristiques	Bande passante	18 Gbit/s
	Cadence maximale	60 ips
	Canaux de sortie audio	2.0 canaux
	Couleur du produit	Noir
	Données EDID (Extended display identification data)	Oui
	Formats audio pris en charge	PCM
	HDCP	Oui
	Plug and Play	Oui
	Prise en charge CEC (Consumer Electronics Control)	Oui
	Résolution maximale	3840 x 2160 pixels
	Type de télécommande	IR + RS232
	Type HD	4K Ultra HD
	Version HDCP	2.2
	Voyants	Oui
Conditions environnementales	Température d'opération	-10 - 55 °C

Connectivité	3,5 mm de sortie	Oui
	Entrée HDMI	4
	Nombre de sorties HDMI	1
	Port de sortie S/PDIF	Non
	Port RS-232	1
	Port vidéo	HDMI
	Quantité de ports HDMI	5
	Sortie Audio (Gauche, Droite)	1
	Version HDMI	2.0
Contenu de l'emballage	Adaptateur secteur fourni	Oui
	crochets d'élévation inclus	Oui
	Télécommande fournie	Oui
Détails techniques	Prise en charge audio	Oui
Poids et dimensions	Dimensions (LxPxH)	194mm x 81mm x 12mm mm
Puissance	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	5 Année (s)

Autres photos

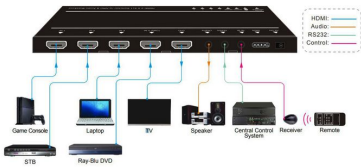

Vivolink keeps your system running
If you face any problems with your Vivolink product, we immediately send you a new one. No need to wait for a faulty product to be repaired.
This is part of our Premium Professional Service.