


MPN: V-UTP6A10G-SLIM

## Câble réseau CAT6a U/UTP SLIM 10m, Vert

Les câbles slim CAT6a sont une version mise à jour des câbles slim CAT6. Ils sont parfaits pour les installations où vous devez économiser de l'espace dans les baies et armoires informatiques. Ces câbles sont plus fins et très flexibles, offrant à l'installateur une meilleure accessibilité ainsi qu'un changement rapide et facile. De plus, ils améliorent le flux d'air, réduisant ainsi le risque de temps d'arrêt. Tous les câbles sont testés jusqu'à 500 MHz / 1000 Mbps (norme CAT6a) et sont rétrocompatibles avec les câbles CAT6, CAT5e et CAT5. Chaque câble est fabriqué avec un dispositif anti-accroc qui empêche le connecteur d'être endommagé lors de l'installation dans un espace très restreint.

- Pour commander une boîte complète, veuillez sélectionner la quantité suivante : 50 pcs.
- LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
- CAT6a testé jusqu'à 500 MHz
- avec dispositif anti-accroc
- avec broches plaquées or
- faible diamètre de câble : 3,6 mm
- très flexible, très facile à déplacer pour économiser de l'espace derrière les plinthes
- Supporte PoE++

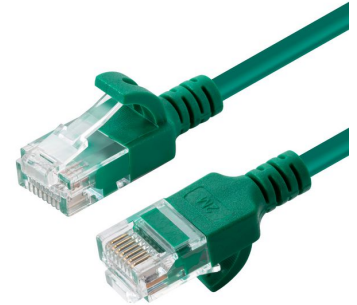

## Caractéristiques

|                         |                                   |                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Autres caractéristiques | Caractéristiques                  | Boot with kink protection, strain relief and latch protection |
|                         | Série de produit                  | Slim Cable                                                    |
| Caractéristiques        | Blindage du câble                 | U/UTP (UTP)                                                   |
|                         | Câble avec protection anticoupure | Oui                                                           |
|                         | Câble standard                    | Cat6a                                                         |
|                         | Conformité RoHS                   | Oui                                                           |
|                         | Connecteur 1                      | RJ45                                                          |
|                         | Connecteur 2                      | RJ45                                                          |
|                         | Contacts du connecteur de placage | Or                                                            |
|                         | Couleur du produit                | Vert                                                          |
|                         | Fréquence                         | 500 MHz                                                       |
|                         | Genre de connecteur 1             | Mâle                                                          |
|                         | Genre de connecteur 2             | Mâle                                                          |
|                         | Longueur de câble                 | 10 m                                                          |
|                         | Matériau conducteur               | Cuivre                                                        |
|                         | Matériau du manteau               | LSZH (Low smoke zero halogen )                                |
|                         | Sans halogene                     | Oui                                                           |
|                         | Taille des fils AWG               | 28                                                            |
|                         | Taux de transfert de données      | 10000 Mbit/s                                                  |
|                         | Type de conducteur                | Stranded                                                      |

|                              |                           |              |
|------------------------------|---------------------------|--------------|
| Détails techniques           | Certificats de durabilité | RoHS         |
|                              | Ne contient pas           | Halogène     |
| Informations sur l'emballage | Quantité                  | 1 pièce(s)   |
| Poids et dimensions          | Diamètre extérieur        | 3,6 mm       |
| Vendor information           | Brand Name                | MicroConnect |
|                              | Warranty                  | 25 Année (s) |

## Autres produits de cette série

| Longueur de câble | Blanc             | Bleu              | Gris             | Jaune             |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 0,15              | V-UTP6A0015W-SLIM | V-UTP6A0015B-SLIM | V-UTP6A0015-SLIM | V-UTP6A0015Y-SLIM |
| 0,2               |                   | V-UTP6A002B-SLIM  |                  |                   |
| 0,25              | V-UTP6A0025W-SLIM | V-UTP6A0025B-SLIM | V-UTP6A0025-SLIM | V-UTP6A0025Y-SLIM |
| 0,3               |                   | V-UTP6A003B-SLIM  |                  |                   |
| 0,5               | V-UTP6A005W-SLIM  | V-UTP6A005B-SLIM  | V-UTP6A005-SLIM  | V-UTP6A005Y-SLIM  |
| 1                 | V-UTP6A01W-SLIM   | V-UTP6A01B-SLIM   | V-UTP6A01-SLIM   | V-UTP6A01Y-SLIM   |
| 1,5               | V-UTP6A015W-SLIM  | V-UTP6A015B-SLIM  | V-UTP6A015-SLIM  | V-UTP6A015Y-SLIM  |
| 2                 | V-UTP6A02W-SLIM   | V-UTP6A02B-SLIM   | V-UTP6A02-SLIM   | V-UTP6A02Y-SLIM   |
| 3                 | V-UTP6A03W-SLIM   | V-UTP6A03B-SLIM   | V-UTP6A03-SLIM   | V-UTP6A03Y-SLIM   |
| 4                 |                   | V-UTP6A04B-SLIM   |                  |                   |
| 5                 | V-UTP6A05W-SLIM   | V-UTP6A05B-SLIM   | V-UTP6A05-SLIM   | V-UTP6A05Y-SLIM   |
| 7,5               | V-UTP6A075W-SLIM  | V-UTP6A075B-SLIM  | V-UTP6A075-SLIM  | V-UTP6A075Y-SLIM  |
| 10                | V-UTP6A10W-SLIM   | V-UTP6A10B-SLIM   | V-UTP6A10-SLIM   | V-UTP6A10Y-SLIM   |
| 15                |                   | V-UTP6A15B-SLIM   |                  |                   |
| 20                |                   | V-UTP6A20B-SLIM   |                  |                   |

| Longueur de câble | Noir              | Rouge             | Vert              |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0,15              | V-UTP6A0015S-SLIM | V-UTP6A0015R-SLIM | V-UTP6A0015G-SLIM |
| 0,2               |                   |                   |                   |
| 0,25              | V-UTP6A0025S-SLIM | V-UTP6A0025R-SLIM | V-UTP6A0025G-SLIM |
| 0,3               |                   |                   |                   |
| 0,5               | V-UTP6A005S-SLIM  | V-UTP6A005R-SLIM  | V-UTP6A005G-SLIM  |
| 1                 | V-UTP6A01S-SLIM   | V-UTP6A01R-SLIM   | V-UTP6A01G-SLIM   |
| 1,5               | V-UTP6A015S-SLIM  | V-UTP6A015R-SLIM  | V-UTP6A015G-SLIM  |
| 2                 | V-UTP6A02S-SLIM   | V-UTP6A02R-SLIM   | V-UTP6A02G-SLIM   |
| 3                 | V-UTP6A03S-SLIM   | V-UTP6A03R-SLIM   | V-UTP6A03G-SLIM   |
| 4                 |                   |                   |                   |
| 5                 | V-UTP6A05S-SLIM   | V-UTP6A05R-SLIM   | V-UTP6A05G-SLIM   |
| 7,5               | V-UTP6A075S-SLIM  | V-UTP6A075R-SLIM  | V-UTP6A075G-SLIM  |
| 10                | V-UTP6A10S-SLIM   | V-UTP6A10R-SLIM   | V-UTP6A10G-SLIM   |
| 15                |                   |                   |                   |
| 20                |                   |                   |                   |

## Autres photos

