


MPN: B-UTP6005W

Câble réseau CAT6 U/UTP 0,5m, Blanc

Les câbles CAT6 permettent une connexion pratique et fiable entre un appareil réseau, tel qu'un commutateur, un modem ou un routeur, et un autre appareil ou l'infrastructure en général via un panneau de brassage, une prise keystone ou une prise murale. Ces câbles sont également largement utilisés dans les applications de réseau et de divertissement des petits bureaux et des domiciles. Ils sont testés jusqu'à 250 MHz (norme CAT6) et sont rétrocompatibles avec les câbles CAT5e et CAT5. Ils sont fabriqués avec une protection de verrouillage, ce qui empêche le connecteur d'être endommagé lors de l'installation du câble dans un espace très restreint.

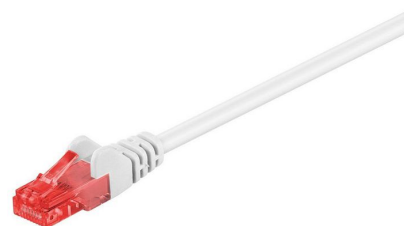

- Pour commander une boîte complète, veuillez sélectionner la quantité suivante : 160 pcs.
- Convient pour un réseau Gigabit (10/100/1000 Mbit)
- CAT6 testé jusqu'à 250 MHz
- avec protection de verrouillage
- avec soulagement de tension mince
- avec broches plaquées or

Caractéristiques

Autres caractéristiques	Caractéristiques	Kink Protection, strain relief and Latch Protection
	Série de produit	Round Cable
Caractéristiques	Blindage du câble	U/UTP (UTP)
	Câble standard	Cat6
	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	RJ45
	Connecteur 2	RJ45
	Couleur du produit	Blanc
	Fréquence	250 MHz
	Genre de connecteur 1	Mâle
	Genre de connecteur 2	Mâle
	Longueur de câble	0,5 m
	Matériau conducteur	Aluminium cuivré (CCA)
	Matériau du manteau	Polyvinyl chloride (PVC)
	Taille des fils AWG	26/7
	Taux de transfert de données	10000 Mbit/s
	Type de conducteur	Stranded
Conditions environnementales	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 85 %
	Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90 %
	Température d'opération	0 - 70 °C
	Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
Informations sur	Quantité	1 pièce(s)

l'emballage	Quantité	1 pièce(s)
	Diamètre extérieur	6 mm
Poids et dimensions	Brand Name	MicroConnect
	Homepage	https://microconnect.me/
	Warranty	25 Année (s)
Vendor information		

Autres produits de cette série

Longueur de câble	Blanc	Bleu	Gris	Jaune
0,25	B-UTP60025W	B-UTP60025B	B-UTP60025	B-UTP60025Y
0,5	B-UTP6005W	B-UTP6005B	B-UTP6005-P	B-UTP6005Y
1	B-UTP601W	B-UTP601B	B-UTP601-P	B-UTP601Y
1,5	B-UTP6015W	B-UTP6015B	B-UTP6015-P	B-UTP6015Y
2	B-UTP602W	B-UTP602B	B-UTP602	B-UTP602Y
3	B-UTP603W	B-UTP603B	B-UTP603	B-UTP603Y
5	B-UTP605W	B-UTP605B	B-UTP605	B-UTP605Y
7,5	B-UTP6075W	B-UTP6075B	B-UTP6075-P	B-UTP6075Y
10	B-UTP610W	B-UTP610B	B-UTP610-P	B-UTP610Y
15	B-UTP615W	B-UTP615B	B-UTP615	B-UTP615Y
20	B-UTP620W	B-UTP620B	B-UTP620	B-UTP620Y
25			B-UTP625	
30			B-UTP630	

Longueur de câble	Lavande	Noir	Orange	Rose
0,25		B-UTP60025S	B-UTP60025O	
0,5		B-UTP6005S	B-UTP6005O	
1		B-UTP601S	B-UTP601O	B-UTP601PI
1,5		B-UTP6015S	B-UTP6015O	B-UTP6015PI
2		B-UTP602S	B-UTP602O	B-UTP602PI
3	B-UTP603-P	B-UTP603S	B-UTP603O	
5		B-UTP605S	B-UTP605O	
7,5		B-UTP6075S	B-UTP6075O	
10		B-UTP610S	B-UTP610O	
15		B-UTP615S	B-UTP615O	
20		B-UTP620S	B-UTP620O	
25				
30				

Longueur de câble	Rouge	Vert	Violet
0,25	B-UTP60025R	B-UTP60025G	B-UTP60025P
0,5	B-UTP6005R	B-UTP6005G	B-UTP6005P

Longueur de câble	Rouge	Vert	Violet
1	B-UTP601R-SOFTCAT	B-UTP601G	B-UTP601P
1,5	B-UTP6015R	B-UTP6015G	B-UTP6015P
2	B-UTP602R	B-UTP602G	B-UTP602P
3	B-UTP603R	B-UTP603G	B-UTP603P
5	B-UTP605R-SOFTCAT	B-UTP605G	B-UTP605P
7,5	B-UTP6075R	B-UTP6075G	B-UTP6075P
10	B-UTP610R	B-UTP610G	B-UTP610P
15	B-UTP615R	B-UTP615G	B-UTP615P
20	B-UTP620R	B-UTP620G	B-UTP620P
25			
30			