

Bisagra S 200 Ø35mm. Apertura 94° ángulo positivo COMPLEMENTARIAS

SALICE



Características técnicas

- Brazo y cazoleta de acero niquelado opaco.
- Dimensiones cazoleta Ø 35 mm.
- Bisagras para puertas de espesor mín. 19-35 mm.
- Profundidad de la cazoleta 11 mm.
- Abertura 94°.
- Posibilidad de taladro de la puerta "K" desde 3 hasta 9 mm.
- Adaptables a todas las bases tradicionales Serie 200 y a todas las bases Domi de enganche rápido.


Regulaciones

- Regulación lateral compensada desde -1.5 hasta +4.5 mm.
- Regulación vertical ± 2 mm.
- Regulación frontal con bases Serie 200 +2.8 mm.
- Regulación frontal con bases Domi desde -0.5 hasta +2.8 mm.
- Parada de seguridad antideslizante.


Bases

- Bases simétricas y asimétricas de acero o de zamak niquelado opaco de la Serie 200.
- Enganche rápido con bases Domi.
- Posicionamiento con fin de carrera preestablecido con bases tradicionales de la Serie 200.
- N.B. Utilizar un destornillador POZIDRIVE n. 2 para todos los tornillos.

Número indicativo de las bisagras necesarias

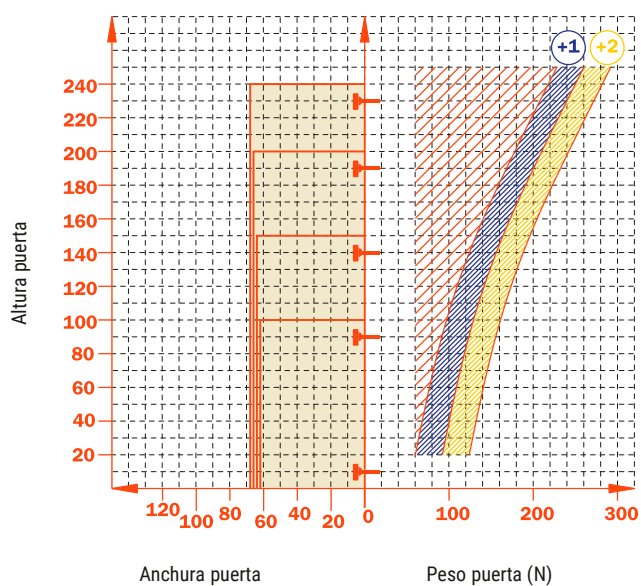

Plano

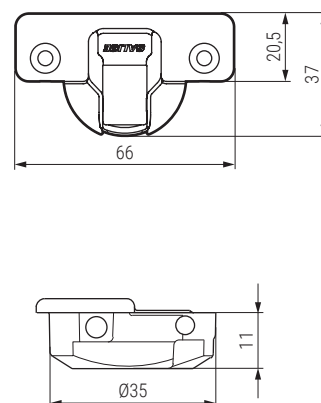

Vídeo presentación



Bisagra S 200 Ø35mm. Apertura 94° ángulo positivo COMPLEMENTARIAS

Espacio necesario para la abertura de la puerta



La solución de los problemas de montaje con un ángulo positivo comporta la verificación, mediante una prueba práctica, de la distancia de taladro.

Codo 30°	Codo bajo 30°		
Níquel	Níquel		Mecanizado cazoleta
C2ABE99 30.136	C2ABT99 30.137	150	



Codo 45°	Codo bajo 45°	Codo desplazado 45°		
Níquel	Níquel	Níquel		Mecanizado cazoleta
C2ABM99 30.138	C2ABV99 30.139	C2ABM99AC 30.140	150	