

MPN: PROADRING7S

Anneau Adaptateur Pro USB-C, DisplayPort, Mini DisplayPort

4K@60Hz USB-C, DisplayPort, DisplayPort mini (Câble HDMI non inclus)

L'anneau adaptateur Vivolink est indispensable pour chaque salle de réunion.

Avec l'anneau adaptateur attaché au câble HDMI dans la salle de réunion, vous êtes sûr que tous vos invités peuvent connecter leur ordinateur portable à votre moniteur/projecteur.

Adaptateurs de conception haut de gamme en aluminium avec texte gravé au laser.

Adaptateur parfait pour les petits ordinateurs.


Tous les adaptateurs prennent en charge la résolution 4K à 60Hz.

L'adaptateur est sécurisé au câble HDMI avec une serrure unbraco (outil inclus dans le paquet).

USB-C est évolutif. Évitant les problèmes de compatibilité.

* ce produit ne peut être vendu que sur le marché européen

- USB-C vers HDMI (prend en charge le mode alternatif pour les produits Apple)
- Display Port vers HDMI (prend en charge DP++)
- Mini DisplayPort vers HDMI (prend en charge DP++)
- Outil pour montage et démontage inclus

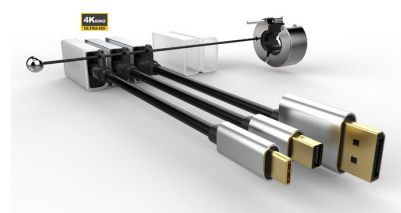

Caractéristiques

Autres caractéristiques	Couleur de câble	Noir
	Raccordement au PC	Oui
	Résolutions prises en charge	4K@60Hz
Caractéristiques	Blindage du câble	Y, Aluminum mylar foil
	Canaux audio pris en charge	7.1
	Compatibilité 3D	Oui
	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	HDMI
	Connecteur 2	USB-C, DisplayPort, Mini DisplayPort
	Facteur de forme du connecteur 1	Droit
	Facteur de forme du connecteur 2	Droit
	Genre de connecteur 1	Femelle
	Genre de connecteur 2	Mâle
	HDCP	Oui
	Jeu de composants	Dual chipset
	Plug and Play	Oui
	Prise en charge du système	Oui

Caractéristiques	d'exploitation Mac	Oui
	Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
	Prise en charge HDR	Oui
	Résolution maximale	3840 × 2160 pixels
	Résolutions graphiques prises en charge	1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768, 1360 x 768 (WXGA), 1440 x 1050, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 848 x 480, 1366 x 768, 3860 x 2160
	Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
	Version de DisplayPort	1.2
	Version HDCP	2.2
	Version HDMI	2.0b
Informations sur l'emballage	Contenu de l'emballage	Plastic bag
	Quantité	1 pièce(s)
Poids et dimensions	Diamètre du câble	4 mm
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	1 Année (s)

