

MPN: RCCTV001

## par Logon Mini Armoire CCTV Radius sur poteau pour 4 caméras

Dimensions du produit : L : 450 x P : 250 x H : 500 mm

Si vous recherchez une armoire pour caméras durable et fiable capable de résister aux conditions météorologiques difficiles et aux impacts extérieurs, ne cherchez pas plus loin que l'Armoire pour Caméras de la série Radius, type sur poteau.

Ce produit offre une gamme de fonctionnalités qui le rendent idéal pour les applications de surveillance et de sécurité en extérieur, y compris quatre points d'installation de caméras, dont un est mobile.

### Caractéristiques

La structure à double paroi et les joints sur les portes et le capot supérieur offrent une protection maximale contre les intempéries et la poussière pour les dispositifs actifs à l'intérieur de l'armoire en créant une couche d'isolation entre les parois intérieure et extérieure.

Un module de ventilation avec 2 ventilateurs et un thermostat est fourni pour garantir que les dispositifs à l'intérieur de l'armoire sont correctement refroidis. Le module dispose d'un filtre de ventilation remplaçable à l'intérieur de l'armoire qui empêche l'entrée de poussière et d'eau sans compromettre le flux d'air suffisant.

Des rails DIN sont fournis pour les dispositifs et équipements électriques à utiliser à l'intérieur de l'armoire.

Le capot supérieur articulé vous permet d'ouvrir facilement le capot supérieur de l'intérieur de l'armoire, afin que vous puissiez accéder aux modules de ventilation et à d'autres composants sans aucun problème.


Les coins ovales permettent aux armoires pour caméras Radius d'être peu affectées par les conditions venteuses.

### Installation facile

L'installation sur poteau vous permet de fixer facilement l'armoire au poteau une fois l'assemblage interne terminé. Vous n'avez besoin d'aucun outil ou compétence spéciale pour installer ce produit.

1. Porte en acier
2. Supports de montage sur poteau inclus
3. Acier galvanisé
4. RAL7035

- Ventilateur à 1 voie avec thermostat et filtre IP
- Supports de montage sur poteau inclus
- Acier galvanisé
- 2 x Rails DIN
- 1 x Interrupteur de porte

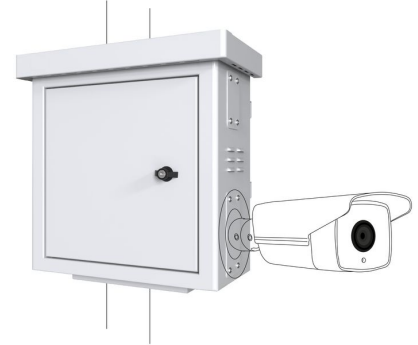

## Caractéristiques

|                  |                             |       |
|------------------|-----------------------------|-------|
| Caractéristiques | Capacité de charge maximale | 50 kg |
|------------------|-----------------------------|-------|

**Caractéristiques**

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| <b>Capacité du rack</b>                    | 0U              |
| <b>Code (IP) Internationale Protection</b> | IP66            |
| <b>Construction de la porte avant</b>      | Acier           |
| <b>Couleur du produit</b>                  | Blanc           |
| <b>Insonorisé</b>                          | Non             |
| <b>Matériel</b>                            | Acier galvanisé |
| <b>Pré-assemblé</b>                        | Oui             |
| <b>Rails de rack</b>                       | Non             |
| <b>Roues castor</b>                        | Non             |
| <b>Type</b>                                | Outdoor Rack    |
| <b>Type de refroidissement</b>             | Passif          |
| <b>Type de trame</b>                       | Closed          |
| <b>Verrou à clé pour porte avant</b>       | Oui             |
| <b>Verrouillage des touches</b>            | Oui             |

**Vendor information**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>Brand Name</b> | Lanview     |
| <b>Warranty</b>   | 5 Année (s) |

## Autres produits de cette série

| Height (product,cm) |          |
|---------------------|----------|
| 50                  | RCCTV005 |
| 55                  | RCCTV002 |
| 70,5                | RCCTV004 |
| 72,5                | RCCTV003 |

## Autres photos

