


FICHA TÉCNICA

DATA SHEET

TITAN H Tuerca de embutir allen
Allen insert nut



PLANO DRAWING

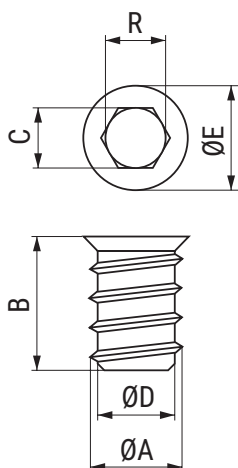

CÓDIGOS CODE

Código Code	R	B	ØA	ØD	ØE	C	Material Material	Acabado Finish	
253.35	M4	10	8,2	6	8,5	4	acero/steel	zincado	8.000
253.19	M6	10	10	8	12	6	acero/steel	zincado	4.500
253.136	M6	13	10	8	12	6	acero/steel	zincado	4.000
253.112	M6	15	10	8	12	6	acero/steel	zincado	3.000
253.111	M6	20	10	8	12	6	acero/steel	zincado	2.000
253.9	M6	24	10	8	12	6	acero/steel	zincado	2.000
253.108	M8	13	12,5	10	14	8	acero/steel	zincado	2.500
253.117	M8	15	12,5	10	14	8	acero/steel	zincado	2.000
253.110	M8	20	12,5	10	14	8	acero/steel	zincado	1.500
253.131	M8	24	12,5	10	14	8	acero/steel	zincado	1.300
253.32	M8	28	12,5	10	14	8	acero/steel	zincado	1.000
253.27	M10	20	15,3	12	17	10	acero/steel	zincado	1.000
253.33	M10	25	15,3	12	17	10	acero/steel	zincado	1.000

Características técnicas Technical feature

- Material: acero
 - Acabado: zincado
 - Modelo: TITAN H
 - Tipo: Tuerca de embutir con cabeza Allen
 - Sistema de accionamiento: Llave Allen
 - Tipo de montaje: Embutido en perforación mecanizada
 - Aplicación: Ensamblaje de tableros de madera, aglomerado o MDF
 - Uso: Fijaciones internas en mobiliario y estructuras desmontables
 - Ventaja: Permite una fijación firme y oculta dentro del material
- Material: Steel
 - Finish: Zinc-plated
 - Model: TITAN H
 - Type: Insert nut with Allen head
 - Drive system: Allen key
 - Installation type: Recessed mounting in pre-drilled hole
 - Application: Assembly of wood, chipboard or MDF panels
 - Use: Internal fastening in furniture and knock-down structures
 - Advantage: Provides strong and concealed fastening inside the material