


ABC SPAX-S Tornillo rosca madera de cabeza plana Pozidriv

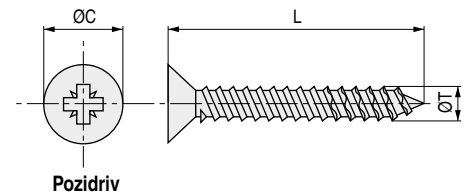

ØT	L LONGITUD mm.		ZINCADO	BICROMATADO	NEGRO	ACERO INOX.
			CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
<b>2,5</b> ØC 5 punta PZ1 1428.43	12	1.000		24.58		
	16	1.000	24.124	24.53		
	20	1.000		24.64		
	25	1.000		24.63		
<b>3,0</b> ØC 5  punta PZ1 1428.43	10	1.500		24.46		
	12	1.000		24.82		
	16	1.000		24.10		
	20	1.000	24.90	24.11	24.114	24.107
	25	1.500	24.96	24.12		
	30	1.000		24.13		24.108
<b>3,5</b> ØC 6  punta PZ2 1428.44	35	1.000		24.14		
	40	1.000		24.67		
	10	1.000		24.59		
	12	1.000		24.15		
	15	1.000		24.101		
	16	1.000		24.16		24.73
	20	1.000		24.17	24.80	
	25	1.000		24.18	24.76	24.61
<b>4,0</b> ØC 7  punta PZ2 1428.44	30	1.000	24.94	24.19		24.72
	35	1.000	24.92	24.20		
	40	1.000	24.97	24.21		24.103
	45	1.000		24.22		
	50	1.000		24.23		
	12	1.000		24.84		
	16	1.000		24.24		
	17	1.000	24.125			
	20	1.000		24.25		
	25	1.000	24.111	24.26		24.88
<b>4,5</b> ØC 9  punta PZ2 1428.44	30	1.000	24.95	24.27		24.62
	35	1.000		24.28		24.74
	40	1.000	24.110	24.29		
	45	1.000		24.30		
	50	1.000	24.102	24.31		24.109
	55	1.000		24.126		
	60	1.000		24.32		
	70	1.000		24.33		

ØT	L LONGITUD mm.		ZINCADO	BICROMATADO
			CÓDIGO	CÓDIGO
<b>4,5</b> ØC 9  punta PZ2 1428.44	16	1.000		24.117
	20	1.000		24.34
	25	1.000		24.35
	30	1.000	24.98	24.36
	35	500	24.100	24.37
<b>5,0</b> ØC 10  punta PZ2 1428.44	40	500		24.38
	45	500		24.39
	50	500		24.40
	60	200		24.41
	70	200		24.42
	80	500		24.123
	20	200		24.60
	30	200		24.91
<b>6,0</b> ØC 12  punta PZ3 1428.46	40	1.000		24.47
	45	1.000		24.48
	50	1.000		24.49
	60	500		24.50
	70	500		24.51
	80	500		24.52
	90	200		24.54
	100	200		24.55
<b>6,0</b> ØC 12  punta PZ3 1428.46	60	200		24.75
	70	200		24.57
	100	200		24.65
	120	200		24.56
	140	200		24.71