


ClickShare C-10

Présentation interactive sans fil pour tout espace de réunion

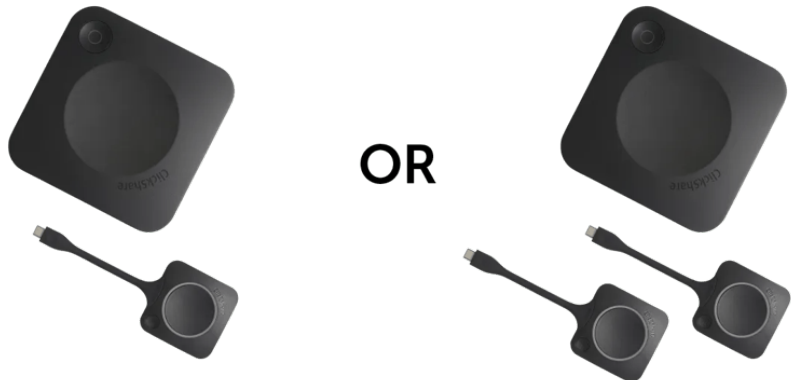

- **Fonctionnalités interactives : TouchBack, annotation et tableau noir**
- **Collaboration améliorée avec 2 sources à l'écran**
- **Boutons ClickShare emblématiques pour les employés et les invités**
- **100 % sécurisé, chiffré et géré dans le cloud**

ClickShare C-10 apporte une présentation sans fil interactive à n'importe quel espace de réunion. Le partage de contenu est simple, en un seul clic sur le bouton ClickShare (Windows ou Mac) ou sur l'application ClickShare (ordinateur portable, mobile ou tablette). Commencez à présenter en quelques secondes : pas de câbles, pas de logiciel à télécharger, aucune formation nécessaire.

Spécifications techniques

CLICKSHARE C-10

Spécifications générales

Systèmes d'exploitation	Windows 10 et versions ultérieures macOS 11 (BigSur) et versions ultérieures. Android 9 et versions ultérieures (application ClickShare)* iOS 12 et versions ultérieures (application ClickShare)*
Configuration requise	Pour une expérience fluide avec Microsoft Teams ou Zoom Minimum : processeur Intel i3 double cœur ou AMD Ryzen 7 / 8 Go de RAM / OS : Windows 10 dernière version ou Mac OS Mojave dernière version Recommandé : processeur Intel i5 4 cœurs ou AMD Ryzen 9 / 8 Go de RAM / OS : Windows 11 dernière version ou Mac OS dernière version
Sorties vidéo	4K UHD (3840*2160) à 30 Hz. HDMI™ 1.4b ou USB-C DisplayPort 1.2 (uniquement Gen2)
Sortie audio	HDMI
USB	1 port USB-A, 1 port USB-C
Boutons ClickShare	1 ou 2
Application ClickShare	Bureau et mobile
Protocoles natifs	Airplay, Google Cast, Miracast*
Nombre maximum de connexions simultanées (avec Boutons et/ou Application)	2
Niveau de bruit	Max. 25 dBA à 0-30°C Max. 30 dBA à 30-40°C
Protocole d'authentification	WPA2-PSK en mode autonome WPA2-PSK ou IEEE 802.1X avec le bouton ClickShare en mode d'intégration réseau
Protocole de transmission sans fil	IEEE 802.11 a/g/n/ac et IEEE 802.15.1
Atteindre	Réglable avec modulation de la force du signal, max. 30 m (100 pi) entre le bouton ClickShare et la ClickShare Base Unit Bande de fréquence 2,4 GHz et 5 GHz
Bande de fréquence	2,4 GHz et 5 GHz (canaux DFS pris en charge dans un certain nombre de pays)
Connexions	1 port Ethernet LAN 1 Gbit 1 port USB-C 2.0 (à l'avant) ; 1 port USB-A 2.0 (à l'avant)
Plage de température	Fonctionnement : 0°C à +40°C (+32°F à +104°F) Max : 35°C (95°F) à 3 000 m Stockage : -20°C à +60°C (-4°F à +140°F)
Humidité	Stockage : de 0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation Fonctionnement : de 0 à 85 % d'humidité relative, sans condensation
Système anti-vol	Verrouillage Kensington
Certifications	FCC/CE
Support écran tactile et interactivité	Oui
Station de salle (support périphérique)	Non
Vue locale	Oui
Connexion réseau	LAN et Wi-Fi
Gestion et reporting	Oui
Garantie	Garantie standard d'un an. Garantie de cinq ans avec SmartCare
*	* selon la configuration, disponible dans les futures mises à jour de microcode
Dimensions de l'unité de base ClickShare	
Dimensions (HxLxP)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Consommation électrique	Opérationnel : 5-10 W, 24 W max.
Alimentation électrique	Opérationnel : 5-10 W, 24 W max.
Poids	900 grammes

Créé le : 19 Feb 2025

© 2025 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.