

PUMA FRAME CAM con CIERRE AMORTIGUADO Ø35 Apertura 100°



Características técnicas

- Brazo y cazoleta de acero niquelado opaco. Dimensiones cazoleta $\varnothing$ 35 mm.
- Con cierre amortiguado en el brazo de la bisagra.
- Bisagras para puertas de espesor mín. 14mm. máx. 22mm.
- Profundidad de la cazoleta 11,5 mm.
- Apertura 100°.
- Distancia del taladro para la cazoleta K=3
- Adaptables a todas las bases PUMA CLIP ON


Regulaciones

- Regulación lateral 5 mm.
- Regulación vertical se regula con la base.
- Regulación frontal con sistema de regulación CAM. Es posible regular frontalmente la puerta a +3,8mm. El orificio oval permite el desplazamiento frontal de la bisagra.


Bases

- Base incluida

Número indicativo de las bisagras necesarias

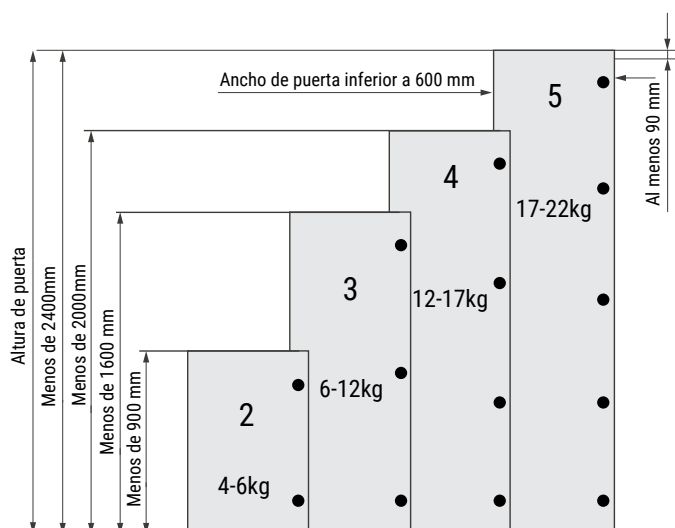

Plano

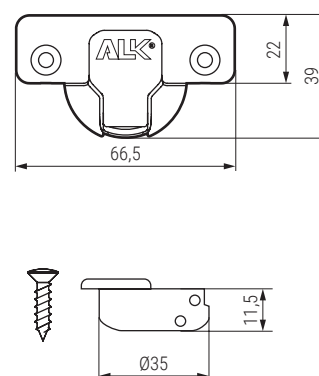

PUMA CLIP CAM con CIERRE AMORTIGUADO Ø35 Apertura 110°

		CAM 100° D=3 14-22mm. SLOW ±2mm. 5mm. 3,8mm. 3R	
RECTO	ACODADA		
Níquel	Níquel	• Recomendado costado máximo 16mm. Mecanizado cazoleta	
644.300	644.302	200	Tornillo rosca madera
Costado lateral			