

MPN: LVN122004


Câble Cat5e U-UTP 4x2xAWG24 PVC blanc

Utilisé dans les systèmes de câblage structuré. Conforme à la norme de réseau Catégorie 5e et idéal pour une utilisation en intérieur, Ethernet rapide, voix, données, vidéo et applications multimédia. Il s'agit actuellement de la méthode de construction de câbles la plus courante et basique, composée de paires de fils torsadés ensemble.

Il n'y a pas de blindage, mais la torsion symétrique des fils crée une ligne de transmission équilibrée, aidant à réduire le bruit électrique et les EMI.

Les câbles PVC non blindés Lanview Cat5e sont fabriqués et testés selon les normes ISO/IEC 11801, EIA/TIA 568B et EN50173-2. Chaque câble est composé de 4x2 conducteurs isolés en PE codés par couleur.

- Classe de réaction au feu : Eca
- AWG 24 cuivre massif
- Classe EMC B
- Boîte REELEX de 305 m
- Câble marqué au mètre
- Testé avec 30 Watts mais peut aussi utiliser POE++
- Valeur NVP : 69%

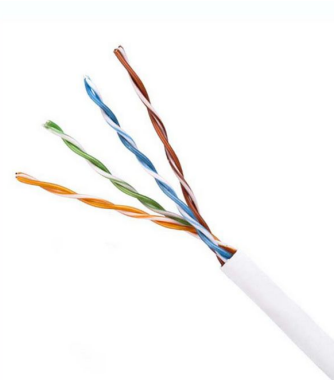

Caractéristiques

Autres caractéristiques	Diamètre du câble	5 mm
	Impédance	100 Ohm
Caractéristiques	Blindage du câble	U/UTP (UTP)
	Câble de classe	Eca
	Câble standard	Cat5e
	Classe de feu du câble	Eca
	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	Open end
	Connecteur 2	Open end
	Couleur du produit	Blanc
	Fréquence	100 MHz
	Longueur de câble	305 m
	Matériau conducteur	Cuivre
	Matériau du manteau	Polyvinyl chloride (PVC)
	Taille des fils AWG	24
	Type de conducteur	Solid
	Type de couplage en paire torsadée	4x2
Poids et dimensions	Diamètre extérieur	5 mm
Vendor information	Brand Name	Lanview

Vendor information

Warranty

25 Année (s)

Autres photos

