

Bisagra S 200 Ø35mm. Apertura 94° CONTRACODO



Características técnicas

- Brazo y cazoleta de acero niquelado opaco.
- Dimensiones cazoleta Ø 35 mm.
- Contracodo para laterales con taladro estándar 37x32 mm.
- Bisagras para puertas de espesor mín. 19-35 mm.
- Profundidad de la cazoleta 11 mm.
- Abertura 94°.
- Posibilidad de taladro de la puerta "K" desde 3 hasta 9 mm.
- Adaptables a todas las bases tradicionales Serie 200 y a todas las bases Domi de enganche rápido.


Regulaciones

- Regulación lateral compensada desde -1.5 hasta +4.5 mm.
- Regulación vertical ± 2 mm.
- Regulación frontal con bases Serie 200 +2.8 mm.
- Regulación frontal con bases Domi desde -0.5 hasta +2.8 mm.
- Parada de seguridad antideslizante.


Bases

- Bases simétricas y asimétricas de acero o de zamak niquelado opaco de la Serie 200.
- Enganche rápido con bases Domi.
- Posicionamiento con fin de carrera preestablecido con bases tradicionales de la Serie 200.
- N.B. Utilizar un destornillador POZIDRIVE n. 2 para todos los tornillos.

Número indicativo de las bisagras necesarias

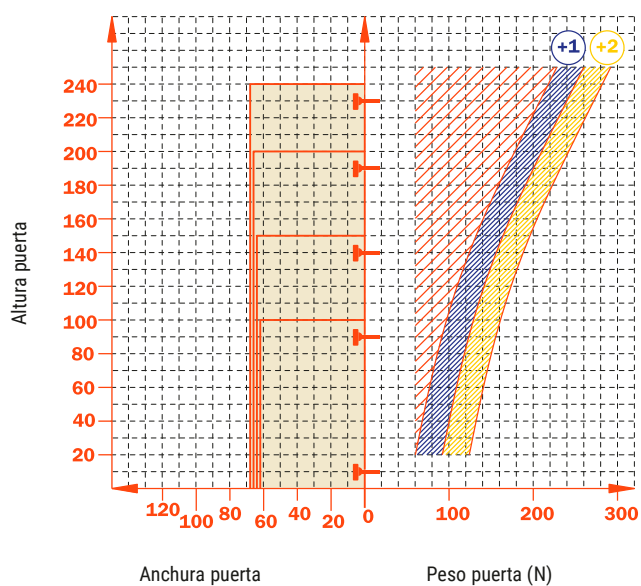

Plano

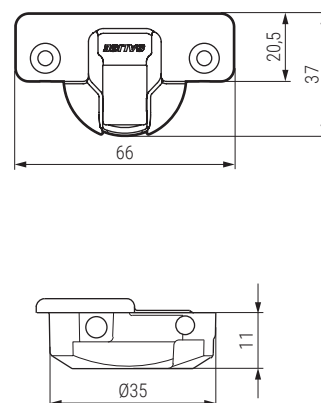


Vídeo presentación



Bisagra S 200 Ø35mm. Apertura 94° CONTRACODO


Espacio necesario para la abertura de la puerta

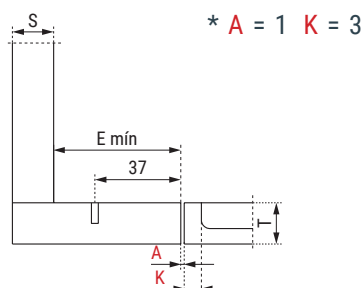


Bisagra CONTRACODO, E mínimo:
 Para bases TRADICIONALES = 61mm.
 Para bases DOMI BAV = 70mm.
 Para bases DOMI BAP y BAR con excéntrica posterior = 74mm.

Altura de las bases para cada montaje.


H=0



H=3



H=6



Bisagra S 200 Ø35mm. Apertura 94° CONTRACODO BRAZO CORTO. Para puertas con ángulo inverso, rincón



Características técnicas

- Brazo y cazoleta de acero niquelado opaco.
- Dimensiones cazoleta Ø 35 mm.
- Contracodo para laterales con taladro estándar 15x32 mm.
- Bisagras para puertas de espesor mínimo 19 mm máximo 35mm.
- Profundidad de la cazoleta 11 mm.
- Abertura 94°.
- Posibilidad de taladro de la puerta "K" desde 3 hasta 9 mm.
- Adaptables a todas las bases tradicionales Serie 200 y taladro 28x32.
- No idoneas para las bases Domi de enganche rápido.


Regulaciones

- Regulación lateral compensada desde -1.5 hasta +4.5 mm.
- Regulación vertical ± 2 mm.
- Regulación frontal con bases Serie 200 +2.8 mm.
- Regulación frontal con bases Domi desde -0.5 hasta +2.8 mm.
- Parada de seguridad antideslizante.


Bases

- Bases simétricas y asimétricas de acero o de zamak niquelado opaco de la Serie 200.
- Enganche rápido con bases Domi.
- Posicionamiento con fin de carrera preestablecido con bases tradicionales de la Serie 200.
- N.B. Utilizar un destornillador POZIDRIVE n. 2 para todos los tornillos.

Número indicativo de las bisagras necesarias

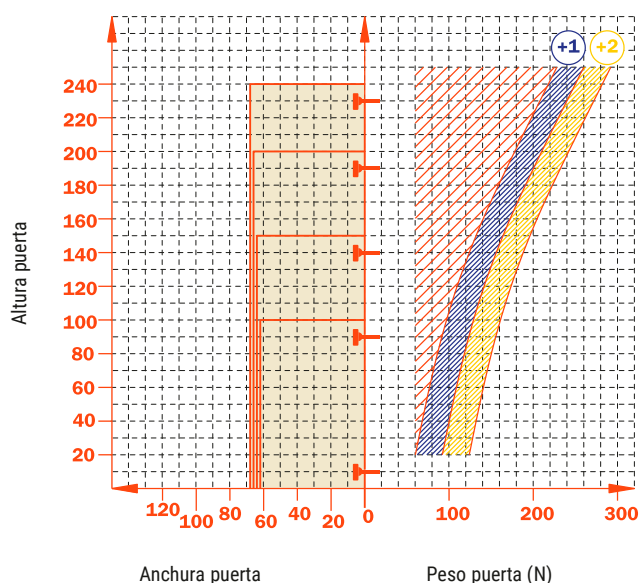

Plano

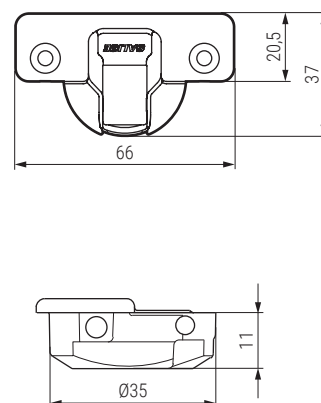


Vídeo presentación



Bisagra S 200 Ø35mm. Apertura 94° CONTRACODO BRAZO CORTO

Espacio necesario para la abertura de la puerta

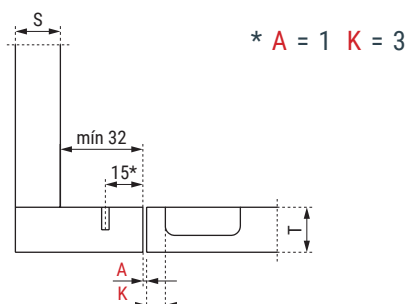

Altura de las bases para cada montaje.

