
ELECTRICAL TEST:

1.100% OPEN SHORT MIS WIRE TEST
2.CONTACT RESISTANCE:10 OHM MAX
3.INSULATION RESISTANCE:5M OHM MIN
4.HI-POT TEST:DC 300V/10ms

CUSTOMER ITEM	LENGTH(mm)
SCSEHN2	2000±30
SCSEHN3	3000±30
SCSEHN5	5000±50
SCSEHN10	10000±100

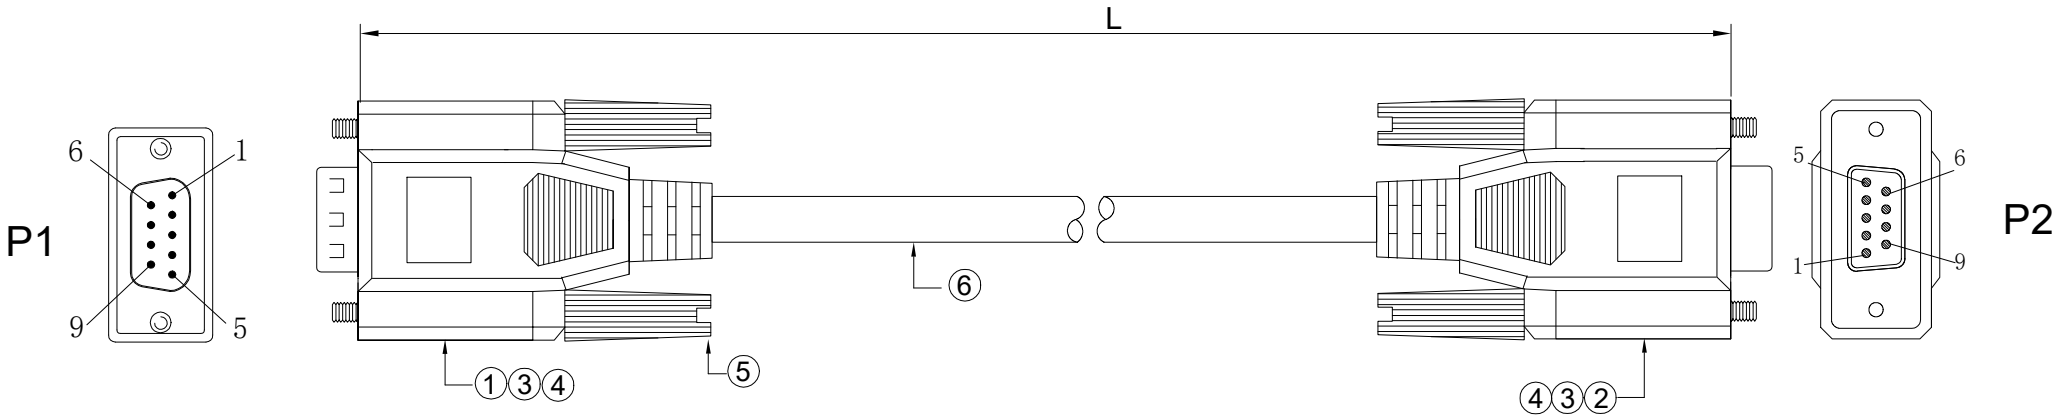

接线表

DB 9M	DB 9F
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Shell	Shell

NO.	PART NAME	DESCRIPTION	UNIT
⑥	Cable	28AWG(7/0.12BC*9C+D7/0.12BC)+AL Beigie PVC Jacket	m
⑤	Screw	#4-40 Nickel plated,Beigie mold	4pcs
④	Outer mold	PVC 45P Beigie	g
③	Inner mold	PE,Nature color	g
②	Connector	DP 9P F PIN:G/F,Nickel plated	1pcs
①	Connector	DP 9P M PIN:G/F,Nickel plated	1pcs

			DESCRIPTION	FINISHED PRODUCT'S FIGURE	SCALE	FIT	UNITS: MM	1RD ANGLE
			MODEL NO.	HV1008A	△			
APPROVED	CHECKED	DRAWING	DRAWING NO.	671-112	△			
Lin	Xia	W.R.X	FINISHING		△	2026/10/19		A0
			MATERIAL		SYM	DATE		REVISION