


MPN: LVO231469-FLEX

# Câble fibre optique multimode LC-LC duplex 1m OM3 LSZH flexible

La série Lanview Bendable est conçue pour une gestion flexible des câbles, capable de se plier et de maintenir n'importe quel angle, d'une ligne droite à 90 degrés. Le manchon, façonné autour d'un fil unique en acier inoxydable, est facilement ajustable à la main, tandis que le fil interne maintient l'angle ou la direction définis. Le design du manchon permet un repositionnement à tout moment ou un redressement pour la déconnexion des connecteurs. Sa polyvalence garantit un positionnement idéal des connecteurs dans des situations exigeantes, comme les espaces confinés ou les environnements à haute densité.

- Conçu pour les centres de données, l'industrie et les centres informatiques
- LSZH (Low Smoke Zero Halogen) et ignifuge
- Couleur : Aqua
- Rayon de courbure : 30 mm
- Connecteur LC/UPC
- Diamètre du câble 2,0 mm

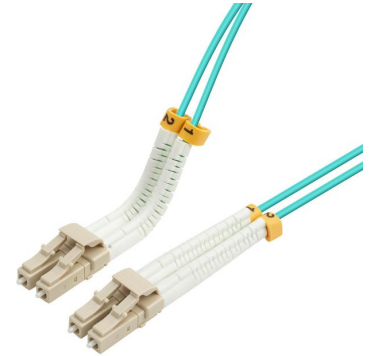

## Caractéristiques

|                         |                                    |                                |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Autres caractéristiques | Diamètre de la base/ gaine         | 50/125 µm                      |
| Caractéristiques        | Conformité REACH                   | Oui                            |
|                         | Conformité RoHS                    | Oui                            |
|                         | Connecteur 1                       | LC/UPC                         |
|                         | Connecteur 2                       | LC/UPC                         |
|                         | Couleur du produit                 | Couleur aqua                   |
|                         | Diamètre du revêtement             | 125 µm                         |
|                         | Diamètre principal                 | 50 µm                          |
|                         | Force de compression               | 10                             |
|                         | Full duplex                        | Oui                            |
|                         | Genre de connecteur 1              | Mâle                           |
|                         | Genre de connecteur 2              | Mâle                           |
|                         | Genre du connecteur                | Mâle/Mâle                      |
|                         | Longueur de câble                  | 1 m                            |
|                         | Longueurs d'ondes prises en charge | 850, 953, 1260, 1280, 1300 nm  |
|                         | Matériau du manteau                | LSZH (Low smoke zero halogen ) |
|                         | Perte d'insertion                  | 0,3 dB                         |
|                         | Perte en retour                    | 50 dB                          |
|                         | Plug and Play                      | Oui                            |
|                         | Sans halogene                      | Oui                            |
|                         | Structure du mode de fibre         | Multimode                      |
|                         | Type de câble                      | Duplex                         |
|                         | Type de fibre optique              | OM3                            |

|                              |                                 |              |
|------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Caractéristiques             | Type de polisseur de connecteur | UPC          |
|                              |                                 |              |
| Conditions environnementales | Température d'opération         | -40 - +75 °C |
|                              | Température hors fonctionnement | -40 - +85 °C |
| Détails techniques           | Ne contient pas                 | Halogène     |
| Poids et dimensions          | Diamètre du câble               | 2 mm         |
|                              | Rayon de courbe                 | 3 cm         |
| Vendor information           | Brand Name                      | Lanview      |
|                              | Warranty                        | 25 Année (s) |

## Autres produits de cette série

| Longueur de câble |                 |
|-------------------|-----------------|
| 0,5               | LVO2314705-FLEX |
| 1                 | LVO231469-FLEX  |
| 2                 | LVO231301-FLEX  |
| 3                 | LVO231203-FLEX  |
| 5                 | LVO231205-FLEX  |
| 7,5               | LVO2312075-FLEX |
| 10                | LVO231472-FLEX  |
| 15                | LVO231215-FLEX  |
| 20                | LVO231220-FLEX  |
| 25                | LVO231225-FLEX  |
| 30                | LVO231230-FLEX  |

## Autres photos

