


Seguridad multipunto

Seguridad


Serie T2B

- » Bulones redondos de acero niquelado de Ø14mm en la caja principal.
- » Bulones planos de acero niquelado Ø14mm (ancho 10mm) en cajas auxiliares.
- » Mecanismos protegidos en cajas cerradas de acero galvanizado.
- » Puntos de cierre alto y bajo (acero carbonitrurado).
- » Cerradero alto de acero y cerradero de suelo con guardapolvos.
- » Frente de acero de perfil en U de elevada rigidez, idóneo para puertas RF.
- » Mecanismo en los reenvíos con sistema anti-retorno.
- » Cerraderos largos de ancho estándar de 40mm y opcional en 35 y 45mm. Altura estándar de 2.028mm y opcional para alturas de 2.035 mm.
- » Frente de la cerradura estándar de 20x10 mm. Opcional en modelos TLB3, T2B3, TLB5 y T2B5 posibilidad de frente de 20 x 7,5mm.
- » Posibilidad de frente y cerradero de longitud 2.110mm.
- » Posibilidad de incorporar embellecedor de escudo guardallaves.

Frentes en perfil "U"



Estándar 20 x 10



Opcional 20 x 7,5


- » Disponibles con frente con sección 20 x 7.5 mm.
- » También disponibles cerraderos de altura 2.035 mm.
- » Las cerraduras sin cilindro estarán sujetas a un recargo del 25%.

Descripción de acabados

Frente	Cerradero	Escudo	Cilindro
AE	AE	LM	LT
AC	AC	CM	LN
HN	HN	LN	LN

AE: Esmaltado oro; AC: Acero cromado; LM: Latón mate; LT: Latón; HN: Hierro níquel; LN: Latón níquel; AI: Acero inoxidable.

Incluye escudo
E300L

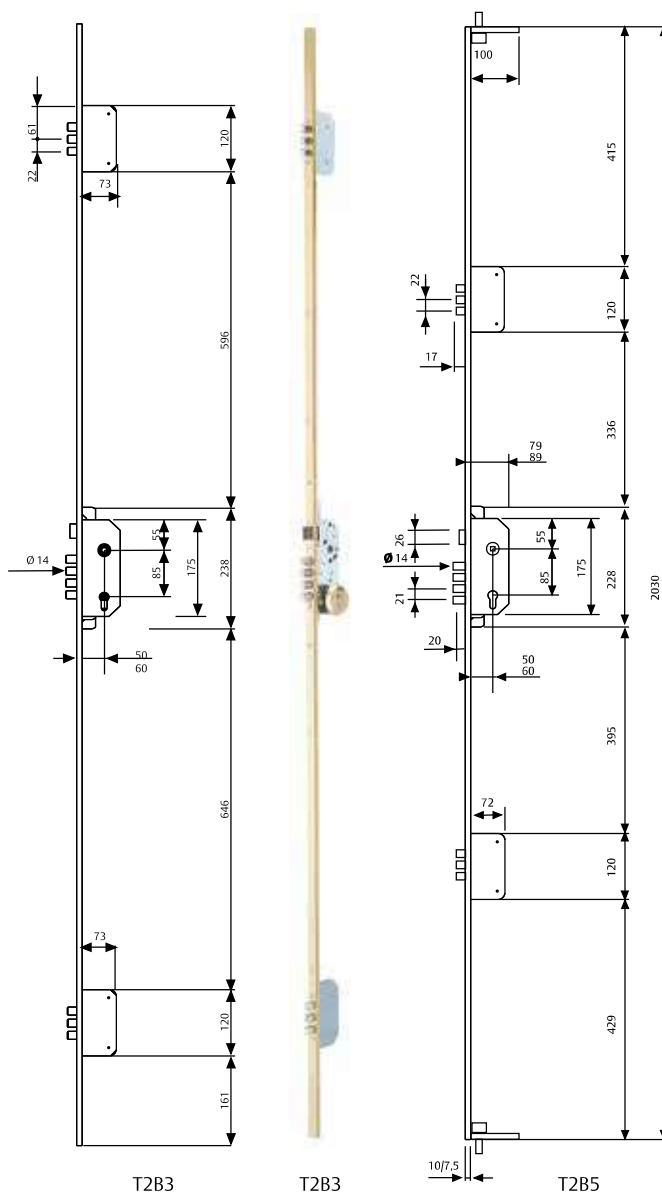

Cilindro	mm.	Acab.	Cerradero	3 puntos	5 puntos
T60	60	AE	CORTO	T2B3566CE	T2B5566CE
T60	70	AE	CORTO	T2B3567CE	T2B5567CE
T60	60	AE	LARGO	T2B3566LE	T2B5566LE
T60	60	AC	LARGO	T2B3566LC	T2B5566LC
T60	60	HN	LARGO	T2B3566LN	
T60	70	AE	LARGO	T2B3567LE	
S/C	--	AE	CORTO	T2B355SCCE	T2B555SCCE
S/C	--	AC	CORTO	T2B355SCCC	T2B555SCCC
S/C	--	HN	CORTO	T2B355SCCN	T2B555SCCN
S/C	--	AE	LARGO	T2B355SCLE	T2B555SCLE
S/C	--	AC	LARGO	T2B355SCLC	
S/C	--	HN	LARGO	T2B355SCLN	

Remarcados: servicio "Express 5".

No remarcados: servicio máximo 15 días laborales.