


TOP-STAYS Sistema para apertura de puertas dobles CIERRE AMORTIGUADO



Montaje de puertas de madera y marcos anchos de aluminio

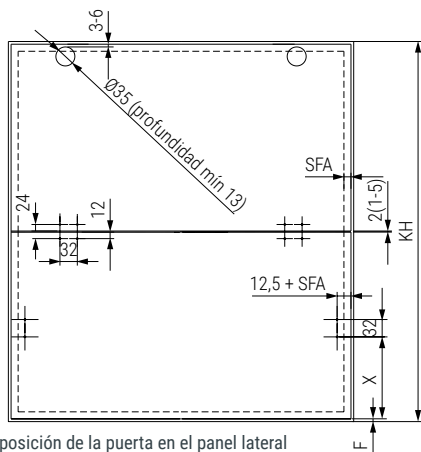


SFA= Superposición de la puerta en el panel lateral

F= Separación





$$X = \text{KH}-\text{H}-\text{S}-\text{F}$$

ACTUALIZADO EL DÍA 29/10/2024

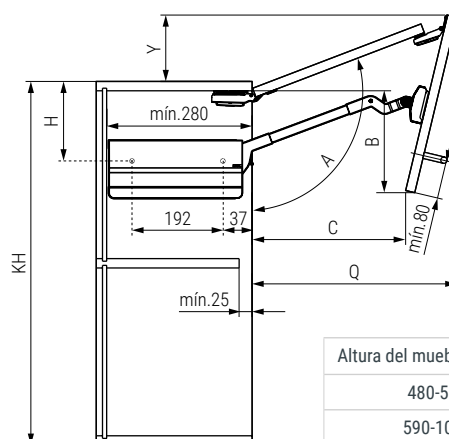


Altura del mueble KH(mm.)	H
480-589	KHx0,3-28
590-1040	KHx0,3-57

Regulaciones



CÓDIGO	Altura (KH)	Peso	S	A(°)	B	C	Q	Y	Acabado	
472.13	650-729	11-19Kg	386	102-115°	160-228	335-226	355-428	144-74	antracita	1/6 kit
472.14	730-799	10-18Kg	426	102-115°	181-250	372-293	390-450	162-108	antracita	1/6 kit
472.15	880-959	8-15Kg	501	102-115°	225-301	440-361	458-529	194-134	antracita	1/6 kit

Información y Complementos recomendados



Tapa color blanco
Cód. 472.8



Cód. 1435.394



Cód. 595.57



Video de montaje



Ficha técnica