


MPN: FIB421015

## Câble à fibre optique, LC-SC, Monomode, Duplex, OS2 (Jaune), 15m

Le câble à fibre optique monomode convient aux réseaux d'entreprise, aux salles de télécommunications, aux fermes de serveurs, aux réseaux de stockage en nuage et à tout endroit nécessitant des câbles de raccordement en fibre. Ce câble est idéal pour connecter des connexions Ethernet 1G/10G/40G/100G. Il peut transporter des données jusqu'à 10 km à 1310 nm, ou jusqu'à 40 km à 1550 nm. Les cordons de raccordement monomode sont fabriqués à l'aide de câbles LSZH conformes aux normes IEC, EIA TIA ou Telcordia.

- Conçu pour les centres de données, l'industrie et les centres informatiques
- LSZH (Low Smoke Zero Halogen) et retardateur de flamme
- Conforme RoHS

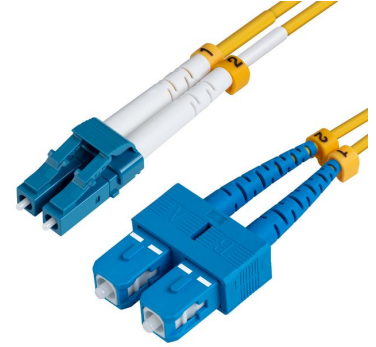

### Caractéristiques

Autres caractéristiques	Diamètre de la base/ gaine	9/125 µm
Caractéristiques	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	LC/UPC
	Connecteur 2	SC/UPC
	Couleur du produit	Jaune
	Diamètre du revêtement	125 µm
	Diamètre principal	9 µm
	Genre de connecteur 1	Mâle
	Genre de connecteur 2	Mâle
	Longueur de câble	15 m
	Matériau du manteau	LSZH (Low smoke zero halogen )
	Perte d'insertion	0,3 dB
	Sans halogene	Oui
	Structure du mode de fibre	Monomode
	Type de fibre optique	OS2
Conditions environnementales	Température d'opération	-40 - 85 °C
	Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
Poids et dimensions	Diamètre du câble	2 mm
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Homepage	<a href="https://microconnect.me/">https://microconnect.me/</a>
	Warranty	25 Année (s)

## Autres produits de cette série

Longueur de câble	OS2
0,5	FIB4210005
1	FIB421001
1,5	FIB4210015
2	FIB421002
3	FIB421003
4	FIB421004
5	FIB421005
6	FIB421006
7	FIB421007
8	FIB421008
10	FIB421010
12	FIB421012
15	FIB421015
20	FIB421020
25	FIB421025
30	FIB421030
33	FIB421033
40	FIB421040
45	FIB421045

## Autres photos

