
ZyXEL XMG2230-52HP - Switch - L3 - managed - 32 x 10/100/1000 + 16 x 100/1000/2.5G + 4 x 10 Gigabit SFP+ - an Rack montierbar - PoE (960 W)

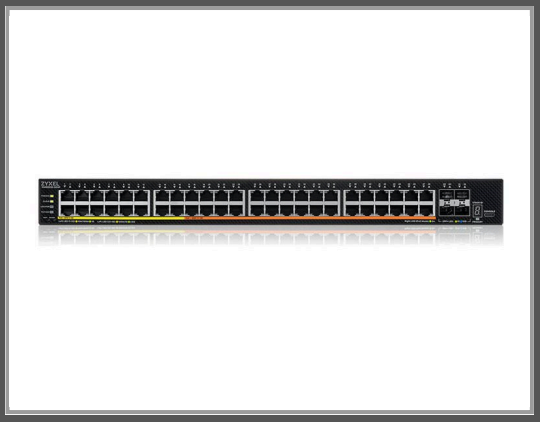

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ZyXEL
Hersteller Art. Nr.	XMG2230-52HP-ZZ0101F
EAN/UPC	4718937645336

Beschreibung

Zyxel XMG2230-52HP - Switch - L3 - managed - 32 x 10/100/1000 + 16 x 100/1000/2.5G + 4 x 10 Gigabit SFP+ - an Rack montierbar - PoE (960 W)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zyxel XMG2230-52HP - Switch - 52 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 52 Anschlüsse - L3 - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	32 x 10/100/1000 + 16 x 100/1000/2.5G + 4 x 10 Gigabit SFP+
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
PoE-Budget	960 W
Leistung	Switching-Kapazität: 224 Gbps Übertragungsleistung: 166.6 Mpps
Kapazität	Routing-Tabellen: 64 IPv4 Forwarding-Einträge (Layer 3): 2000 IPv6 Forwarding-Eingänge (Layer 3): 2000 IPv4-Schnittstellen: 32 IPv6-Schnittstellen: 32
Größe der MAC-Adresstabelle	32.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	12KB
Routing Protocol	IGMP, IGMPv2, IGMPv3, MLD, statisches IP Routing
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, HTTP, TFTP, CLI
Leistungsmerkmale	2KV ESD Protector, 6KV ESD Protector, 8KV ESD Protector, 2-MB-Paketpuffer, STP Support, MSTP Support, VLAN-Unterstützung, GVRP, sFlow, Port-Spiegelung, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, IPv4-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Flusskontrolle, RSTP-Unterstützung, gekennzeichnetes VLAN, CoS, Loop Guard, STP Root Guard, ErrDisable Recovery, duale Firmware-Images, protokollbasierter VLAN-Support, VLAN-Filterung, Port Security, MAC-Adressenfilter, IP-Adressenfilterung,

	DHCP-Snooping, ARP-Inspektion, IP-MAC-Einbindung, Anschlussisolierung, IP-Quellwächter, ACL Support, CPU-Schutz, QoS, SPQ, WFQ, WRR Queuing, DSCP-Unterstützung, IGMP Snooping, IGMP-Drosselung, MVR, IGMP-Filterung, IGMP-Proxy, MLD-Snooping, SNMP-Trap, ICMP, Syslog-Unterstützung, ZyXEL iStacking Technology, Firmware aktualisierbar, DHCP-Relais, NTP-Zeitsynchronisation, MIB, ZON
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3at, IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.1 cm x 33 cm x 4.4 cm
Gewicht	5.03 kg
Herstellergarantie	Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.