


Bisagras Universales Ø35mm. Apertura 110° Madera

UNIVERSAL
MADERA
SALICE

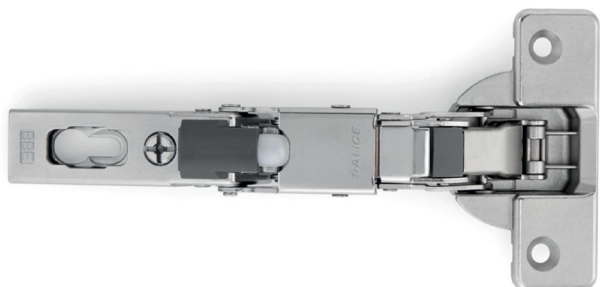

Características técnicas

- Brazo y cazoleta de acero niquelado opaco. Dimensiones cazoleta $\varnothing$ 35 mm.
- Bisagras para puertas de peso y espesor reducido mín. 12-20mm.
- Profundidad de la cazoleta 9 mm.
- Abertura 110°.
- Posibilidad de taladro de la puerta "K" desde 3 hasta 18 mm.
- Adaptables a todas las bases tradicionales Serie 200 y a todas las bases Domi de enganche rápido.
- Permiten resolver una serie de montajes con puertas moduladas o biseladas


Regulaciones

- Regulación lateral compensada desde -1.5 hasta +4.5 mm.
- Regulación vertical ± 2 mm.
- Regulación frontal con bases Serie 200 +2.8 mm.
- Regulación frontal con bases Domi desde -0.5 hasta +2.8 mm.
- Parada de seguridad antideslizante.


Bases

- Bases simétricas y asimétricas de acero o de zamak niquelado opaco de la Serie 200.
- Enganche rápido con bases Domi.
- Posicionamiento con fin de carrera preestablecido con bases tradicionales de la Serie 200.
- N.B. Utilizar un destornillador POZIDRIVE n. 2 para todos los tornillos.

Número indicativo de las bisagras necesarias

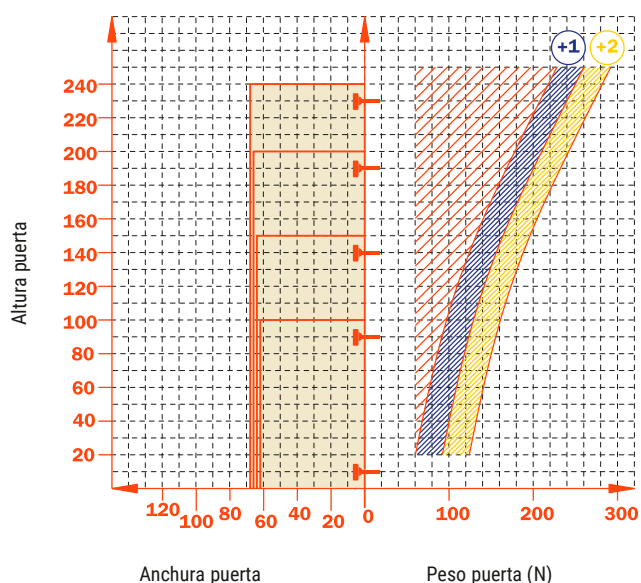

Plano

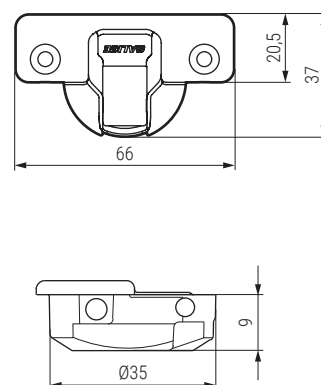

Vídeo presentación




Bisagras Universales Ø35mm. Apertura 110° Madera

Espacio necesario para la abertura de la puerta

	T=	16	18	20	22	24	26
K = 3	A=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,4
K = 4	A=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,5
K = 5	A=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,9
K = 6	A=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	2,6
K = 7	A=	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3	12,8
K = 8	A=	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	12,9
K = 9	A=	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	11,9
K = 10	A=	0,0	0,0	0,0	6,0	8,3	10,9


	T=	16	18	20	22	24	26
K = 11	A=	0,0	0,0	0,0	5,1	7,3	9,9
K = 12	A=	0,0	0,0	0,0	4,1	6,3	8,9
K = 13	A=	0,0	0,0	1,4	3,3	5,3	7,9
K = 14	A=	0,0	0,0	0,7	2,6	4,5	6,9
K = 15	A=	0,0	0,0	0,2	2,0	3,8	5,9
K = 16	A=	0,0	0,0	0,0	1,4	3,2	5,0
K = 17	A=	0,0	0,0	0,0	1,0	2,7	4,4
K = 18	A=	0,0	0,0	0,0	0,7	2,2	3,9



Níquel		Mecanizado cazoleta
CBA2AC9 30.271 ESTANDAR	150	
CBA2AE9 30.272 CIERRE AMORTIGUADO	150	
CBAQAC9 30.273 PUSH	150	



Retroceso de la puerta

Retroceso de la puerta respecto al lateral en posición de máxima apertura. El valor indicado es resaltado con altura base H=0 y valor K=3.

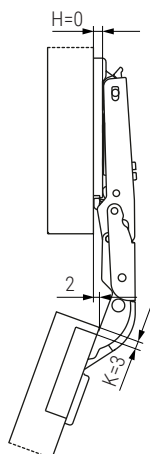

El contenimiento

Con esta fórmula podeis obtener el espesor máximo de la puerta con moldura abrible sin interferir con los laterales, puertas o paredes adyacentes. También hay que tener presente la tabla de los valores K - T.

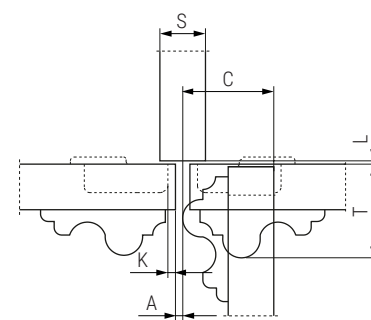

Bisagras Universales. Apertura 110° Cristal

UNIVERSAL
CRISTAL
SALICE



Características técnicas

- Codo, cazoleta y placa de zamak niquelado opaco.
- Bisagras para ser utilizadas sobre puertas de cristal o espejos.
- No requiere ningún taladro para el montaje.
- Abertura 110°.
- Posibilidad de taladro de la puerta "K" desde 0 hasta 22 mm.
- Adaptables a todas las bases tradicionales Serie 200 y a todas las bases Domi de enganche rápido.


Regulaciones

- Regulación lateral compensada desde -1.5 hasta +4.5 mm.
- Regulación vertical ± 2 mm.
- Regulación frontal con bases Serie 200 +2.8 mm.
- Regulación frontal con bases Domi desde -0.5 hasta +2.8 mm.
- Parada de seguridad antideslizante.


Bases

- Bases simétricas y asimétricas de acero o de zamak niquelado opaco de la Serie 200.
- Enganche rápido con bases Domi.
- Posicionamiento con fin de carrera preestablecido con bases tradicionales de la Serie 200.
- N.B. Utilizar un destornillador POZIDRIVE n. 2 para todos los tornillos.

Número indicativo de las bisagras necesarias

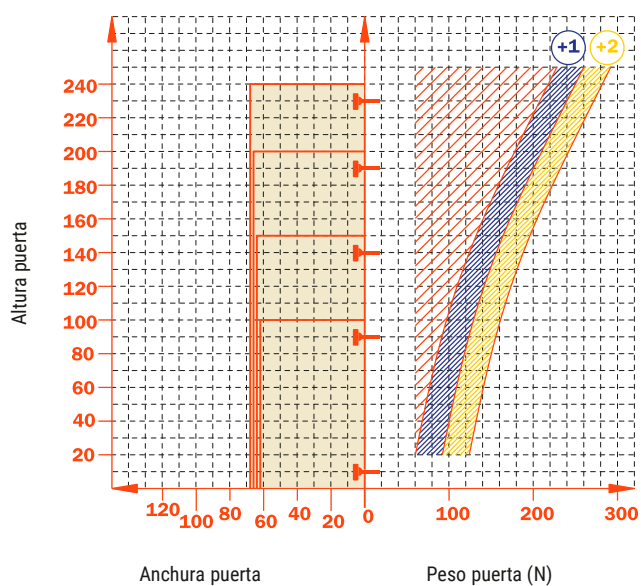

Plano









Vídeo presentación






Bisagras Universales. Apertura 110° Cristal

Espacio necesario para la abertura de la puerta

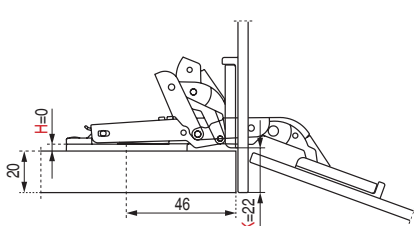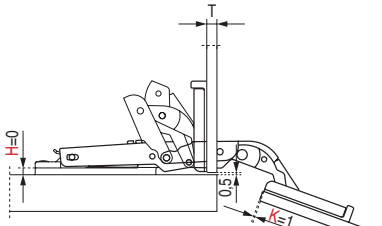$H = -1 + K - (D)$ 		Declinación de responsabilidad. Las bisagras SALICE "Serie B" (CBG) han sido estudiadas para ser utilizadas sobre puertas de cristal o espejos. SALICE y VERDÚ no asumen la responsabilidad por cualquier inconveniente derivado del tipo de adhesivo utilizado, del procedimiento de pegado, o bien de una incorrecta instalación y relativas consecuencias. Se aconseja efectuar pruebas preliminares con el adhesivo seleccionado. Si la placa, sometida a una fuerza de torsión superior a 160Nm., queda bien fija, el adhesivo puede ser considerado apropiado.	
Puerta externa		Puerta interna	
			
Níquel			Cazoleta adhesiva
CBG2AC9 30.276		150	
CBG2AE9 30.277 CIERRE AMORTIGUADO		150	
CBGQAC9 30.278 PUSH		150	

Montaje

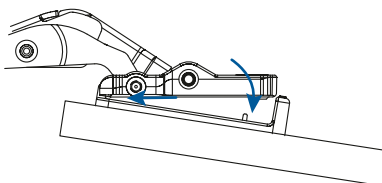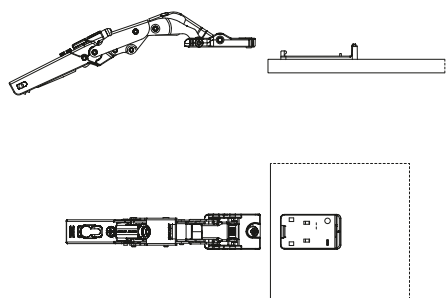

1) Fijar la placa a la puerta con los tornillos suministrados

2) Cuando la placa está bien fijada, enganchar la bisagra.

3) Girar el excéntrico de fijación.