


MPN: FIB422007

# Câble à fibre optique, LC-SC, Multimode, Duplex, OM3 (Bleu Aqua), 7m

Le câble à fibre optique multimode OM3 50/125µm insensible aux courbures présente une atténuation réduite lorsqu'il est plié ou tordu par rapport aux câbles à fibre optique traditionnels, ce qui rend l'installation et la maintenance des câbles à fibre optique plus efficaces. Ce câble à fibre optique multimode 50/125 OM3 est idéal pour connecter des émetteurs-récepteurs 10G SR, 10G LRM, SFP+ etc. pour des connexions Ethernet 10G/40G/100G et est la spécification de fibre préférée pour les connexions Ethernet 10G. Les cordons de raccordement multimode sont fabriqués à l'aide de câbles LSZH conformes aux normes IEC, EIA TIA ou Telcordia.

- Conçu pour les centres de données, l'industrie et les centres informatiques
- LSZH (Low Smoke Zero Halogen) et retardateur de flamme
- Conforme RoHS

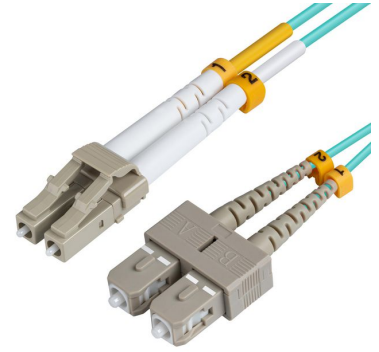

## Caractéristiques

<b>Autres caractéristiques</b>	<b>Diamètre de la base/ gaine</b>	50/125 µm
<b>Caractéristiques</b>	<b>Conformité RoHS</b>	Oui
	<b>Connecteur 1</b>	LC/UPC
	<b>Connecteur 2</b>	SC/UPC
	<b>Couleur du produit</b>	Bleu
	<b>Diamètre du revêtement</b>	125 µm
	<b>Diamètre principal</b>	50 µm
	<b>Genre de connecteur 1</b>	Mâle
	<b>Genre de connecteur 2</b>	Mâle
	<b>Longueur de câble</b>	7 m
	<b>Matériau du manteau</b>	LSZH (Low smoke zero halogen )
	<b>Perte d'insertion</b>	0,3 dB
	<b>Sans halogene</b>	Oui
	<b>Structure du mode de fibre</b>	Multimode
	<b>Type de fibre optique</b>	OM3
	<b>Conditions environnementales</b>	<b>Température d'opération</b>
<b>Température hors fonctionnement</b>		-40 - 85 °C
<b>Poids et dimensions</b>	<b>Diamètre du câble</b>	2 mm
<b>Vendor information</b>	<b>Brand Name</b>	MicroConnect
	<b>Homepage</b>	<a href="https://microconnect.me/">https://microconnect.me/</a>
	<b>Warranty</b>	25 Année (s)

## Autres produits de cette série

Longueur de câble	OM1	OM2	OM3	OM4
0,5	FIB4200005	FIB4220005-2	FIB4220005	FIB4220005P
1	FIB420001	FIB422001-2	FIB422001	FIB422001P
1,5			FIB4220015	FIB4220015P
2	FIB420002	FIB422002-2	FIB422002	FIB422002P
3	FIB420003	FIB422003-2	FIB422003	FIB422003P
5	FIB420005	FIB422005-2	FIB422005	FIB422005P
6			FIB422006	
7	FIB420007	FIB422007-2	FIB422007	FIB422007P
9			FIB422009	
10	FIB420010	FIB422010-2	FIB422010	FIB422010P
12				FIB422012P
15	FIB420015	FIB422015-2	FIB422015	FIB422015P
20	FIB420020	FIB422020-2	FIB422020	FIB422020P
25	FIB420025	FIB422025-2	FIB422025	FIB422025P
30			FIB422030	FIB422030P
35			FIB422035	
40			FIB422040	
50			FIB422050	

Longueur de câble	OM5
0,5	FIB5610005
1	FIB561001
1,5	
2	FIB561002
3	FIB561003
5	FIB561005
6	
7	FIB561007
9	
10	FIB561010
12	
15	FIB561015
20	FIB561020
25	FIB561025
30	

Longueur de câble	OM5
35	
40	
50	

## Autres photos

