


MPN: UTP5003

Câble réseau CAT5e U/UTP 0,3m, Gris

Les câbles CAT5e permettent une connexion pratique et fiable entre deux appareils réseau, tels qu'un commutateur, un modem ou un routeur, ou vers l'infrastructure générale via un panneau de brassage, une prise keystone ou une prise murale. Ces câbles sont également largement utilisés dans les applications de réseau et de divertissement des petits bureaux et des domiciles. Ils sont testés jusqu'à 100 MHz (norme CAT5e) et sont rétrocompatibles avec les câbles CAT5. Ils sont conçus avec une protection de verrouillage, qui empêche le connecteur d'être endommagé lors de l'installation du câble dans des espaces très restreints.

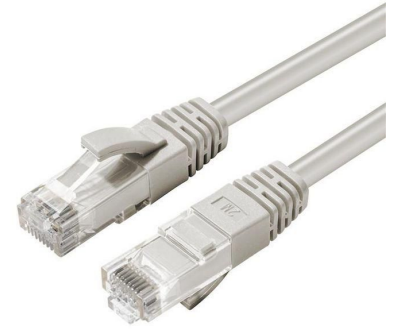

- Pour commander une boîte complète, veuillez sélectionner la quantité suivante : 250 pcs.
- Convient pour les réseaux Gigabit (10/100/1000 Mbit)
- CAT5e testé jusqu'à 100 MHz
- avec protection de verrouillage
- avec soulagement de tension mince
- avec broches plaquées or

Caractéristiques

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Autres caractéristiques | Caractéristiques | Kink Protection, strain relief and Latch Protection |
| | Série de produit | Round Cable |
| Caractéristiques | Blindage du câble | U/UTP (UTP) |
| | Câble standard | Cat5e |
| | Conformité RoHS | Oui |
| | Connecteur 1 | RJ45 |
| | Connecteur 2 | RJ45 |
| | Couleur du produit | Gris |
| | Fréquence | 100 MHz |
| | Genre de connecteur 1 | Mâle |
| | Genre de connecteur 2 | Mâle |
| | Longueur de câble | 0,3 m |
| | Matériau conducteur | Cuivre |
| | Matériau du manteau | Polyvinyl chloride (PVC) |
| | Taille des fils AWG | 26 |
| | Taux de transfert de données | 1000 Mbit/s |
| | Type de conducteur | Stranded |
| Informations sur l'emballage | Quantité | 1 pièce(s) |
| Poids et dimensions | Diamètre extérieur | 5 mm |
| Vendor information | Brand Name | MicroConnect |
| | Homepage | https://microconnect.me/ |
| | Warranty | 25 Année (s) |

Autres produits de cette série

| Longueur de câble | Blanc | Bleu | Gris | Jaune |
|-------------------|----------|----------|---------|----------|
| 0,3 | UTP5003W | UTP5003B | UTP5003 | UTP5003Y |
| 0,5 | UTP5005W | UTP5005B | UTP5005 | UTP5005Y |
| 1 | UTP501W | UTP501B | UTP501 | UTP501Y |
| 1,5 | UTP5015W | UTP5015B | UTP5015 | UTP5015Y |
| 2 | UTP502W | UTP502B | UTP502 | UTP502Y |
| 3 | UTP503W | UTP503B | UTP503 | UTP503Y |
| 5 | UTP505W | UTP505B | UTP505 | UTP505Y |
| 7 | UTP507W | UTP507B | UTP507 | UTP507Y |
| 10 | UTP510W | UTP510B | UTP510 | UTP510Y |
| 12 | | | | |
| 15 | UTP515W | UTP515B | UTP515 | UTP515Y |
| 20 | UTP520W | UTP520B | UTP520 | UTP520Y |
| 25 | UTP525W | | UTP525 | |
| 30 | UTP530W | | UTP530 | |
| 35 | UTP535W | | UTP535 | |
| 40 | UTP540W | | UTP540 | |
| 50 | UTP550W | | UTP550 | |

| Longueur de câble | Noir | Rouge | Vert |
|-------------------|----------|----------|----------|
| 0,3 | UTP5003S | UTP5003R | UTP5003G |
| 0,5 | UTP5005S | UTP5005R | UTP5005G |
| 1 | UTP501S | UTP501R | UTP501G |
| 1,5 | UTP5015S | UTP5015R | UTP5015G |
| 2 | UTP502S | UTP502R | UTP502G |
| 3 | UTP503S | UTP503R | UTP503G |
| 5 | UTP505S | UTP505R | UTP505G |
| 7 | UTP507S | UTP507R | UTP507G |
| 10 | UTP510S | UTP510R | UTP510G |
| 12 | | | UTP512G |
| 15 | UTP515S | UTP515R | UTP515G |
| 20 | UTP520S | UTP520R | UTP520G |
| 25 | | | |
| 30 | | | |
| 35 | | | |
| 40 | | | |

| Longueur de câble | Noir | Rouge | Vert |
|-------------------|------|-------|------|
| 50 | | | |

Autres photos

