
ELECTRICAL TEST:

1.100% OPEN SHORT MIS WIRE TEST
2.CONTACT RESISTANCE:10 OHM MAX
3.INSULATION RESISTANCE:5M OHM MIN
4.HI-POT TEST:DC 300V/10ms

| CUSTOMER ITEM | LENGTH(mm) |
|---|---|
| SCSEHN15 | 15000±100 |
| SCSEHN30 | 30000±100 |

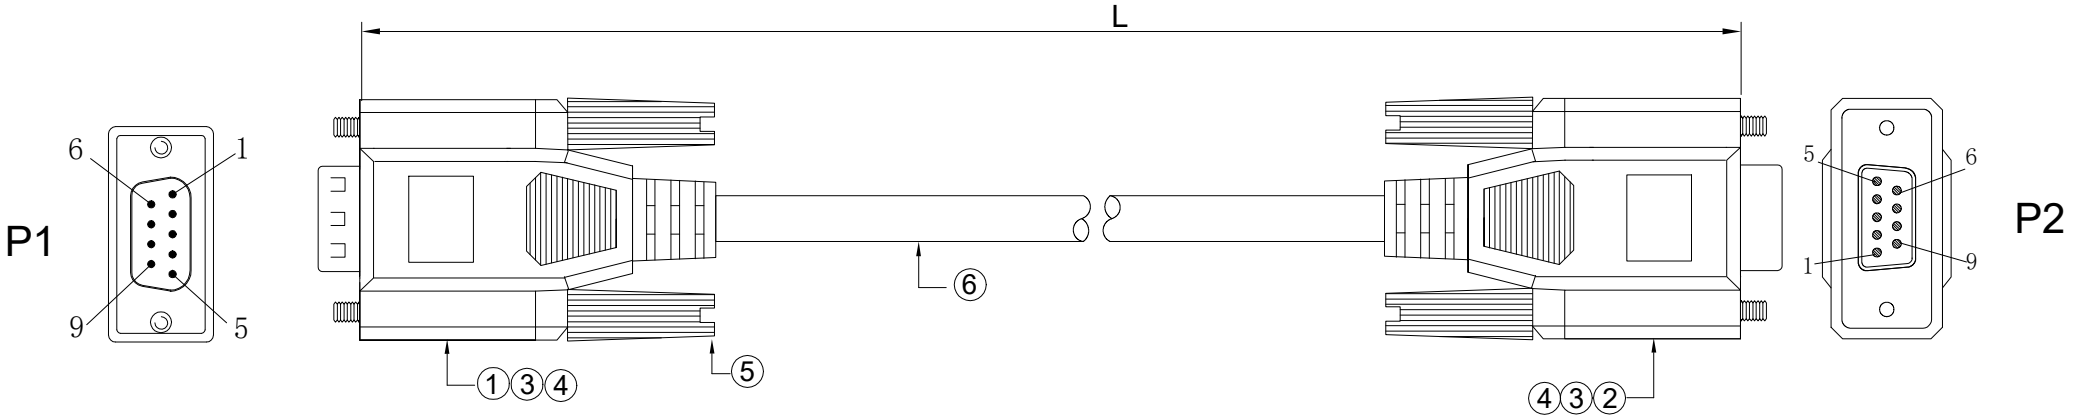


接线表

| DB 9M | | DB 9F |
|---|---|---|
| 1 | —— | 1 |
| 2 | —— | 2 |
| 3 | —— | 3 |
| 4 | —— | 4 |
| 5 | —— | 5 |
| 6 | —— | 6 |
| 7 | —— | 7 |
| 8 | —— | 8 |
| 9 | —— | 9 |
| Shell | —— | Shell |

| NO. | PART NAME | DESCRIPTION | UNIT |
|---|---|---|---|
| ⑥ | Cable | 27AWG(10/0.12BC*9C+D10/0.12BC)+AL<br>Beigie PVC Jacket OD:5.0±0.15mm | m |
| ⑤ | Screw | #4-40 Nickel plated,Beigie mold | 4pcs |
| ④ | Outer mold | PVC 45P Beigie | g |
| ③ | Inner mold | PE,Nature color | g |
| ② | Connector | DP 9P F PIN:G/F,Nickel plated | 1pcs |
| ① | Connector | DP 9P M PIN:G/F,Nickel plated | 1pcs |

| MicroConnect | ESCRIPTION | FINISHED PRODUCT'S FIGURE | SCALE | FIT | UNITS: MM | 1RD ANGLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | MODEL NO. | HV1008A | △ | | | |
| APPROVED / CHECKED / DRAWING | DRAWING NO. | 671-118 | △ | | | |
| Lin / Xia / W.R.X | FINISHING | | △ | 2026/11/16 | | A0 |
| | MATERIAL | | SYM | DATE | | REVISION |