

# Totalmente digital, modulable y con aprobación legal

- Báscula digital con Verificación CE-M <sup>(1)</sup> para uso legal y hasta dos rangos de hasta 3000 divisiones.
- Alta fiabilidad con su tecnología de comunicación Z Link® y su corazón digital Xtrem.
- Totalmente autónoma, envía los datos a un indicador, un PC, una tablet o un smartphone Android <sup>(2)</sup>.
- Máxima seguridad: los datos importantes de ajuste y calibración están blindados dentro de la plataforma.
- Web Server para envío de datos a navegadores Chrome, Edge y Safari.
- Flexibilidad total: Envía los datos por cable, Ethernet <sup>(3)</sup>, WiFi <sup>(3)</sup> o RS485 <sup>(3)</sup>.
- Preparada para alta conectividad (Industria 4.0).
- Compatible con indicadores conectados por cable digital o por WiFi <sup>(3)</sup>.
- Multiuso: Fijación para indicadores en múltiples posiciones.
- Versiones HR de alta resolución.


(1) Disponibles también modelos sin la verificación CE-M.

(2) Con opción WiFi.

(3) Opcional.

## Visualiza los datos en un Smartphone

Nuestros equipos Xtrem con opción WiFi envían los datos directamente de la plataforma a un Smartphone con nuestra APP Android, de forma directa y sin indicador, de la plataforma de pesada al Smartphone, así de fácil.



Hold

→T←

| Time     | Item          |
|----------|---------------|
| 09:07:46 | 7638900295641 |
| 12:10:26 | 7638900295641 |



**ZLINK**  
DIGITAL CONNECTION

**XTREM**  
DIGITAL WEIGHING TECHNOLOGY

### Conexión digital segura Z Link®

- Múltiples opciones de conexión con indicadores, software PC y Smartphone Android.
- Plataformas totalmente digitales que incluyen todos los datos en su módulo Xtrem® interno.
- Mayor seguridad y fiabilidad gracias a la comunicación digital entre plataforma, indicadores y software PC o Android.
- Envío directo de datos a PC o Smartphone gracias a su WiFi opcional en el propio módulo Xtrem® de la plataforma.
- Conexión de múltiples plataformas por medio de router Wifi o Ethernet, para una gestión centralizada.
- Web Server para captura de datos desde navegadores Chrome, Edge y Safari.



### Corazón Digital

- Módulo digital Xtrem® integrado en el interior de la estructura de la plataforma.
- La tecnología más avanzada para la máxima seguridad de los datos.

### Conectividad avanzada

Nuestros equipos Xtrem se conectan directamente <sup>(4)</sup> a Ethernet, Wifi o RS485, sin necesidad de equipos intermedios.

(4) Opcional.

**Libertad de visualización**

Pueden conectarse indicadores en ABS o inoxidables, en sobremesa, pared, columna rectangular o redonda, o a distancia con WiFi.





## Movilidad y usabilidad

Con soporte para pesar productos inestables y ruedas para cuando se necesitan cambios de ubicación de la zona de pesaje.

## Adaptable

Cinco tamaños de plataforma de pesada de bajo perfil.








XTREM-F0-5  
XTREM-F0-6  
XTREM-F0-30  
XTREM-F0-8 HR  
XTREM-F0-15 HR  
XTREM-F0-30 HR  
XTREM-F0-50 HR

XTREM-F1-30  
XTREM-F1-60  
XTREM-F1-150  
XTREM-F1-30 HR  
XTREM-F1-50 HR  
XTREM-F1-100 HR

XTREM-F2-30  
XTREM-F2-60  
XTREM-F2-150  
XTREM-F2-50 HR  
XTREM-F2-100 HR  
XTREM-F2-200 HR

XTREM-F3-150  
XTREM-F3-300  
XTREM-F3-200 HR  
XTREM-F3-600 HR

XTREM-F4-150  
XTREM-F4-600  
XTREM-F4-200 HR  
XTREM-F4-600 HR

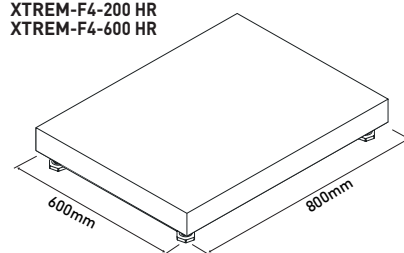

| Modelo                                                                                       | Xtrem F0-5                                                                             | Xtrem F0-6 | Xtrem F0-30 | Xtrem F1-30     | Xtrem F1-60 | Xtrem F1-150 | Xtrem F2-30     | Xtrem F2-60 | Xtrem F2-150 | Xtrem F3-150    | Xtrem F3-300 | Xtrem F4-150 | Xtrem F4-600     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| Referencia  | 70552M                                                                                 | 71051M     | 71053M      | 71055M          | 71056M      | 71057M       | 71058M          | 71059M      | 71060M       | 71061M          | 71062M       | 71063M       | 71064M           |
| Referencia                                                                                   | 70552                                                                                  | 71051      | 71053       | 71055           | 71056       | 71057        | 71058           | 71059       | 71060        | 71061           | 71062        | 71063        | 71064            |
| Capacidad                                                                                    | 3/5 kg                                                                                 | 6 kg       | 15/30 kg    | 15/30 kg        | 30/60 kg    | 60/150 kg    | 15/30 kg        | 30/60 kg    | 60/150 kg    | 60/150 kg       | 300 kg       | 60/150 kg    | 300/600 kg       |
| Resolución                                                                                   | 1/2 g                                                                                  | 2 g        | 5/10 g      | 5/10 g          | 10/20 g     | 20/50 g      | 5/10 g          | 10/20 g     | 20/50 g      | 20/50 g         | 100 g        | 20/50 g      | 100 /200 g       |
| Unidades de pesada                                                                           | g, kg                                                                                  |            |             |                 |             |              |                 |             |              |                 |              |              |                  |
| Clase                                                                                        | OIML  |            |             |                 |             |              |                 |             |              |                 |              |              |                  |
| Error máximo                                                                                 | +/- 0,1 %                                                                              |            |             |                 |             |              |                 |             |              |                 |              |              |                  |
| Rango de tara                                                                                | - Max2                                                                                 |            |             |                 |             |              |                 |             |              |                 |              |              |                  |
| Conectividad                                                                                 | RS232C, Ethernet <sup>(1)</sup> , WiFi <sup>(1)</sup> , RS485 <sup>(1)</sup>           |            |             |                 |             |              |                 |             |              |                 |              |              |                  |
| Velocidad de transmisión                                                                     | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios                                              |            |             |                 |             |              |                 |             |              |                 |              |              |                  |
| Alimentación                                                                                 | Adaptador 230 V/50 Hz (Euro) 7,5 V DC o a través de indicador                          |            |             |                 |             |              |                 |             |              |                 |              |              |                  |
| Temperatura de trabajo                                                                       | -10°C / +40°C                                                                          |            |             |                 |             |              |                 |             |              |                 |              |              |                  |
| Dim. plataforma (mm)                                                                         | 300 x 240 x 102                                                                        |            |             | 400 x 300 x 102 |             |              | 500 x 400 x 122 |             |              | 650 x 500 x 145 |              |              | 800 x 600 x 145  |
| Dim. externas pos. 1 (mm)                                                                    | 500 x 240 x 102                                                                        |            |             | 600 x 300 x 102 |             |              | 700 x 400 x 122 |             |              | 850 x 500 x 145 |              |              | 1000 x 600 x 145 |
| Dim. externas pos. 2 (mm)                                                                    | 300 x 440 x 102                                                                        |            |             | 400 x 500 x 102 |             |              | 500 x 600 x 122 |             |              | 650 x 700 x 145 |              |              | 800 x 800 x 145  |
| Altura con columna S (mm)                                                                    | 463                                                                                    |            |             |                 |             |              |                 |             |              |                 |              |              |                  |
| Altura con columna M (mm)                                                                    | 663                                                                                    |            |             |                 |             |              |                 |             |              |                 |              |              |                  |
| Altura con columna L (mm)                                                                    | 863                                                                                    |            |             |                 |             |              |                 |             |              |                 |              |              |                  |
| Peso neto plataforma (kg)                                                                    | 4,2                                                                                    |            |             | 5,5             |             |              | 10,3            |             |              | 20,5            |              |              | 31,5             |
| Dim. embalaje (mm)                                                                           | 390 x 330 x 130                                                                        |            |             | 490x 390 x 130  |             |              | 590 x 490 x 150 |             |              | 760 x 610 x 180 |              |              | 910 x 710 x 180  |
| Peso total con embalaje (kg)                                                                 | 5,1                                                                                    |            |             | 6,6             |             |              | 11,3            |             |              | 21,8            |              |              | 32               |

(1) Opciones no simultáneas.

| Modelo                       | Xtrem<br>F0-8<br>HR                                                          | Xtrem<br>F0-15<br>HR | Xtrem<br>F0-30<br>HR | Xtrem<br>F0-50<br>HR | Xtrem<br>F1-30<br>HR | Xtrem<br>F1-50<br>HR | Xtrem<br>F1-100<br>HR | Xtrem<br>F2-50<br>HR | Xtrem<br>F2-100<br>HR | Xtrem<br>F2-200<br>HR | Xtrem<br>F3-200<br>HR | Xtrem<br>F3-600<br>HR | Xtrem<br>F4-200<br>HR | Xtrem<br>F4-600<br>HR |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Referencia                   | 70559                                                                        | 70560                | 70561                | 70562                | 70563                | 70564                | 70565                 | 70566                | 70567                 | 70568                 | 70569                 | 70570                 | 70571                 | 70572                 |
| Capacidad                    | 8 kg                                                                         | 15 kg                | 30 kg                | 50 kg                | 30 kg                | 50 kg                | 100 kg                | 50 kg                | 100 kg                | 200 kg                | 200 kg                | 600 kg                | 200 kg                | 600 kg                |
| Resolución                   | 0,1 g                                                                        | 0,2 g                | 0,5 g                | 1 g                  | 0,5 g                | 1 g                  | 2 g                   | 1 g                  | 2 g                   | 5 g                   | 5 g                   | 10 g                  | 5 g                   | 10 g                  |
| Unidades de pesada           | g, kg                                                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| Error máximo                 | 0,3 g                                                                        | 0,6 g                | 1,5 g                | 3 g                  | 1,5 g                | 3 g                  | 6 g                   | 3 g                  | 6 g                   | 15 g                  | 15 g                  | 30 g                  | 15 g                  | 30 g                  |
| Rango de tara                | - Max2                                                                       |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| Conectividad                 | RS232C, Ethernet <sup>(1)</sup> , WiFi <sup>(1)</sup> , RS485 <sup>(1)</sup> |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| Velocidad de transmisión     | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios                                    |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| Alimentación                 | Adaptador 230 V/50 Hz (Euro) 7,5 V DC o a través de indicador                |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| Temperatura de trabajo       | -10°C / +40°C                                                                |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| Dim. plataforma (mm)         | 300 x 240 x 102                                                              |                      |                      |                      | 400 x 300 x 102      |                      |                       | 500 x 400 x 122      |                       |                       | 650 x 500 x 145       |                       | 800 x 600 x 145       |                       |
| Dim. externas pos. 1 (mm)    | 500 x 240 x 102                                                              |                      |                      |                      | 600 x 300 x 102      |                      |                       | 700 x 400 x 122      |                       |                       | 850 x 500 x 145       |                       | 1000 x 600 x 145      |                       |
| Dim. externas pos. 2 (mm)    | 300 x 440 x 102                                                              |                      |                      |                      | 400 x 500 x 102      |                      |                       | 500 x 600 x 122      |                       |                       | 650 x 700 x 145       |                       | 800 x 800 x 145       |                       |
| Altura con columna S (mm)    | 463                                                                          |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| Altura con columna M (mm)    | 663                                                                          |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| Altura con columna L (mm)    | 863                                                                          |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| Peso neto plataforma (kg)    | 4,2                                                                          |                      |                      |                      | 5,5                  |                      |                       | 10,3                 |                       |                       | 20,5                  |                       | 31,5                  |                       |
| Dim. embalaje (mm)           | 390 x 330 x 130                                                              |                      |                      |                      | 490x 390 x 130       |                      |                       | 590 x 490 x 150      |                       |                       | 760 x 610 x 180       |                       | 910 x 710 x 180       |                       |
| Peso total con embalaje (kg) | 5,1                                                                          |                      |                      |                      | 6,6                  |                      |                       | 11,3                 |                       |                       | 21,8                  |                       | 32                    |                       |

(1) Opciones no simultáneas.

## ► INDICADORES XTREM

### Indicador K3X

- Con Verificación CE-M para uso legal.
- Clasificación o comprobación por peso con visualización en 3 colores.
- Memoria de cero para pesaje de depósitos y silos.
- Acumulación de pesadas con totalización.
- Tara normal o fijada, con 20 memorias.
- Impresión de ticket con 3 líneas de cabecera y 2 líneas de final de ticket.
- Fecha y hora en los registros del ticket.
- Acumulación de pesadas con totalización.
- Conexión serie RS232C para PC y impresoras opcionales.
- Salida USB a PC opcional.
- Salida digital de 3 relés y dosificación simple a una velocidad.
- Carcasa en ABS con protección IP65.



### Indicador K3iX

- Con Verificación CE-M para uso legal.
- Clasificación o comprobación por peso con visualización en 3 colores.
- Memoria de cero para pesaje de depósitos y silos.
- Acumulación de pesadas con totalización.
- Tara normal o fijada, con 20 memorias.
- Impresión de ticket con 3 líneas de cabecera y 2 líneas de final de ticket.
- Fecha y hora en los registros del ticket.
- Acumulación de pesadas con totalización.
- Conexión serie RS232C para PC y impresoras opcionales.
- Salida USB a PC opcional.
- Salida digital de 3 relés y dosificación simple a una velocidad.
- Carcasa en acero inoxidable AISI 304 con protección IP65.



### Indicador K3iX P

- Con Verificación CE-M para uso legal.
- Clasificación o comprobación por peso con visualización en 3 colores.
- Memoria de cero para pesaje de depósitos y silos.
- Acumulación de pesadas con totalización.
- Tara normal o fijada, con 20 memorias.
- Impresión interna de ticket con 3 líneas de cabecera y 2 líneas de final de página.
- Fecha y hora en los registros del ticket.
- Acumulación de pesadas con totalización.
- Salida digital de 3 relés y dosificación simple a una velocidad.
- Carcasa en acero inoxidable AISI 304.



## ► SOFTWARE XTREM

**PC Xtrem**

- Software PC de indicador Con Verificación CE-M para uso legal.
- Tamaño de display escalable, puede ocupar toda la pantalla.
- Registro de los datos y exportación en archivo CSV.
- Dispone de tres campos de datos libres, para incluir más información.
- Copia y pega el valor de la pesada, o lo arrastra hasta otra ventana.
- Permite introducir un valor de tara por medio del teclado numérico.
- Permite la configuración de la báscula desde la misma aplicación.
- Muestra varios equipos conectados al PC simultáneamente, cada uno en una ventana.
- Visualiza en el display una resolución 10 veces más alta.
- Visualización y exportación del dato del peso por código QR en pantalla.
- No es necesario un indicador clásico, se conecta directamente a la báscula Xtrem por medio del cable Z Link® incluido y un cable adaptador a PC opcional.

**APP Xtrem**

- Imprime etiquetas <sup>[5]</sup> y registra las pesadas con nombre de usuario, cliente, fecha/hora, código de producto, peso neto, bruto y tara.
- Envía los registros de las pesadas a través de email, redes sociales, y a través de la mayoría de aplicaciones del terminal Android <sup>[5]</sup>.
- Se pueden conectar hasta cuatro terminales Android con nuestra APP Xtrem a una misma báscula Xtrem.
- La aplicación puede conectarse a cualquiera de las básculas, si se dispone de más de una.
- Puede escanear el código de barras del producto con la cámara del terminal <sup>[5]</sup>.
- Dispone de memorias de Tara con base de datos nominativa.
- Visualiza los límites de peso con pantalla parcial y completa.
- Exporta a Excel los resultados obtenidos <sup>[5]</sup>.



[5] Con opciones Premium activadas.

## ► OPCIONES APP XTREM

**Impresora etiquetas Q1**

- Imprime etiquetas desde el Smartphone con APP Android <sup>[5]</sup>.
- Añade código de barras de los resultados.
- Autonomía de hasta 14 horas en standby y hasta 165 etiquetas.
- Conexión con Bluetooth.



[5] Con opciones Premium activadas.

## ► ACCESORIOS INDICADOR

### Impresora PR4

- Impresora térmica compacta.
- Velocidad de impresión de 130 mm/segundo.
- Anchura de ticket de 58 mm.
- Capacidad de rollo de papel de hasta 83 mm de diámetro.
- Conexión con K3X y K3iX por cable incluido.



### Impresora Q2

- Carga sencilla del papel.
- Velocidad de impresión: 76 mm/s.
- Detecta el inicio de la etiqueta.
- Salida frontal, protegida de líquidos.
- Capacidad máxima 90 mm de diámetro.
- Barra de led para mostrar su estado.
- Cabezal de impresión intercambiable sin tornillos.
- Conexión con K3X y K3iX por cable incluido.



### Semáforo con placa de relés

- Indicación LED de tres niveles ajustables para clasificación de productos o información luminosa de diferencias de peso programados en los indicadores K3X, K3iX y K3iX P.
- Conexión con cable.



### Conexión USB


- Salida de datos con conector USB-A hembra.
- Compatible con PC.
- Cable USB-A a USB-A no incluido.



## ► SOFTWARE INDICADOR


### EX Link

- Aplicación PC de captura de datos.
- Importa los registros en hoja CSV o compatible.

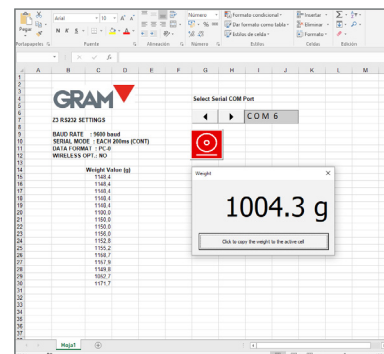

### PW Link

- Aplicación PC de visualización y registro de datos.
- Display con dimensiones ajustables, puede ocupar toda la anchura de pantalla del PC.
- Visualiza y registra los datos con fecha y hora.
- Exporta a CSV los registros.
- Compatible con K3X y K3iX, incluye cable de conexión.

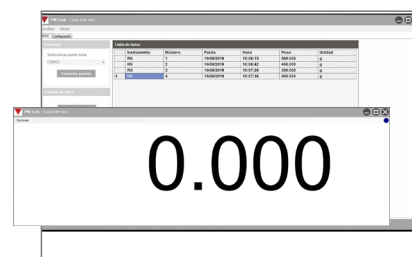

## ► CABLES

### USB Direct K

- Conexión inteligente con PC, de forma directa.
- Introduce los datos en cualquier aplicación abierta en el PC.
- No necesita software, el PC reconoce el cable inteligente.
- Los datos que envía incluyen la unidad de medida (g o kg).



## ► CERTIFICADOS

### Certificados ISOCAL

- Nuestros equipos Xtrem se entregan con Verificación CE-M de serie.
- También ofrecemos nuestros Certificados ISOCAL, con datos individualizados de calibración del equipo Xtrem.
- Ayudan al mantenimiento de su Sistema de Calidad ISO9001.



## ► COMBINACIONES DE ACCESORIOS

### Indicadores

Cualquier indicador K3X, K3iX, K3W o K3iW, Xtrem® app<sup>(\*)</sup> o Xtrem® PC<sup>(\*)</sup>.

(\*) Necesita un Smartphone para que se ejecute.



### Kit Columna

Tres longitudes de columna redonda con soporte en acero pintado o acero inoxidable, y tres rectangulares, totalmente de acero inoxidable.




### Pies o ruedas

Cuatro ruedas, dos de ellas con freno; para sustituir los pies de goma, permiten desplazar la plataforma fácilmente.



### Indicador y soporte plano

Fija los indicadores K3X y K3iX en posición frontal, para uso sobre mesa.




### Mesas

Mesa muy resistente de altura regulable, con base en forma de marco; para fácil limpieza, con pies regulables antideslizantes.



### Pies o ruedas

Cuatro ruedas, dos de ellas con freno; para sustituir los pies de goma de la mesa, permiten desplazarla fácilmente y con seguridad.

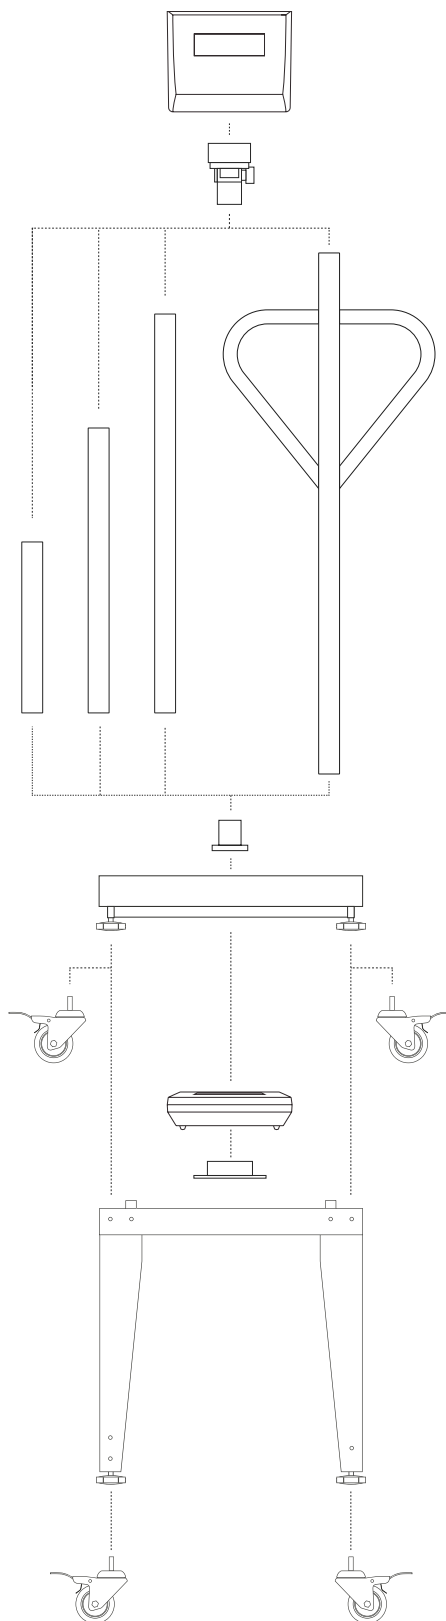

### Mesas de soporte

Con su mesa de trabajo con o sin ruedas, o con ruedas directas en la plataforma y con indicador K3W o K3iW, sin cables, podrá pesar a la altura deseada y la podrá desplazar a donde la necesite. También es compatible con los indicadores de cable K3X y K3iX.

Para facilitar su instalación, hemos diseñado esta mesa de soporte, fabricada en acero con recubrimiento epoxy al horno.

Sin base inferior para facilitar la limpieza, incluye guías para fijar los pies y evitar desplazamientos de la plataforma.



### Altura regulable


Los pies de la mesa son ajustables, ofreciendo una altura regulable entre 524 y 798 mm (con pies de goma) ó entre 612 y 886 mm (con ruedas).



### Ruedas de goma (opcionales)

Ruedas de goma opcionales para poder desplazar la mesa cómodamente, dos de ellas con freno.

### Dimensiones exteriores (mm)

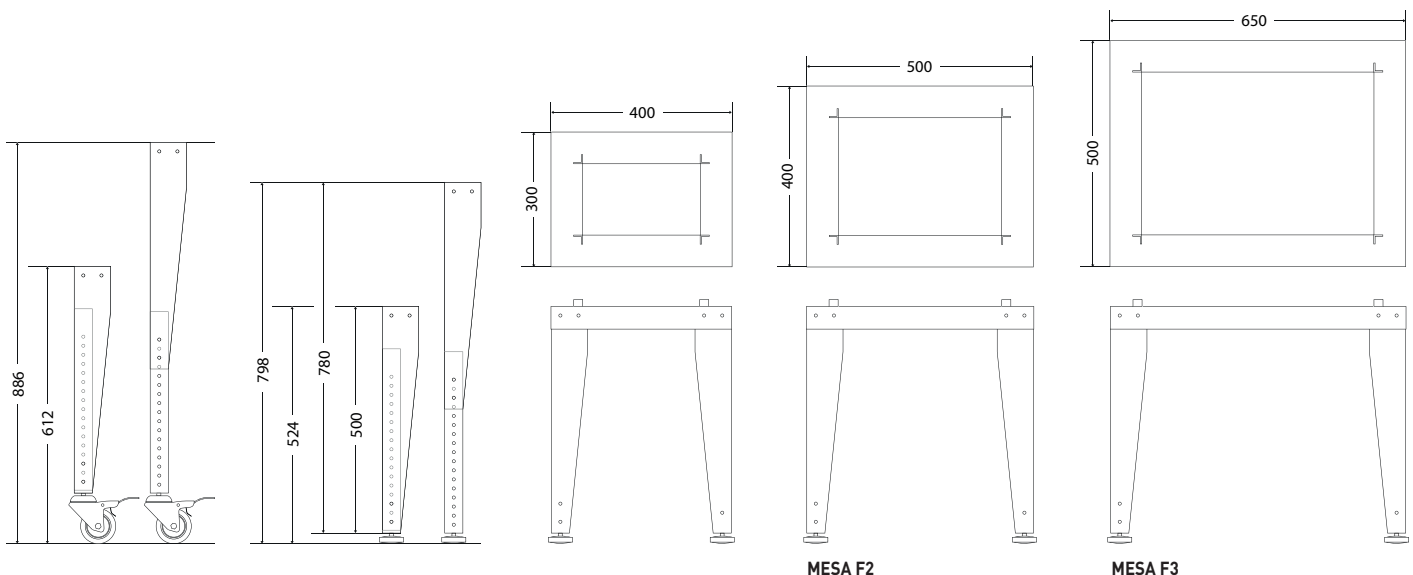

MESA F2

MESA F3

## ► CERTIFICADOS

| Ref. | Modelo                                 |
|------|----------------------------------------|
| 8023 | Certificado ISO CAL de 0,01 g a 30 kg  |
| 8024 | Certificado ISO CAL de 31 kg a 300 kg  |
| 8025 | Certificado ISO CAL de 301 kg a 600 kg |

## ► OPCIONES XTREM

| Ref.   | Modelo                                                                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 72026A | Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)                 |
| 33819A | APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)  |
| 71725A | APP Xtrem Premium 1 año (incluido conexión WiFi y cable alimentación) |
| 71683  | Conexión WiFi (1)                                                     |
| 71683A | Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)       |
| 32377A | Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)   |
| 32382A | Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)      |
| 72034A | Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año   |

## ► ACCESORIOS PLATAFORMA

| Ref.   | Modelo                                     |
|--------|--------------------------------------------|
| 70322  | Mesa para plataforma F1                    |
| 70323  | Mesa para plataforma F2                    |
| 70324  | Mesa para plataforma F3                    |
| 70322A | Mesa con ruedas para plataforma F1         |
| 70323A | Mesa con ruedas para plataforma F2         |
| 70324A | Mesa con ruedas para plataforma F3         |
| 60968  | Juego de 4 ruedas para plataforma o mesa   |
| 70046  | RF-2 Respaldo pesa-sacos inox para F2 / X2 |
| 70047  | RF-3 Respaldo pesa-sacos inox para F3 / X3 |

## ► OPCIONES K3X, K3iX

| Ref.  | Modelo           |
|-------|------------------|
| 32330 | Placa de 3 relés |
| 32332 | Pedal de tara    |

## ► ACCESORIOS INDICADOR

| Ref.   | Modelo                                              |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 70034X | Impresora PR4 con cable para K3X, K3iX (2)          |
| 70814A | Impresora etiquetas Q2 con cable para K3X, K3iX (2) |
| 70814B | Impresora ticket Q2 con cable para K3X, K3iX (2)    |
| 60210A | Semáforo con placa de relés                         |
| 3792A  | Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)        |
| 3792C  | Software EX-Link (incluida salida USB)              |
| 71722A | Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)        |
| 71722G | Software PW-Link (incluida salida USB)              |
| 61084  | Cable USB Direct K (2)                              |
| 33770  | Salida USB (2)                                      |

## ► COLUMNAS Y SOPORTES INDICADOR

| Ref.   | Modelo                                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 70306A | Columna inoxidable RPS para K3X (F0, F1, F2, F3, F4)                          |
| 70306B | Columna inoxidable RPS para K3iX, K3iX P (F0, F1, F2, F3, F4)                 |
| 70307A | Columna inoxidable RPM para K3X, (F1, F2, F3, F4)                             |
| 70307B | Columna inoxidable RPM para K3iX, K3iX P (F1, F2, F3, F4)                     |
| 70308A | Columna inoxidable RPL para K3X (F2, F3, F4)                                  |
| 70308B | Columna inoxidable RPL para K3iX, K3iX P (F2, F3, F4)                         |
| 3800A  | Columna acero pintado Rabbit RP con 4 ruedas para K3X (F2, F3, F4)            |
| 3800B  | Columna acero pintado Rabbit RP con 4 ruedas para K3iX, K3iX P (F2, F3, F4)   |
| 70438  | Soporte sobremesa K3X                                                         |
| 3804X  | CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X               |
| 3804B  | CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iX P      |
| 3805A  | CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X          |
| 3805X  | CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iX P |
| 32278  | Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iX P)                       |
| 31661  | Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X)                              |



**Forma columnas**  
R: redonda

**Material soporte base**  
P: acero pintado

**Altura columna**  
S: 300mm  
M: 500mm  
L: 700mm

## ► NOTAS

- (1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.  
(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.