

PUMA CLIP CAM Ø35 Apertura 110°

Puma
by **ALK®**



Características técnicas

- Brazo y cazoleta de acero niquelado opaco.
- Dimensiones cazoleta Ø 35 mm.
- Bisagras para puertas de espesor mín. 14mm. máx 22mm.
- Profundidad de la cazoleta 11,5 mm.
- Apertura 110°.
- Distancia del taladro para la cazoleta D=3/7
- Posibilidad de taladro de la puerta "K" desde 3 hasta 9 mm.
- Adaptables a todas las bases PUMA CLIP ON.
- Posibilidad de PUSH.


Regulaciones

- Regulación lateral compensada desde -1.5 hasta +4.5 mm.
- Regulación vertical ± 2 mm.
- Regulación frontal con sistema de regulación CAM. Es posible regular frontalmente la puerta a +2,9mm. El orificio oval permite el desplazamiento frontal de la bisagra.



Bases

- Bases PUMA CLIP con enganche rápido.
- Bases PUMA CLIP 3 Regulaciones con enganche rápido. Estas bases incorporan la regulación en la base.
- Utilizar un destornillador POZIDRIVE n. 2 para todos los tornillos.

Número indicativo de las bisagras necesarias

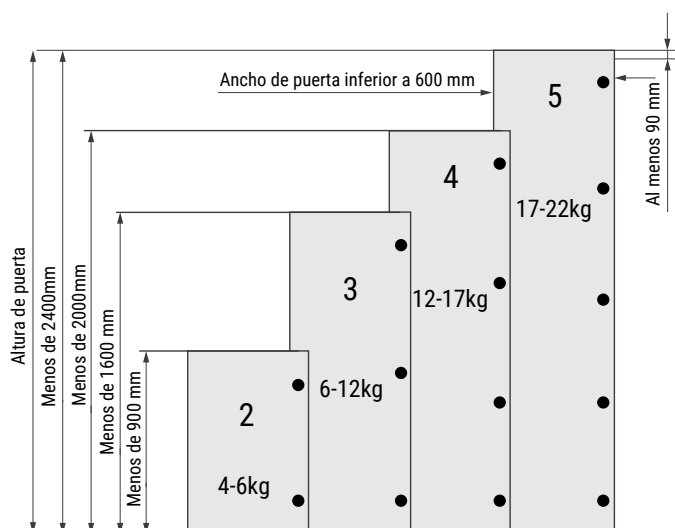


Plano



PUMA CLIP CAM Ø35 Apertura 110°

CODO 0 RECTO		CODO 9 ACODADO		CODO 18 SUPERACODADO																																																																		
H = 14 + K - D		H = 4 + K - D		H = -4 + K + A																																																																		
F fuga mínima 2,5mm. Regulación -0,5 / + 3,0 <table><tr><th>S</th><th>D</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th></tr><tr><td>0</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td></td></tr></table>		S	D	3	4	5	6	7	0	17	18	19	20	21		2	15	16	17	18	19		F fuga mínima 2,5mm. Regulación -0,5 / + 3,0 <table><tr><th>S</th><th>D</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th></tr><tr><td>0</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td></td></tr></table>		S	D	3	4	5	6	7	0	7	8	9	10	11		2	5	6	7	8	9		Tabla de la fuga "F"mm. Regulación -0,5 / + 3,0 <table><tr><th>F</th><th>D</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>-1</td><td>-2</td><td>-3</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>-1</td><td></td></tr></table>		F	D	3	4	5	6	7	0	1	0	-1	-2	-3		2	3	2	1	0	-1			
S	D	3	4	5	6	7																																																																
0	17	18	19	20	21																																																																	
2	15	16	17	18	19																																																																	
S	D	3	4	5	6	7																																																																
0	7	8	9	10	11																																																																	
2	5	6	7	8	9																																																																	
F	D	3	4	5	6	7																																																																
0	1	0	-1	-2	-3																																																																	
2	3	2	1	0	-1																																																																	
Níquel	Grafito	Níquel	Grafito	Níquel	Grafito		Mecanizado cazoleta																																																															
644.90		644.91		644.92		200	Tornillo rosca madera																																																															
644.260	644.360	644.261	644.361	644.262	644.362	200	Taco Montaje directo																																																															
644.190	644.460	644.191	644.461	644.192	644.462	200																																																																
					644.372																																																																	
644.380	644.590	644.381	644.591	644.382	644.592	200	Tornillo rosca madera																																																															

A	T	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3	1,3	1,5	1,7	1,9	2,2	2,5	2,8	3,2	3,6	
4	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	2,8	3,1	3,5	
5	1,2	1,4	1,6	1,9	2,1	2,4	2,7	3,0	3,4	
6	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3	2,6	3,0	3,4	
7	1,2	1,4	1,5	1,8	2,0	2,3	2,6	2,9	3,3	




D= Distancia de mecanizado de la cazoleta.

T= Espesor de la puerta.

A= Espacio mínimo al borde de la puerta.

L= Espacio entre la puerta y el mueble.

L	T	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	
5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,3	1,5	1,8	2,0	
6	1,0	1,3	1,5	1,8	2,0	2,3	2,5	2,8	3,0	
7	2,0	2,3	2,5	2,7	3,0	3,2	3,5	3,7	3,9	

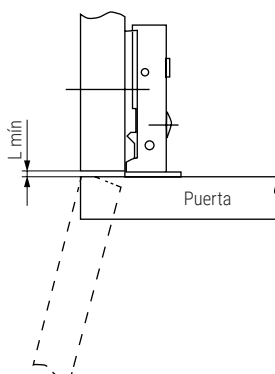

Nota: los parametros estan basados en una puerta con ángulo recto, si la puerta tiene un borde de la esquina redondeado el valor del parámetro se reducirá de acuerdo con el tamaño del borde.