


MPN: 6AUTP-20G

CAT6A U/UTP CU LSZH Ethernet Cable Grey 20m

The ProXtend CAT6A U/UTP CU ethernet cables are produced with 99.9% pure copper strands and an AWG of 24 to ensure the absolute best performance. The outer jacket of the cable is made from LSZH (Low Smoke Zero Halogen) ensuring low amounts of smoke, toxic fumes, and no acid gasses in case of a fire. The cable is reinforced with strain relief for increased durability and a snagless latch protection allowing for secure installation. Plated with 50"U gold, the connector provides more durability and a higher quality transmission rate. A 50"U gold connector can deliver up to 4x more throughput than a standard metal connector. 50"U is the thickest available and most optimal gold plating.

All ProXtend CAT6A U/UTP CU ethernet cables support PoE+.

Supporting a variety of cable standards, lengths and shieldings, ProXtend is your one stop shop for ethernet cables ensuring that you are always able to find a cable that best suits your network requirements.

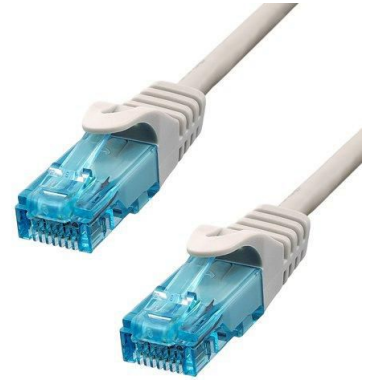

Caractéristiques

Caractéristiques

Blindage du câble	U/UTP (UTP)
Câble standard	Cat6a
Connecteur 1	RJ45
Connecteur 2	RJ45
Contacts du connecteur de placage	Or
Couleur du produit	Gris
Genre de connecteur 1	Mâle
Genre de connecteur 2	Mâle
Longueur de câble	20 m
Matériau conducteur	Cuivre
Matériau du manteau	LSZH (Low smoke zero halogen)
Plug and Play	Oui
Standards réseau	IEEE 802.3at
Taille des fils AWG	24
Taux de transfert de données	10000 Mbit/s
Technologie de câblage	10GBase-T
Type de conducteur	Gainé

Certificat

Certification	REACH
---------------	-------

Conditions environnementales

Température d'opération	-10 - 60 °C
Température hors fonctionnement	-15 - 60 °C

Détails techniques

Certificats de conformité	RoHS
Certificats de durabilité	RoHS

Informations sur l'emballage

Manuel d'utilisation	Non
Quantité	1 pièce(s)

Poids et dimensions

Diamètre extérieur	6 mm
---------------------------	------

Vendor information

Brand Name	ProXtend
Warranty	30 Année (s)

Autres photos

