


MPN: LVO231410-FLEX

Câble fibre optique monomode LC-LC duplex 10m OS2 LSZH flexible

La série Lanview Bendable est conçue pour une gestion de câblage polyvalente, capable de se plier et de maintenir n'importe quel angle, de droit à 90 degrés. La gaine, moulée sur un fil unique en acier inoxydable, peut être facilement positionnée à la main, le fil interne garantissant qu'elle conserve l'angle ou la direction souhaitée.

- Conçu pour les centres de données, l'industrie et les centres informatiques
- LSZH (Low Smoke Zero Halogen) et ignifuge
- Couleur : Jaune
- Rayon de courbure : 30 mm
- Connecteur LC/UPC
- Diamètre du câble 2,0 mm

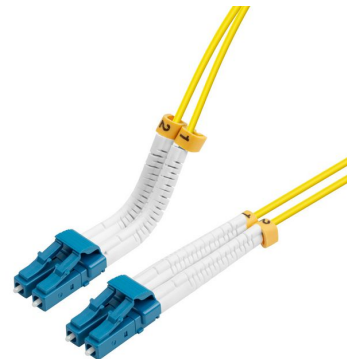

Caractéristiques

Autres caractéristiques	Diamètre de la base/ gaine	9/125 µm
Caractéristiques	Conformité REACH	Oui
	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	LC/UPC
	Connecteur 2	LC/UPC
	Couleur du produit	Jaune
	Diamètre du revêtement	125 µm
	Diamètre principal	9 µm
	Force de compression	10
	Full duplex	Oui
	Genre de connecteur 1	Mâle
	Genre de connecteur 2	Mâle
	Genre du connecteur	Mâle/Mâle
	Longueur de câble	10 m
	Longueurs d'ondes prises en charge	1310, 1490, 1550 nm
	Matériau du manteau	LSZH (Low smoke zero halogen)
	Perte d'insertion	0,3 dB
	Perte en retour	50 dB
	Plug and Play	Oui
	Sans halogene	Oui
	Structure du mode de fibre	Monomode
	Type de câble	Duplex
	Type de fibre optique	OS2
	Type de polisseur de connecteur	UPC
Conditions	Température d'opération	-40 - +75 °C

environnementales	Température hors fonctionnement	-40 - +85 °C
Détails techniques	Ne contient pas	Halogène
Poids et dimensions	Diamètre du câble	2 mm
	Rayon de courbe	3 cm
Vendor information	Brand Name	Lanview
	Warranty	25 Année (s)

Autres produits de cette série

Longueur de câble	
0,5	LVO2314005-FLEX
1	LVO231406-FLEX
2	LVO231407-FLEX
3	LVO231408-FLEX
5	LVO231409-FLEX
7,5	LVO231405-FLEX
10	LVO231410-FLEX
15	LVO231415-FLEX
20	LVO231420-FLEX
25	LVO231425-FLEX
30	LVO231430-FLEX

Autres photos

