
muvit
screen

Máquina de Corte muvit screen

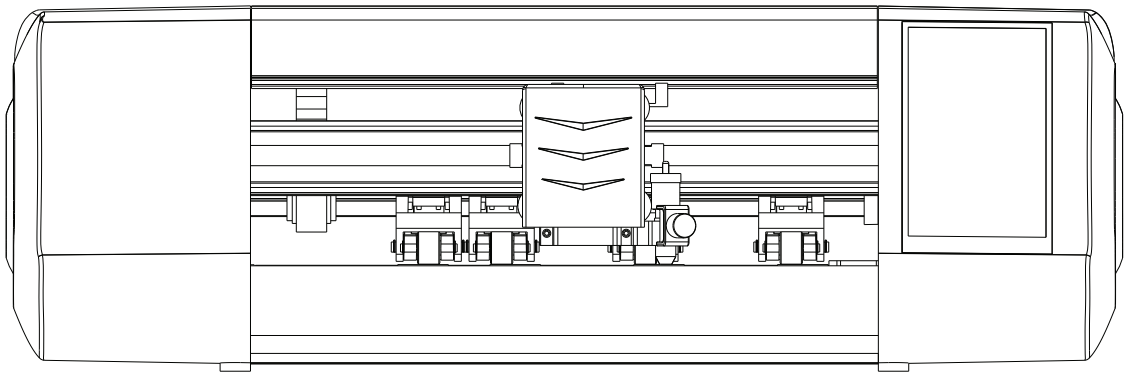


MANUAL DO USUARIO PT


Lista de acessórios


1. Máquina de corte inteligente
2. Suporte da lâmina
3. Lâmina
4. Adaptador
5. Fonte de alimentação


- Cartão anti-riscos
- Pano de limpeza de microfibras
- Líquido de limpeza
- Almofada de aplicação
- Películas de teste

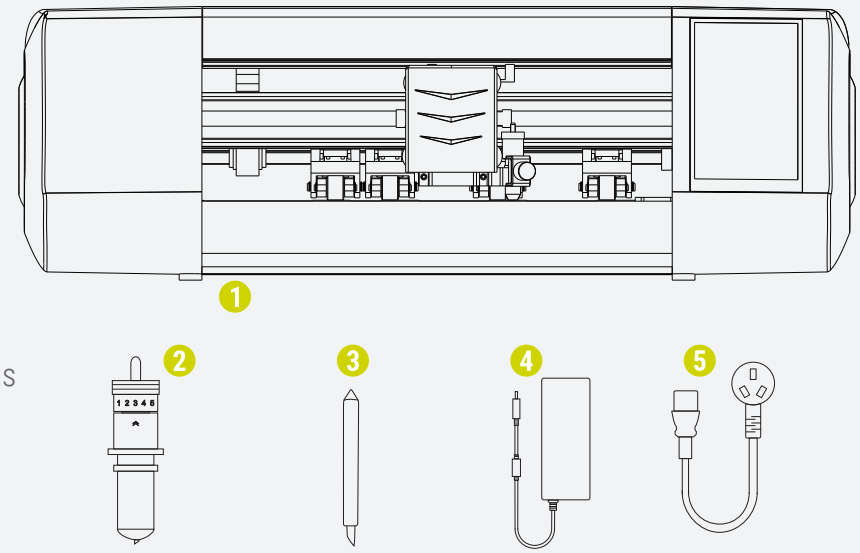

Descrição do produto e funções

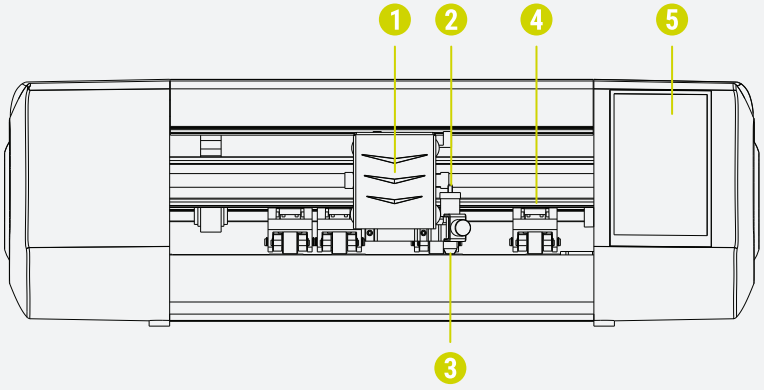

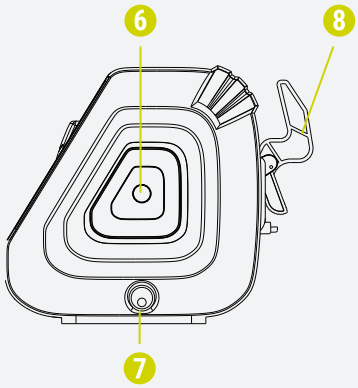

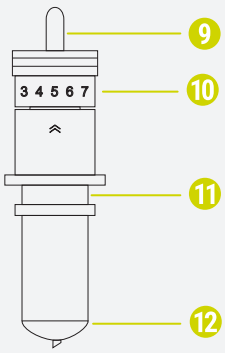

1. Driver (carro): Controla o movimento transversal da lâmina.
2. Lâmina: Corta o material do filme.
3. Pinça da lâmina: Aperte a pinça para fixar o suporte.
4. Rolo de aperto: Fixa o material do filme.
5. Ecrã tátil: Multi-idioma.
6. Botão de alimentação: Ligar o dispositivo
7. Interface do cabo USB
8. Pega integrada para controlo dos mecanismos
9. Pressionar a parte superior para substituir a lâmina.
10. Ajuste da lâmina: rode a engrenagem de ajuste para controlar a posição e o comprimento correctos da lâmina.
11. Base do suporte da lâmina: apertar o batente da cabeça até o suporte bloquear.
12. Regulação do comprimento de exposição da lâmina para um corte correto da folha

- **"+"** para alongar o comprimento de exposição da lâmina.
- **"-"** para diminuir o comprimento de exposição da lâmina.


Instruções de utilização

1 Ligar

1.1 Ligue a fonte de alimentação ao adaptador e insira-o na tomada eléctrica. Utilize uma fonte de alimentação de 100-240VAC para fornecer energia ao dispositivo.

1.2 Insira a outra extremidade da porta do adaptador na fonte de alimentação do dispositivo.

1.3 Prima o botão de alimentação no dispositivo

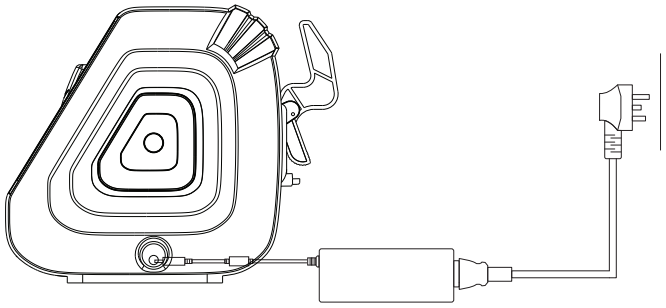


2 Instalação da folha

2.1 Desaperte o parafuso de fixação da lâmina.


2.2 Instale a lâmina no grampo da lâmina perto do rolo e fixe-a (como mostrado à direita).

2.3 Ajustes recomendados para o corte da folha: suporte da lâmina 5, velocidades de corte 2 e força de corte 4.

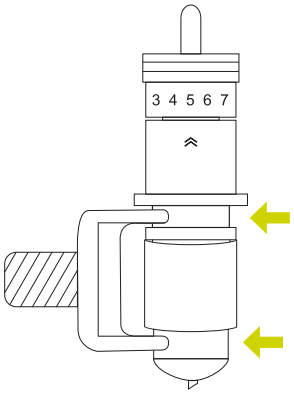


3 Colocaçao do film

Puxar para cima a pega do rolo de pressão e preparar uma peça de protetor de ecrã conforme a imagem abaixo. Certifique-se de que está liso, sem dobras ou falta de camadas. Colocar a película na área indicada; empurrar o material da película para a frente do rolo de pressão, o cortador alimentará a película automaticamente.

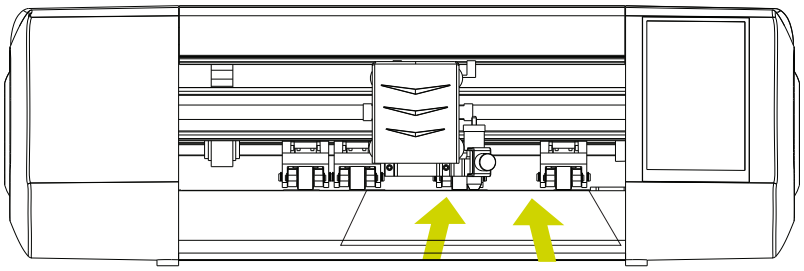


Frente da máquina





Puxador de rolos integrado


4 Configurações Wi-Fi

Toque em Definições na página inicial para aceder à interface de definição, clique em Definição Wi-Fi , introduza a palavra-passe para ligar o Wi-Fi, e aguardar que a máquina se ligue com êxito à rede Wi-Fi.

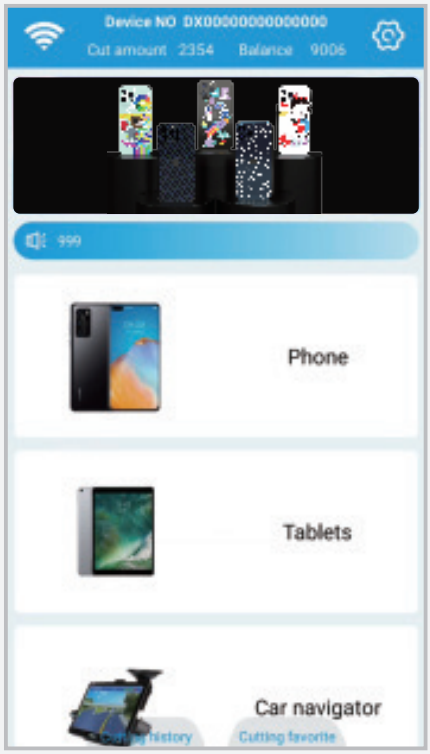

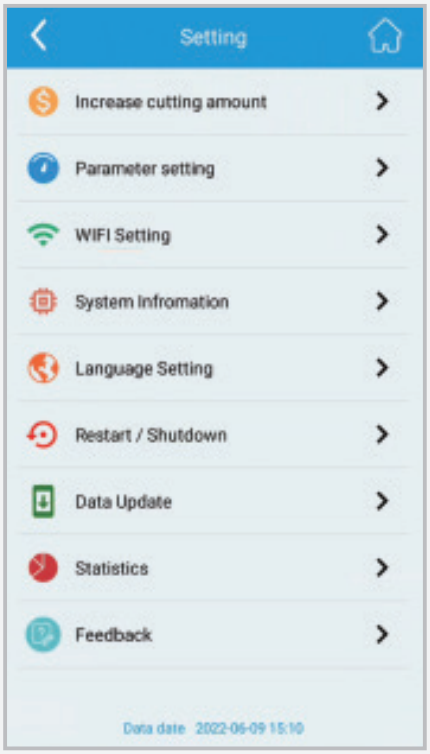


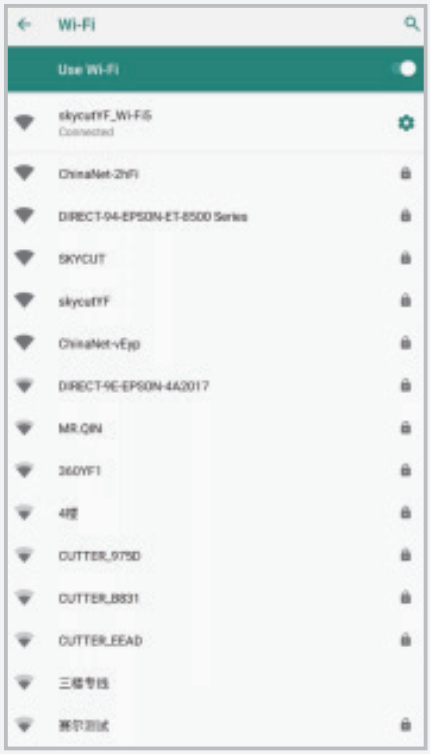


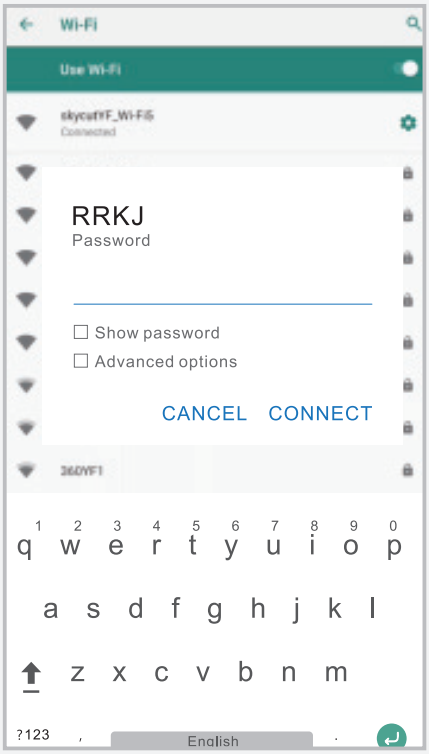

5 Iniciar o corte


Seleccione a marca e o modelo do telemóvel que pretende cortar na página inicial.
Clique em COMEÇAR A CORTAR para iniciar o corte.

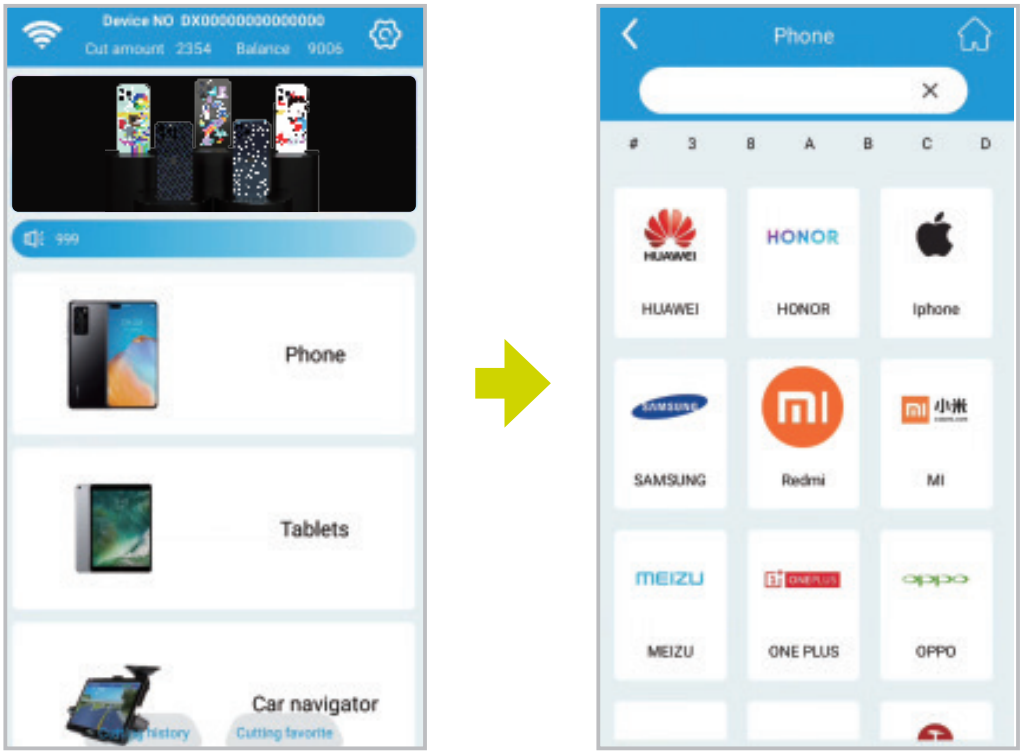

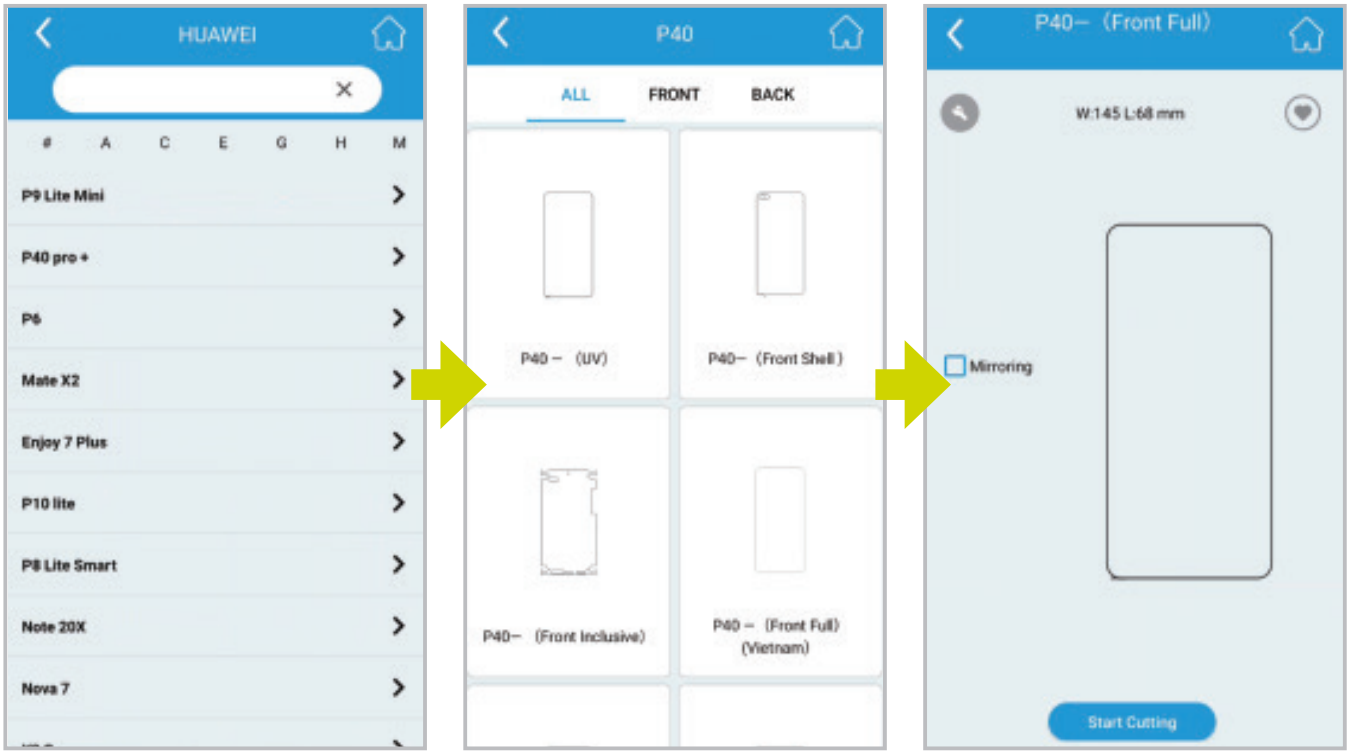

6 Terminar o corte


A película será empurrada para fora após o corte. Prima o manípulo do rolo de pressão para retirar a película completamente.

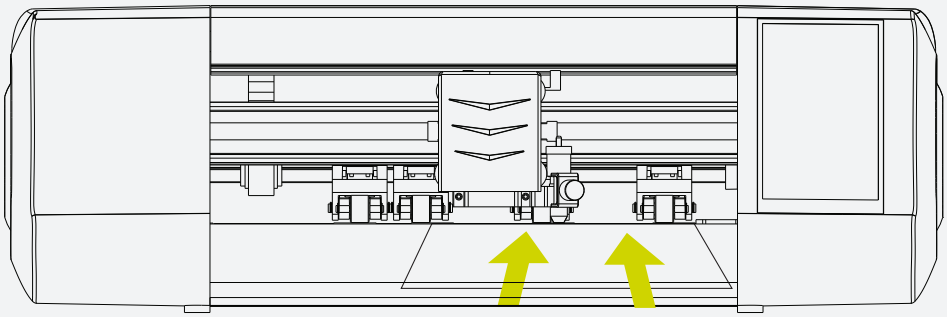

Machine settings

1 Idiomas


Toque em Definição ▸ definição da língua na página inicial para mudar de língua.

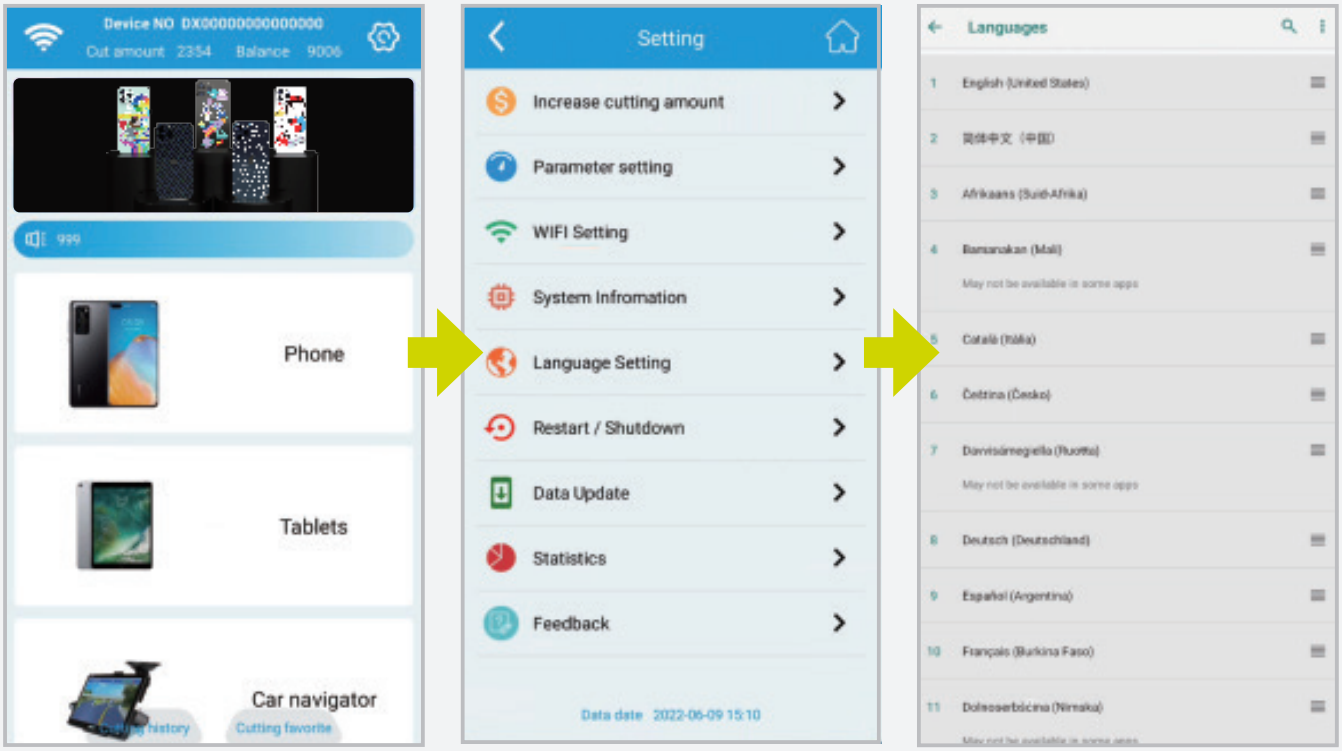

2 Atualizaçao do sistema de firmware / atualizaçao de dados

Toque em Definições ▸ Informações do sistema na página inicial para atualizar o sistema de firmware. A palavra-passe é **1313**.

Toque em Definições ▸ Reiniciar! na página inicial para atualizar quando terminar o reinício.

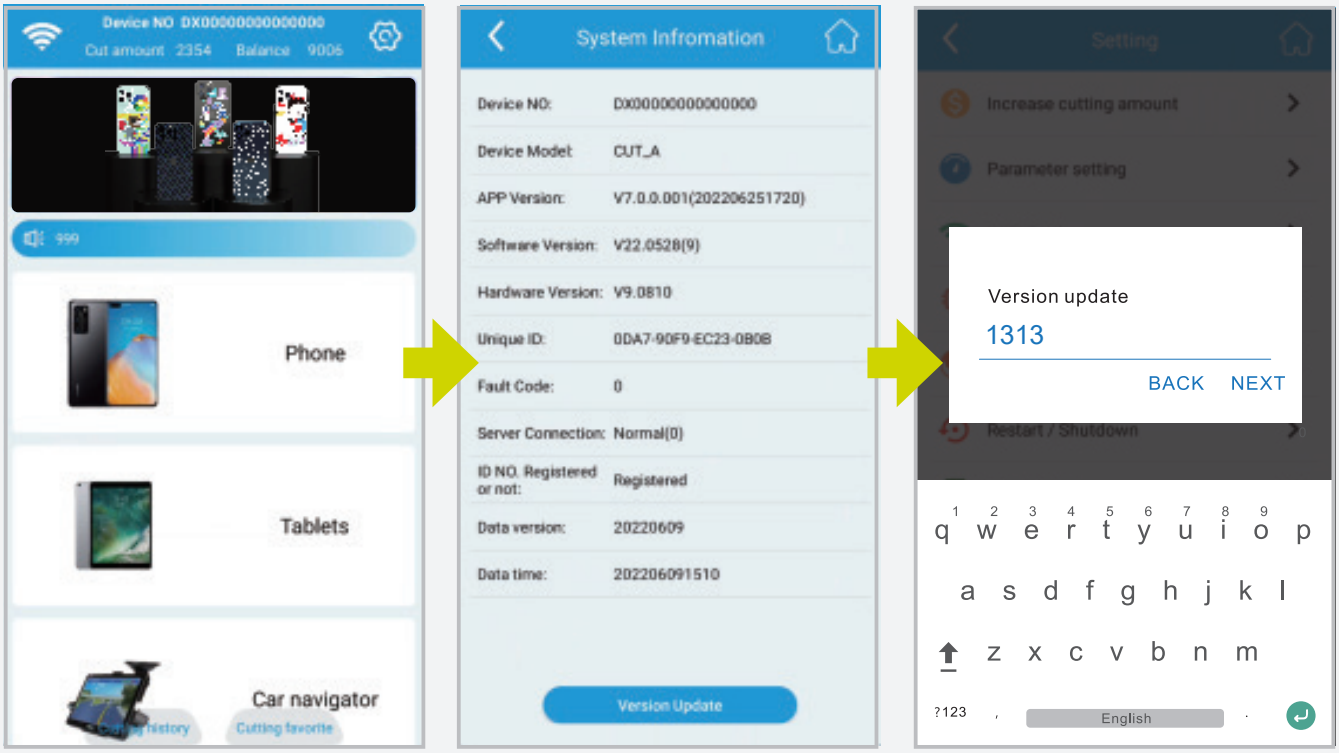

Especificações

Modelo: M1 PRO
Largura máxima da lâmina: 210mm
Precisão de corte: +/- 0,1mm
Precisão de repetição: +/- 0,1mm
Velocidade de corte: 300-600 mm/s
Força de corte: 150/450g
Modo de transmissão de dados: NUBE
Tensão de entrada: 110V/240V
Potência da máquina: 48W
Ambiente de trabalho: -5º / +45º
Peso líquido: 7,5 KG
Peso bruto: 8,5KG
Dimensões do produto: 555*180*175 mm
Dimensões da caixa: 625*298*252 mm

PRECAUÇÕES

Nunca toque na ponta da lâmina com os dedos, pois isso corta-a e pode danificar a lâmina.

Nunca utilizar a máquina durante uma trovoada para evitar danos eléctricos.

Não derrame líquidos nem bata na máquina com objectos metálicos, pois pode incendiar-se.

Não danificar nem substituir a fonte de alimentação original. Não dobrar ou forçar indevidamente a fonte de alimentação ou o cabo.

Não lançá-lo ao fogo.

Não limpe o dispositivo com líquido corrosivo.

Não exponha o dispositivo à humidade extrema, à exposição directa da luz solar e poeira.

Use um pano macia seco para limpar o dispositivo; não use detergente ou qualquer outro solvente químico.

Nunca tente desmontar qualquer parte do dispositivo.

Garantia e dados dos SAT

Termos e Condições

Innov8 Iberia garante este produto por um período de três (3) anos em todas as suas partes, contra qualquer defeito de fabrico e de funcionamento, desde a data de entrega ao consumidor final e sem custos para este último.

Para que esta garantia seja efectiva, não devem ser feitos outros requisitos para além do envio deste produto juntamente com esta garantia e a factura ou prova de compra.

Esta garantia não será válida nos seguintes casos:

Quando os detalhes sobre a garantia ou prova de compra não correspondem ao produto.

Quando o produto tiver sido utilizado em condições diferentes das normais ou se for utilizado em violação do manual de instruções que acompanha este documento de garantia.

Quando o produto tiver sido aberto ou alterado por pessoal não autorizado.

Produto distribuído por:
Innov8 Iberia S.L. Les Planes, 2-4, Polígono Fontsanta
08970 Sant Joan Despí, Barcelona.
Serviço pós-venda:
hidrogel@innov8iberia.com - Tel.: 211 450 722

muvit screen