

Allied Telesis AT-TQ6702 GEN2-00 2401,9 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)



Marca : Allied Telesis

Código del producto: 990-007792-00


Nombre del producto : AT-TQ6702 GEN2-00

Allied Telesis AT-TQ6702 GEN2-00. 2,4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 2401,9 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: 802.1x RADIUS, SSID, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000,2500,5000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco. Consumo de energía (max): 24 W

Características		Control de energía	
2,4 GHz *	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
5 GHz *	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
6 GHz *	✗	Consumo energético	19 W
Rango máximo de transferencia de datos *	2401,9 Mbit/s	Consumo de energía (max)	24 W
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000,2500,5000 Mbit/s	Diseño	
Frecuencia de banda	2.4 GHz	Ubicación *	Pared
Estándares de red	IEEE 802.11ax, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Color del producto *	Blanco
		Ranura para cable de seguridad	✓
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
MIMO	✓	Indicadores LED	✓
Tipo MIMO	Multi User MIMO	Antena	
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Tipo de antena *	Interno
Itinerancia rápida	✓	Tipo de dirección de la antena	Omni-direccional
Soporte VLAN	✓	Ganancia de la antena (max)	5,93 dBi
Soporte de control de flujo	✓	Peso y dimensiones	
Aislamiento inalámbrico	✓	Ancho	200 mm
Band steering (optimización de rendimiento)	✓	Profundidad	45 mm
Equidad de conexión (ATF)	✓	Altura	240 mm
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Peso	1,2 kg
Seguridad		Contenido del embalaje	
Algoritmos de seguridad soportados *	802.1x RADIUS, SSID, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise	Cantidad por paquete	1 pieza(s)
MAC, filtro de direcciones	✓	Condiciones ambientales	
Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier)	Hidden SSID	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 90%
Sistema automático de distribución inalámbrica (WDS)	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS)	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-25 - 70 °C
Protocolos		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
DHCP, cliente	✓	Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Protocolos de gestión	SNMPv1, v2c, v3	Sostenibilidad	
Características de administración		Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Administración basada en web	✓	Datos logísticos	
Syslog	✓	Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number)	5A992C
Firmware actualizable	✓	Código de Sistema de Armomización (SA)	8517,62,0050

Puertos e Interfaces

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos * 2

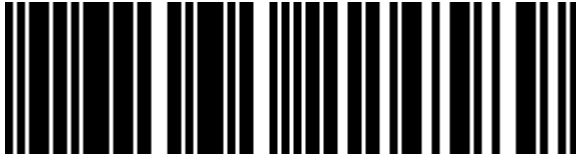

0767035224589



767035224589

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.