

MPN: VLSW141H

Conmutador HDMI 4x1 (4K@60Hz)

El VLSW141H es un conmutador HDMI 4x1 de alto rendimiento, diseñado para gestionar múltiples fuentes HDMI con facilidad. Soporta un ancho de banda HDMI de 18Gbps, permitiendo resoluciones de hasta 4K@60Hz con submuestreo de croma 4:4:4 y HDR, asegurando una calidad de video excepcional. El dispositivo es compatible con HDCP 2.2, garantizando compatibilidad con los últimos estándares de protección de contenido.



Las características clave incluyen gestión inteligente de EDID para una integración sin problemas con varios dispositivos de visualización, soporte para el Canal de Retorno de Audio (ARC) y capacidades de extracción de audio, permitiendo la extracción de señales de audio para un procesamiento separado. El conmutador ofrece modos de conmutación automáticos y manuales, proporcionando flexibilidad en la selección de fuentes. Su diseño ultra delgado facilita la instalación en diversos entornos.


- Conmutador HDMI con 4 entradas HDMI y una salida HDMI
- Soporta resolución de video hasta 4Kx2K@60Hz 4:4:4 HDR
- Ancho de banda alto de 18Gbps
- Totalmente compatible con las especificaciones HDMI 2.0 y HDCP2.2
- Soporta canal de retorno de audio (ARC)
- Gestión avanzada de EDID: múltiples preajustes y definidos por el usuario permitidos
- Función de extracción de audio analógico
- Controlable vía RS232 e IR
- Soporta CEC
- Siete LEDs para indicar el estado operativo actual y asistir en la resolución de problemas de una instalación

Especificaciones

Features	Ancho de banda	18 Gbit/s
	Canales de salida de audio	2.0 canales
	Color producto	Black
	Datos de identificación de pantalla ampliada (EDID)	Yes
	Formatos de audio compatibles	PCM
	HDCP	Yes
	Indicadores LED	Yes
	Máxima velocidad de fotogramas	60 pps
	Plug and play	Yes
	Resolución máxima	3840 x 2160 Píxeles
	Soporte técnico Consumer Electronics Control (CEC)	Yes
	Tipo de control remoto	IR + RS232
	Tipo HD	4K Ultra HD
	Versión HDCP	2.2
Operational conditions	Temperatura de funcionamiento	-10 - 55 °C

Operational conditions	(T-T)	-10 - 55 °C
Packaging content	Adaptador AC incluido	Yes
	Control remoto incluido	Yes
	Soportes de montaje incluidos	Yes
Ports & interfaces	Entrada HDMI	4
	Número de salidas HDMI	1
	Puerto de salida S/PDIF	No
	Puertos HDMI	5
	Puertos RS-232	1
	Salida de 3,5 mm (1/8 de pulgada)	Yes
	Salida de audio (L/R)	1
	Tipo de puerto de vídeo	HDMI
	Versión HDMI	2.0
Power	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Technical details	Audio	Yes
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	5 Año/s
Weight & dimensions	Dimensiones (AnxPxAl)	194mm x 81mm x 12mm mm

Otras imágenes

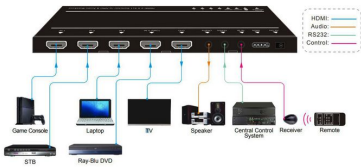

6 MONTHS
Free Swap
Warranty

Vivolink keeps your system running

If you face any problems with your Vivolink product, we immediately send you a new one. No need to wait for a faulty product to be repaired.

This is part of our Premium Professional Service.