


CRIPLI SOFT Bisagra de superficie 90° con cierre suave

NUEVO EN CATALOGO

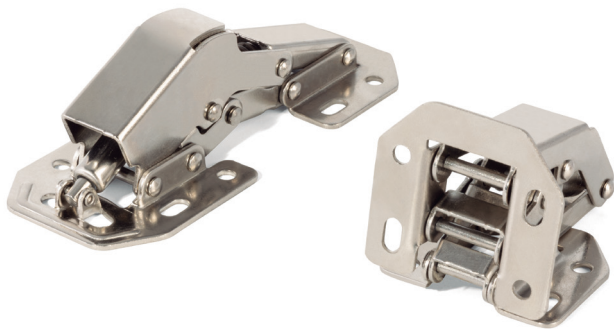

CRIPLI SOFT es una bisagra de superficie automática especial para módulos de poca profundidad. Permite ser instalada sin necesidad de hacer mecanizado ya que no necesita ser embutida.


Su montaje es muy sencillo ya que solo hay que atornillarla directamente al lateral y a la puerta. Válida para puerta exterior o interior. Recomendable para aficionados al bricolaje.

- Angulo de apertura 90°
- Posibilidad de ajuste lateral y de profundidad a través de agujeros ovalados.
- Grosor de la puerta desde 16mm.
- Grosor del panel lateral desde 16 a 20mm. A partir de 20mm es preciso biselar al centro 3mm.



Valido tambien para la apertura de brazos de sofa. Aconsejable hacer pruebas tecnicas.



Puerta solapada

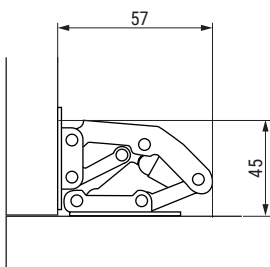

Puerta interna

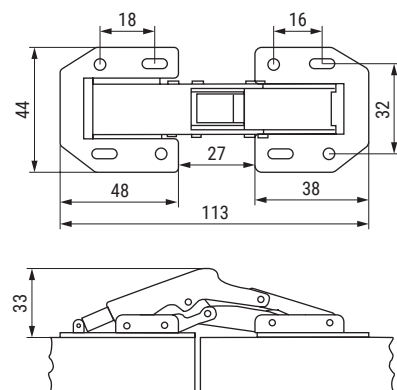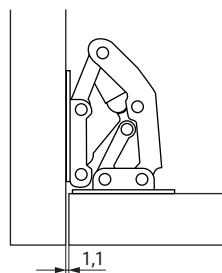

CÓDIGO

716.16

Material

acero

Acabado

níquel



200