



PNEU PLEIN 8,5"
POUR TROTTINETTE ÉLECTRIQUE
SOLID 8,5" TYRE FOR ESCOOTER



INSTRUCTIONS
MODE D'EMPLOI

- UMTYREFL -

NOS REMERCIEMENTS

Félicitations pour votre achat et merci pour la confiance que vous accordez à T'nB. Nos produits sont conformes aux réglementations et aux normes en vigueur. Nous vous conseillons avant l'utilisation de cet appareil de lire attentivement les instructions et les consignes de sécurité et de conserver ce manuel.


Matériel nécessaire : cutter, Tournevis cruciforme, clef allen, lubrifiant ou savon liquide, 3 démonte-pneus, 2 serre-joints

CETTE NOTICE EST PRÉVUE POUR L'USAGE DE NOTRE PRODUIT URBAN MOOV SUR UNE TROTTELETTE XIAOMI M365 / XIAOMI M365 PRO / XIAOMI PRO 2

- Utiliser un cutter pour retirer la partie adhésive rouge. Dévisser les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme. Retirer le cache en plastique et dévisser le boulon central avec une clef allen. Réaliser ces manipulations des deux côtés de la roue.
- Retirer la roue de son emplacement. Pour la roue avant, tirer le câble de freinage en prenant soin de ne pas l'abîmer. Pour la roue arrière, dévisser les 5 vis à l'aide d'un tournevis cruciforme et retirer le disque.
- Dévisser la valve et l'enfoncer légèrement à l'aide d'un tournevis.



- A cette étape, appliquer du lubrifiant ou du savon liquide sur les bords intérieurs du pneu facilitera les manipulations suivantes. Si vous n'en avez pas la possibilité, les étapes suivantes sont quand même réalisables.
- Placer 2 démonte-pneus de part et d'autre de la valve. Faire effet de levier pour sortir le pneu de la jante, puis réitérer cette manipulation sur le tour de la roue.

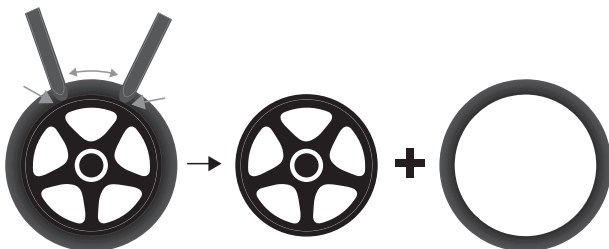

- Extraire le pneu et la chambre à air de la jante en prenant soin de débloquer la valve.
- Lubrifier les intérieurs du pneu afin de faciliter les manipulations suivantes.
- A l'aide d'un démonte-pneu, positionner le pneu sur la première partie de la jante.
- Utiliser deux serre-joints pour serrer le pneu de part et d'autre de la valve.
- Placer deux démonte-pneus à l'opposé des serre-joints, puis faire un effet de levier avec un troisième démonte-pneu entre les deux déjà installés.



- Retirer les démonte-pneus et les serre-joints.
- Pour la roue arrière, revisser les 5 vis du disque de frein.
- Replacer la roue dans son emplacement et revisser les boulons des deux côtés. Pour la roue avant, penser à réinsérer le câble de frein dans son encoche pour ne pas le faire dépasser de la fourche. Replacer les caches en plastique avec les vis et repositionner l'autocollant rouge.

BESOIN D'AIDE ?

Soucieux de la satisfaction de nos clients, vous avez la possibilité de nous contacter sur info@t-nb.com. Entretien, dépannage, informations diverses sur ce produit, consultez notre site Internet : www.t-nb.com.

OUR THANKS

Congratulations on your purchase and thank you for your trust and confidence in T'nB. Our products comply with the regulations and standards in force. Before using this device, we recommend that you read the instructions and safety guidelines carefully and keep this manual for future reference.


Material needed: cutter, Phillips screwdriver, Allen key, lubricant or liquid soap, 3 tire levers, 2 clamps

THIS NOTE IS INTENDED FOR THE USE OF OUR PRODUCT URBAN MOOV ON A XIAOMI M365 / XIAOMI M365 PRO / XIAOMI PRO 2 SCOOTER

- Use the cutter to remove the red adhesive part. Use a Phillips screwdriver to loosen the screws. Remove the plastic guard and unthread the central bolt using an Allen key. Perform these operations on both sides of the wheel.
- Remove the wheel from its place. For the front wheel, pull the brake cable and be careful not to damage it. For the rear wheel, unscrew the 5 screws with a Phillips screwdriver and remove the disc.
- Unscrew the valve and push it lightly with a screwdriver.



- At this point, apply lubricant or liquid soap on the inner edges of the tire for easy handling. If you are unable to do as above, the following steps are still possible.
- Place 2 tire levers on either side of the valve. Leverage to remove the tire from the rim, then repeat this operation around the wheel.

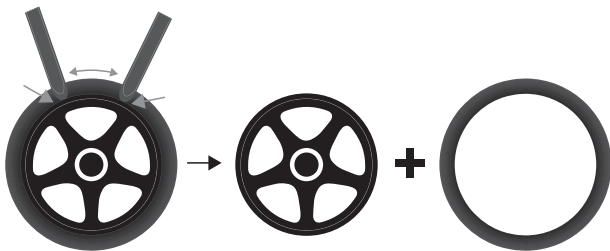

- Extract the tire and the inner tube from the rim, taking care to loosen the valve.
- Lubricate the inside of the tire to facilitate the following operations.
- Using a tire lever, position the tire on the first part of the rim.
- Use two clamps to clamp the tire on both sides of the valve.
- Place two tire levers opposite the clamps, then leverage with a third tire lever between the two already installed.



- Remove the tire levers and the clamps.
- For the rear wheel, tighten the 5 brake disc screws.
- Replace the wheel in its location and screw in the bolts on both sides. For the front wheel, remember to reinsert the brake cable in its notch so that it doesn't protrude from the fork. Screw the plastic guard in place and reposition the red sticker.

NEED HELP?

Concerned about the satisfaction of our customers, you can contact us at info@t-nb.com.
Maintenance, troubleshooting, miscellaneous information about this product, please visit our website: www.t-nb.com

NUESTRO AGRADECIMIENTO

Enhorabuena por su compra y gracias por la confianza depositada en T'nB. Nuestros productos cumplen los reglamentos y las normativas vigentes. Le recomendamos que lea atentamente las instrucciones y consignas de seguridad antes de utilizar este dispositivo, y que conserve el presente manual.


Material necesario: cúter, destornillador de estrella, llave allen, lubricante o jabón líquido, 3 palancas para desmontar neumáticos y 2 sargentos.

EN ESTE MANUAL SE EXPLICA CÓMO USAR NUESTRO PRODUCTO URBAN MOOV EN UN PATINETE XIAOMI M365 / XIAOMI M365 PRO / XIAOMI PRO 2.

- Con el cúter, retire la parte adhesiva roja. Destornille el tornillo con el destornillador de estrella. Retire el elemento de plástico y destornille el perno central con la llave allen. Realice esta operación a ambos lados de la rueda.
- Retire la rueda. Para la rueda delantera, tire del cable de freno con cuidado para no dañarlo. Para la rueda trasera, destornille los 5 tornillos con el destornillador de estrella y retire el disco.
- Destornille la válvula y húndala ligeramente con el destornillador.



- En este paso, aplique lubricante o jabón líquido sobre los bordes interiores del neumático para facilitar las siguientes manipulaciones. No obstante, si esto no es posible, podrá realizar los pasos siguientes igualmente.
- Coloque dos palancas una a cada lado de la válvula. Haga palanca para sacar el neumático de la llanta y efectúe esta operación en toda la rueda.

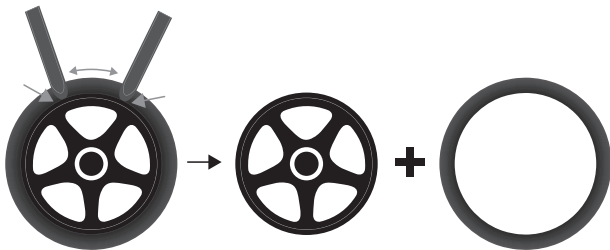

- Extraiga la rueda y la cámara de aire de la llanta; recuerde desbloquear la válvula.
- Lubrique el interior de la rueda para facilitar las manipulaciones siguientes.
- Con ayuda de la palanca, coloque la rueda sobre la primera parte de la llanta.
- Utilice los sargentos para apretar la rueda a cada lado de la válvula.
- Coloque dos palancas en el lado opuesto a los sargentos y haga palanca con una tercera palanca entre las dos previamente instaladas.



- Retire las palancas y los sargentos.
- Para la rueda trasera, vuelva a atornillar los 5 tornillos del disco de freno.
- Coloque de nuevo la rueda en su lugar y atornille los pernos a ambos lados. Para la rueda delantera, vuelva a introducir el cable de freno en su lugar para que no sobrepase de la horquilla. Coloque los elementos de plástico con sus tornillos y vuelva a pegar la pegatina roja.

¿NECESITA AYUDA?

En T-nb nos preocupamos por la satisfacción de nuestros clientes. Por ello, puede contactar con nosotros escribiendo a info@t-nb.com. Para cuestiones relativas al mantenimiento, reparación u otro tipo de información, consulte nuestra página web: www.t-nb.com.

OS NOSSOS AGRADECIMENTOS

Parabéns pela sua compra e obrigado pela confiança depositada na T'nB. Os nossos produtos estão em conformidade com os regulamentos e as normas em vigor. Antes de usar este aparelho, aconselhamos a que leia atentamente as instruções e as indicações de segurança e que guarde este manual.


Materiais necessários: cortador, chave Phillips, chave Allen, lubrificante ou sabonete líquido, 3 trocadores de pneus, 2 braçadeiras

ESTE MANUAL DESTINA-SE À UTILIZAÇÃO DO NOSSO PRODUTO URBAN MOOV NUMA TROTINETA XIAOMI M365 / XIAOMI M365 PRO / XIAOMI PRO 2

- Use um cortador para remover a parte adesiva vermelha. Desaperte os parafusos usando uma chave Phillips. Remova a cobertura plástica e desaperte o parafuso central com uma chave Allen. Execute estas operações em ambos os lados da roda.
- Remova a roda. Para a roda dianteira, puxe o cabo de travagem, tendo cuidado para não o danificar. Para a roda traseira, desaperte os 5 parafusos usando uma chave Phillips e remova o disco.
- Desaparafuse a válvula e empurrá-la levemente com uma chave de fendas.



- Nesta fase, a aplicação de lubrificante ou de sabonete líquido nas bordas internas do pneu facilitará as manipulações posteriores. Se não tiver a oportunidade de o fazer, as etapas a seguir ainda são possíveis.
- Coloque 2 trocadores de pneus de cada lado da válvula. Faça um movimento de alavanca para remover o pneu do aro e repita essa manipulação à volta da roda.

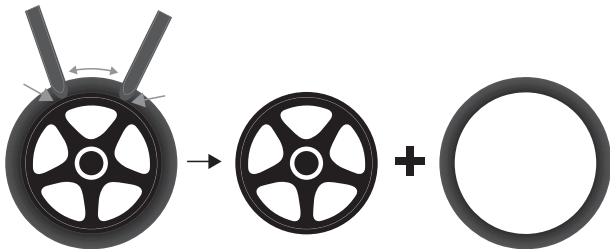

- Extraia o pneu e a câmara de ar do aro, tendo o cuidado de soltar a válvula.
- Lubrifique o interior do pneu para facilitar as manipulações seguintes.
- Usando uma chave de roda, posicione o pneu na primeira parte do aro.
- Use duas braçadeiras para prender o pneu em cada lado da válvula.
- Coloque dois trocadores de pneus opostos às braçadeiras e, seguidamente, use um terceiro trocador de pneus entre os dois já instalados.



- Remova os trocadores de pneus e as braçadeiras.
- Para a roda traseira, aperte os 5 parafusos do disco de travagem.
- Volte a colocar a roda na sua localização apropriada e aperte os parafusos de ambos os lados. Para a roda dianteira, lembre-se de voltar a inserir o cabo de travagem no entalhe apropriado para não o deixar sair da forquilha. Substitua a cobertura plástica com os parafusos e reposicione o autocolante vermelho.

PRECISA DE AJUDA?

Conscientes da satisfação dos nossos clientes, colocamo-nos ao seu dispor através do email info@t-nb.com. Para obter dados sobre manutenção, reparação, e diversas outras informações sobre este produto, visite o nosso site em: www.t-nb.com.

RINGRAZIAMENTI

Congratulazioni per l'acquisto e grazie per la fiducia che avete riposto in T'nB. I nostri prodotti sono conformi agli ordinamenti e alle norme vigenti. Consigliamo prima di utilizzare il dispositivo di leggere attentamente le istruzioni e le indicazioni di sicurezza, così come consigliamo di conservare questo manuale.


Materiale necessario: cutter, cacciavite a croce, chiave a brugola, lubrificante o sapone liquido, 3 smontagomme, 2 morsetti

QUESTO AVVISO È DESTINATO ALL'USO DEL NOSTRO PRODOTTO URBAN MOOV SU UNO MONOPATTINO XIAOMI M365 / XIAOMI M365 PRO / XIAOMI PRO 2

- Utilizzare un cutter per rimuovere la parte adesiva rossa. Svitare la vite con un cacciavite a croce. Rimuovere il denaro di plastica e svitare il bullone centrale con una chiave a brugola. Eseguire queste manipolazioni su entrambi i lati della ruota.
- Rimuovere la ruota dalla sua posizione. Per la ruota anteriore, tirare il cavo frenante, facendo attenzione a non danneggiarlo. Per la ruota posteriore, svitare le 5 viti con un cacciavite cruciforme e rimuovere il disco.
- Svitare la valvola e premerla leggermente con un cacciavite.



- In questa fase, l'applicazione di lubrificante o sapone liquido ai bordi interni dello pneumatico faciliterà la successiva manipolazione. Se non ne hai l'opportunità, i passaggi successivi sono ancora fattibili.
- Posizionare 2 smontagomma su entrambi i lati della valvola. Fare leva per rimuovere lo pneumatico dal cerchio, quindi ripetere questa manipolazione sul giro della ruota.

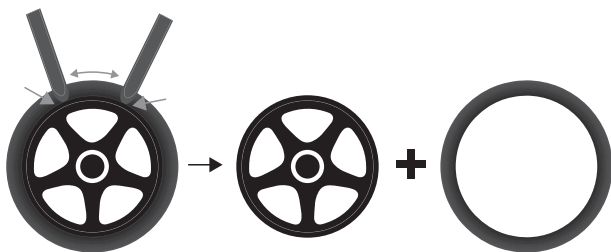

- Rimuovere lo pneumatico e la camera d'aria dal cerchio, facendo attenzione a sbloccare la valvola
- Lubrificare gli interni dello pneumatico per facilitare la successiva movimentazione.
- Utilizzando uno smontagomma, posizionare lo pneumatico sulla prima parte del cerchio.
- Utilizzare due morsetti per stringere lo pneumatico su entrambi i lati della valvola.
- Posizionare due smontamenti di pneumatici di fronte ai morsetti, quindi fare una leva con uno smontagomma tra i due già installati.



- Rimuovere gli smontagomma e i morsetti degli pneumatici.
- Per la ruota posteriore, rivedere le 5 viti del disco freno.
- Sostituire la ruota nella sua posizione ed esaminare di nuovo i bulloni su entrambi i lati. Per la ruota anteriore ricordarsi di reinserire il cavo del freno nella sua tacca per non farlo sporgere dalla forcella. Sostituire la cassa in plastica con le viti e riposizionare l'adesivo rosso.

OCCORRE AIUTO?

Ci teniamo affinché i nostri clienti siano soddisfatti, potete contattarci a info@t-nb.com. Per manutenzione, risoluzione problemi del dispositivo, info varie sul prodotto, consultare il nostro sito Internet: www.t-nb.com.

Wir gratulieren Ihnen zu diesem Kauf und danken Ihnen für Ihr Vertrauen in T'nB. Unsere Artikel entsprechen den geltenden Normen und Bestimmungen.

Vor Nutzung dieses Gerätes empfehlen wir Ihnen, die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise aufmerksam durchzulesen und diese Anleitung aufzubewahren.


Benötigte Ausrüstung: Cutter, Kreuzschraubendreher, Inbusschlüssel, Schmiermittel oder Flüssigseife, 3 Reifenheber, 2 Schellen

DIESE ANLEITUNG IST FÜR DIE VERWENDUNG UNSERES PRODUKTES URBAN MOOV AN EINEM XIAOMI M365 / XIAOMI M365 PRO / XIAOMI PRO 2 ROLLER BESTIMMT

- Verwenden Sie einen Cutter, um den roten Klebeteil zu entfernen. Drehen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschraubendreher heraus. Entfernen Sie das Kunststoffgehäuse und schrauben Sie die zentrale Schraube mit einem Inbusschlüssel heraus. Führen Sie diese Arbeitsgänge auf beiden Seiten des Rades durch.
- Entfernen Sie das Rad von seinem Platz. Ziehen Sie beim Vorderrad am Bremsseil, achten Sie dabei darauf, es nicht zu beschädigen. Beim Hinterrad lösen Sie die 5 Schrauben mit einem Kreuzschraubendreher und entfernen die Scheibe.
- Schrauben Sie das Ventil ab und drücken Sie es mit einem Schraubendreher leicht nach unten.



- Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt Schmiermittel oder Flüssigseife auf die Innenseiten des Reifens auftragen, werden die folgenden Schritte vereinfacht. Wenn dies nicht möglich ist, können die folgenden Schritte trotzdem durchgeführt werden.
- Setzen Sie 2 Reifenheber auf jeder Seite des Ventils an. Hebeln Sie den Reifen aus der Felge und wiederholen Sie diesen Vorgang rund um das Rad.

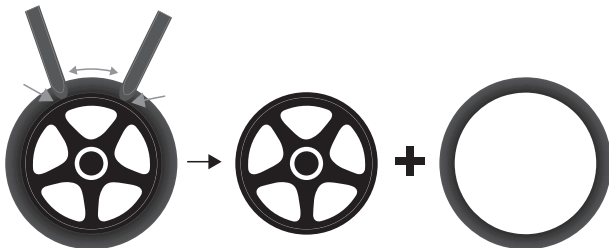

- Nehmen Sie den Reifen und den Schlauch von der Felge ab und achten Sie dabei darauf, das Ventil zu entriegeln.
- Schmieren Sie die Innenseite des Reifens, um die folgenden Arbeitsschritte zu erleichtern.
- Positionieren Sie den Reifen mit einem Reifenheber auf dem ersten Teil der Felge.
- Verwenden Sie zwei Schellen, um den Reifen auf jeder Seite des Ventils zu befestigen.
- Setzen Sie zwei Reifenheber gegenüber den Schellen an, dann hebeln Sie einen dritten Reifenheber zwischen die beiden bereits montierten.



- Entfernen Sie die Reifenheber und Schellen.
- Beim Hinterrad ziehen Sie die 5 Schrauben der Bremsscheibe an.
- Setzen Sie das Rad wieder an seinen Platz und schrauben Sie die Schrauben auf beiden Seiten wieder ein. Denken Sie beim Vorderrad daran, das Bremsseil wieder in die Aussparung einzuführen, damit er nicht aus der Gabel herausragt. Setzen Sie das Kunststoffgehäuse mit den Schrauben wieder ein und bringen Sie den roten Aufkleber wieder an.

BRAUCHEN SIE HILFE?

Wir sind um die Zufriedenheit unserer Kunden bemüht und Sie haben die Möglichkeit, uns unter info@t-nb.com zu kontaktieren. Wartung, Fehlerbehebung, verschiedene Informationen zu diesem Produkt, siehe unsere Website: www.t-nb.com.

ONS DANKWOORD

Gefeliciteerd met uw aankoop en bedankt voor het vertrouwen dat u aan T'nB schenkt. Onze producten zijn conform de van kracht zijnde regelgevingen en normen. Wij adviseren u deze handleiding en de voorschriften vóór het gebruik van dit toestel aandachtig te lezen en deze handleiding te bewaren.


Benodigde materialen: cutter, kruiskopschroevendraaier, inbussleutel, smeermiddel of vloeibare zeep, 3 bandenlichters, 2 spanners

DEZE GEBRUIKSAANWIJZING IS BEDOELD VOOR HET GEBRUIK VAN ONS URBAN MOOV-PRODUCT OP EEN XIAOMI M365 / XIAOMI M365 PRO / XIAOMI PRO 2-SCOOTER

- Gebruik een cutter om het rode plaketiket er af te halen. Draai de schroeven los met een kruiskopschroevendraaier. Neem de plastic munt eraf en draai de centrale bout los met een inbussleutel. Verricht deze handelingen aan beide zijden van het wiel.
- Haal het wiel eraf. Trek aan de remkabel van het voorwiel en zorg ervoor dat u hem niet beschadigt. Draai de 5 schroeven van het achterwiel los met een kruiskopschroevendraaier en haal de schijf eraf.
- Draai het ventiel los en druk hem lichtjes in met een schroevendraaier.



- Wanneer u in dit stadium een smeermiddel of vloeibare zeep aanbrengt op de binnenranden van de band verlopen de navolgende handelingen gemakkelijker. De volgende stappen zijn ook zonder deze middelen mogelijk.
- Plaats 2 bandenlichters aan weerszijden van het ventiel. Gebruik een hefboom om de band van de velg af te halen en herhaal deze handeling op de volledige wielwenteling.

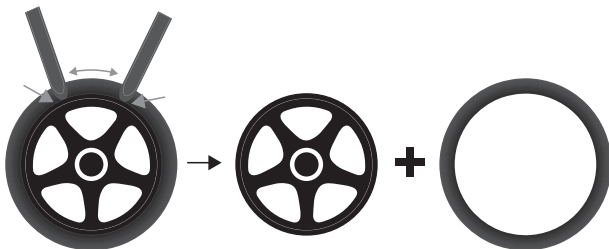

- Trek de band en de binnenband van de velg af en maak het ventiel los.
- Smeer de binnenkant van de band in om de volgende handelingen te vergemakkelijken.
- Gebruik een bandenlichter om de band op het eerste deel van de velg te plaatsen.
- Gebruik twee spanners om de band aan weerszijden van het ventiel vast te zetten.
- Plaats twee bandenlichten tegenover de spanners en gebruik vervolgens een derde bandenlichter tussen de twee die reeds geplaatst zijn.



- Haal de bandenlichter en spanners weg.
- Draai voor het achterwiel de 5 remschijf schroeven vast.
- Leg het wiel weer op zijn plaats en draai de bouten aan beide kanten vast. Vergeet niet om bij het voorwiel de remkabel terug te steken in de inkeping, zodat hij niet uit de wielvork steekt. Schroef de plastic munt vast en plaats de rode sticker er weer op.

HULP NODIG?

Wij willen tevreden klanten, daarom kunt u ons contacteren op info@t-nb.com. Onderhoud, depannage, diverse informatie over dit product: raadpleeg onze website: www.t-nb.com.

NASZE PODZIĘKOWANIA

Gratulujemy zakupu i dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzacie Państwo T'nB. Nasze produkty są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. Przed użyciem tego urządzenia zalecamy uważne przeczytanie instrukcji i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa oraz zachowanie niniejszej instrukcji.


Wymagany ekwipunek: nóż, śrubokręt krzyżakowy, klucz imbusowy, smar lub mydło w płynie, 3 łyżki do opon, 2 zaciski

NINIEJSZA INSTRUKCJA DOTYCZY UŻYTKOWANIA NASZEGO PRODUKTU URBAN MOOV NA HULAJDZIE XIAOMI M365 / XIAOMI M365 PRO / XIAOMI PRO 2

- Za pomocą noża usunąć czerwoną taśmę klejącą. Odkręcić śruby za pomocą śrubokręta krzyżakowego. Wyjąć plastikową kasę i odkręcić środkową śrubę kluczem imbusowym. Wykonać tę operację po obu stronach koła.
- Zdjąć koło z jego podstawy. W przypadku przedniego koła pociągnąć linkę hamulca, uważając, aby jej nie uszkodzić. W przypadku tylnego koła odkręcić 5 śrub za pomocą śrubokręta krzyżakowego i wyjąć tarczę.
- Odkręcić wentyl i lekko go wcisnąć za pomocą śrubokręta.



- Na tym etapie nałożenie smaru lub mydła w płynie na wewnętrzne krawędzie opony ułatwi kolejne manipulacje. Jeśli nie masz takiej możliwości, wykonanie kolejnych kroków będzie mimo to możliwe.
- Umieścić 2 łyżki do opon po obu stronach zaworu. Użyć efektu dźwigni (podważyć), aby zdjąć oponę z felgi, a następnie powtórzyć tę operację wokół koła.

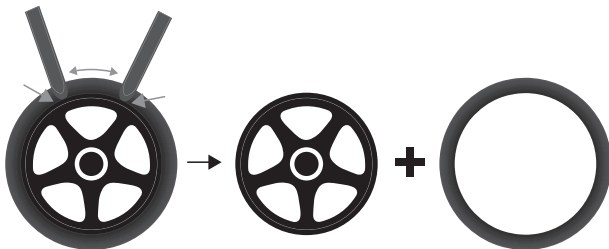

- Wyciągnąć oponę i dętkę z felgi, uważając, aby odblokować wentyl
- Nasmarować wnętrze opony, aby ułatwić dalsze manipulacje.
- Za pomocą łyżki do opon umieścić oponę na pierwszej części felgi.
- Użyć dwóch zacisków aby dokręcić oponę po obu stronach wentyla.
- Umieścić dwie łyżki do opon naprzeciw zacisków, a następnie użyć efektu dźwigni (podważyć) trzecią łyżeczką do opon między dwiema już zainstalowanymi.



- Wyjąć łyżki do opon i zaciski.
- W przypadku tylnego koła przykręcić 5 śrub tarczy hamulcowej.
- Umieścić koło na swoim miejscu i wkręcić śruby po obu stronach. W przypadku przedniego koła pamiętać, aby ponownie wsunąć linkę hamulca w jej wycięcie, aby nie wystawała z trzonu. Przykręcić śrubami plastikową kasę i umieścić czerwoną taśmę klejącą.

POTRZEBUJESZ POMOCY?

W trosce o zadowolenie naszych klientów, masz możliwość kontaktu z nami na [info @ t-nb. com](mailto:info@t-nb.com).
Konservacja, rozwiązywanie problemów, różne informacje na temat tego produktu, odwiedź naszą stronę internetową: www.t-nb.com.

TnB t-nb.com

TnB SA France / Rue Nicolas Joseph Cugnot
PA de La Crau / 13300 Salon-de-Provence

