


MPN: LVO231470

Câble fibre optique multimode duplex LC-LC 3m OM3 50/125 LSZH

Le câble fibre optique multimode OM3 50/125µm insensible aux courbures présente une atténuation réduite lorsqu'il est plié ou tordu par rapport aux câbles optiques traditionnels, ce qui rend l'installation et la maintenance des câbles fibre optique plus efficaces. Ce câble fibre optique multimode 50/125 OM3 est idéal pour connecter des émetteurs-récepteurs 10G SR, 10G LRM, SFP+ etc. pour des connexions Ethernet 10G/40G/100G et est la spécification de fibre préférée pour les connexions Ethernet 10G. Les cordons de raccordement multimode sont fabriqués avec des câbles LSZH conformes aux normes IEC, EIA TIA ou Telcordia.

- Conçu pour les centres de données, l'industrie et les centres informatiques
- LSZH (Low Smoke Zero Halogen) et retardateur de flamme
- Couleur : Aqua
- Longueur : 3 mètres
- pré-testé avec rapport de test

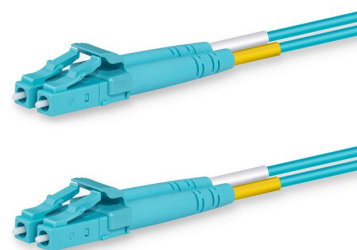

Caractéristiques

Autres caractéristiques	Connecteur(s)	LC - LC
Caractéristiques	Certification	IEC, EIA, TIA, Telcordia
	Connecteur 1	LC/UPC
	Connecteur 2	LC/UPC
	Couleur du produit	Couleur aqua
	Diamètre du revêtement	125 µm
	Diamètre principal	50 µm
	Full duplex	Oui
	Genre de connecteur 1	Mâle
	Genre de connecteur 2	Mâle
	Longueur de câble	3 m
	Matériau du manteau	LSZH (Low smoke zero halogen)
	Sans halogene	Oui
	Structure du mode de fibre	Multimode
	Type d'interface Ethernet	40 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet
	Type de câble	Duplex
	Type de fibre optique	OM3
Détails techniques	Ne contient pas	Halogène
Informations sur l'emballage	Quantité	1
	Quantité	1 pièce(s)
Poids et dimensions	Diamètre du câble	3 mm
Vendor information	Brand Name	Lanview
	Warranty	5 Année (s)

Autres produits de cette série

Longueur de câble	
1	LVO231469
2	LVO231301
3	LVO231470
5	LVO231471
10	LVO231472

Autres photos

