


PVC-20 Z

Tornillos para carpintería de PVC. Zincado. Diámetro de cabeza 7 mm

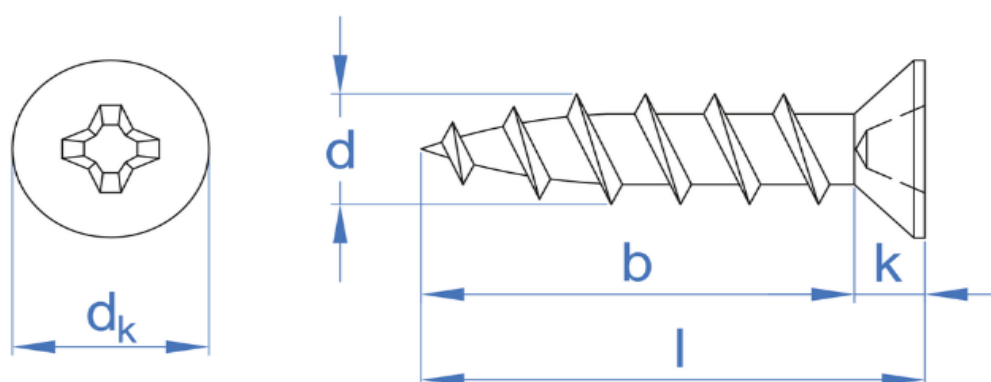

TORNILLO	Cabeza	Punta	Rosca	ø rosca	Longitud	Hueco	Recubr.	Aplicación
PVC-20  	Avellanada ø7.5	S, que permite la perforación directa en plásticos y PVCs	40º Plásticos	4.3	16 ÷ 55	Ph #2	Cincado / bicromatado	Fijación de herrajes metálicos con taladro previo sobre perfiles de PVC Como tornillo de reparación cuando el PVC-10 se ha pasado de rosca o ha sido desmontado

914	239	TORNILLO PVC-20 4,3-16 ZN
914	237	TORNILLO PVC-20 4,3-19 ZN
914	205	TORNILLO PVC-20 4,3-22 ZN
914	204	TORNILLO PVC-20 4,3-25 ZN
914	238	TORNILLO PVC-20 4,3-30 ZN
914	217	TORNILLO PVC-20 4,3-38 ZN
914	272	TORNILLO PVC-20 4,3-45 ZN
914	221	TORNILLO PVC-20 4,3-55 ZN

